



Интэкс Логистик

Альбом-справочник универсальных платформ

Оглавление


Модель	Описание	Стр.
13-149	4-осная платформа для цистерн	5
13-149-01	4-осная платформа для цистерн	6
13-149-02	4-осная платформа для цистерн	7
13-149-03	4-осная платформа для цистерн	8
13-198	4-осная платформа для перевозки лесоматериалов	9
13-198-01	4-осная платформа для перевозки лесоматериалов	10
13-292	4-осная платформа для рулонной стали	11
13-401	4-осная платформа с металлическими бортами	12
13-401-06 13-4012-06	Модернизация платформ моделей 13-401(13-4012) под перевозку лесоматериалов	13
13-401-23 13-4012-23	Модернизация платформ моделей 13-4012/13-401 под перевозку лесоматериалов	14
13-401-24 13-4012-24	Модернизация платформ моделей 13-401(13-4012)под перевозку лесоматериалов и контейнеров	15
13-401-32 13-4012-32	Переоборудование платформ 4-осных универсальных, модели 13-401(13-4012)под перевозку стального проката в рулонах	16
13-401-42 13-4012-42	Переоборудование 4-осных платформ моделей 13-401, 13-4012, 13-401-32, 13-4012-32 в платформы для перевозки стального проката в рулонах на образующей рулона	17
13-401-04	4-осная платформа с 16-ю съемными стойками и торцевыми стенами	18
13-401М4, 13-401-М5, 13-401М502, 13-401-03	Платформы без бортов с 16-ю съемными стойками для перевозки материалов	19
13-401-06, 13-401-М501, 13-401-20	4-осная платформа с 16-ю съемками и торцевыми стенами для перевозки материалов	20
13-401-16	4-осная платформа модернизированная стойками ВО-118	21
13-401М3 / 13-401-21	Платформа с 16-ю стойками для лесоматериалов	22
13-401-27	4-осная платформа без настила пола с 2-мя опорными подкладками	23
13-401-29	Платформа с несъемным оборудованием для перевозки колесных пар	24
13-401-31	Платформа, модернизированная со съемным кузовом для перевозки глины	25
13-401-32 / 13 -401-42	Платформы с несъемным оборудованием для широко-листового проката	26
13-4012	4-осная универсальная платформа	27

Модель	Описание	Стр.
13-4012-01	4-осная универсальная платформа с наращенными металлическими бортами	28
13-4012-16, 13-4012-17	Платформа, модернизированная стойками ВО-118 для перевозки лесоматериалов	29
13-4012М5, 13-4012-03	Платформа без бортов с 16-ю съемными стойками для перевозки лесоматериалов	30
13-4012-06, 13-4012-20	Платформа с несъемным оборудованием для широко-листового проката	31
13-4012М3, 13-4012-21	Платформа с 16-ю стойками для лесоматериалов	32
13-4012-29	Платформа с несъемным оборудованием для перевозки колесных пар	33
13-4012-14, 13-4012-32, 13-4012-42	Платформа с несъемным оборудованием для широко-листового проката	34
13-4012-10	4-осная универсальная платформа с несъемным оборудованием для литых слябов	35
13-4012-11	4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием для крепления листового проката	36
13-4012-12	4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием для крепления листового проката	37
13-435	6-осная платформа для трансформаторов	38
13-479	4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей	39
13-479-01	4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей	40
13-479-02	4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей	41
13-479-04	4-осная одноярусная платформа для микроавтобусов	42
13-926	4-осная платформа универсальная	43
13-935	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, колесной техники	44
13-935А-03	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники	45
13-935А-04	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники	46
13-926-01, 13-935-01, 13-935А-01	Дооборудование универсальной платформы модели 13-926, 13-935 и 13-935А под перевозку круглых лесоматериалов и пиломатериалов длиной более 3,0 метров	47
13-1163	4-осная вагон-платформа для перевозки труб большого диаметра	48
13-1796-01	4-осная платформа для труб, толстолистового проката (штрипсов) пиломатериалов и лесоматериалов	49
13-1796-03	4-осная платформа для труб, толстолистового проката (штрипсов) пиломатериалов и лесоматериалов	50
13-2114	4-осная платформа универсальная	51
13-2114-06	4-осная платформа с торцевыми стенами	52
13-2114-07	4-осная платформа с торцевыми стенами	53

Модель	Описание	Стр.
13-2114-08	4-осная платформа с торцевыми бортами, деревянным полом, откидными фитинговыми упорами	54
13-2114-10	4-осная платформа со снятыми бортами дооборудованная торцевыми стенами, опорами и поясами	55
13-2114П	4-осная платформа для лесоматериалов	56
13-2116-02	4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и металлоконструкций	57
13-2118-03	4-осная платформа для перевозки труб и длинномерного листового проката	58
13-3066	4-осная платформа для перевозки рельсов	59
13-3110	4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, гусеничной и колесной техники, и других грузов, не требующих защиты от атм. осадков	60
13-3121	4-осная платформа для перевозки лесоматериалов	61
13-4081	1-ярусный крытый вагон для микроавтобусов	62
13-4082	4-осный вагон-платформа для троллейбусов	63
13-4085	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	64
13-4085-16	4-осная платформа модернизированная стойками ВО-118	65
13-4092	4-осная платформа для длинномерных грузов	66
13-4094	4-осная платформа для листовой стали	67
13-4094-01	4-осная платформа для листовой стали	68
13-4095	4-осная платформа для автопоездов и крупнотоннажных контейнеров	69
13-4107	4-осная платформа для широкоформатного листового проката	70
13-4108	4-осная платформа для труб большого диаметра	71
13-4128	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, леса и пиломатериалов	72
13-5001	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	73
13-7031	Многофункциональная 4-осная платформа для универсальных крупнотоннажных контейнеров и длинномерных грузов	74
13-7043	Универсальная 4-осная платформа	75
13-9004	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	76
13-9004М	4-осная платформа для автомобилей с прицепами	77
13-9004-01	4-осная платформа с торцевыми бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	78
13-9004-11	4-осная платформа с 4-ми промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами	79
13-9007	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	80
13-9009	4-осная платформа для перевозки автомобилей с полуприцепами	81
13-9744	4-осная платформа многофункциональная	82

Модель	Описание	Стр.
13-9744-02	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров со съемным оборудованием для перевозки круглых лесоматериалов	83
13-9775	Платформа с металлическими бортами и деревометаллическим полом	84
13-Н451	4-осная платформа с металлическими бортами	85
13-Н455	4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	86
23-469	4-осная платформа для леса в хлыстах	87
23-469-04	4-осная платформа с 8-ю парами промежуточных стоек и 2-мя торцевыми стенами	88
23-469-05	4-осная платформа с 4-мя парами промежуточных стоек и 2-мя торцевыми стенами	89
23-469-06	4-осная платформа для транспортировки леса в хлыстах	90
23-469-08	2-х ярусный крытый вагон для легковых автомобилей	91
23-925	4-осная платформа для лесоматериалов и хлыстов	92
23-925-01	4-осная платформа для перевозки технологической щепы	93
23-4000	4-осная платформа для лесоматериалов	94
23-4000-01	4-осная платформа для лесоматериалов	95
23-4000-02	Специализированный вагон под перевозку щепы технологической и пиломатериалов	96
23-4027	4-осная платформа для технологических перевозок горячей заготовки	97
23-4027-03	4-осная платформа технологическая для горячей слябовой заготовки	98
23-4027-05	4-осная платформа технологическая для горячей круглой заготовки	99
23-4028	4-осная платформа для лесных грузов	100
23-4029	4-осная платформа для совков со скрапом	101
23-4052	4-осная платформа для тяжеловесной обрезки	102
23-4064	4-осная платформа для лесоматериалов	103
23-4082	4-осный вагон для троллейбусов	104
23-4084	4-осная платформа для слитков и квадратной заготовки	105
23-4085	Вагон-платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники	106
23-4090	4-осная платформа под контейнеры для ферросплавов	107
23-4118	4-осная платформа для горячей сортовой заготовки	108
3064-1	4-осная платформа 3064-1, для вагонов-цистерн	109
3064-4	4-осная платформа 3064-4, для вагонов-цистерн	110

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149

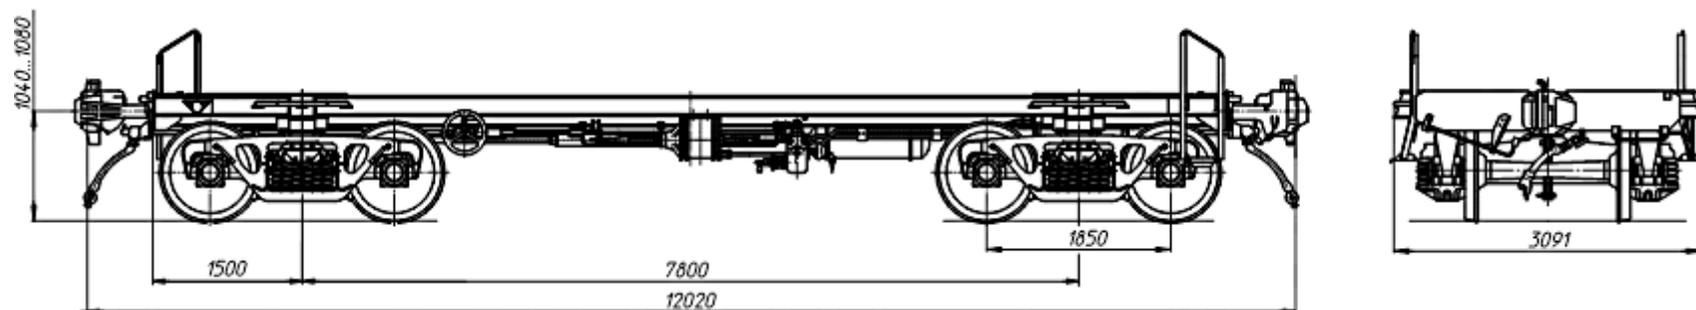


Для монтажа котлов цистерн

Номер проекта	149.14.00.000	Длина, мм:		
Технические условия	ТУ 3182-006-07518941-93	по осям сцепления автосцепок	12020	
Модель вагона	13-149	по концевым балкам рамы	10800	
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Ширина максимальная, мм	3091	
Масса тары вагона, т	15,6*	Количество осей, шт.	4	
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100, тип2	
	статическая нагрузка, кН (тс)	230,0 (23,5)	Наличие стояночного тормоза	есть
	погонная, кН/м (тс/м)	--	Год постановки в серийное производство	1994
Скорость конструкционная, км/ч	120	Год снятия с серийного производства	--	
Габарит	02-ВМ	Возможность установки буферов	нет	
База вагона, мм	7800			

* Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149-01

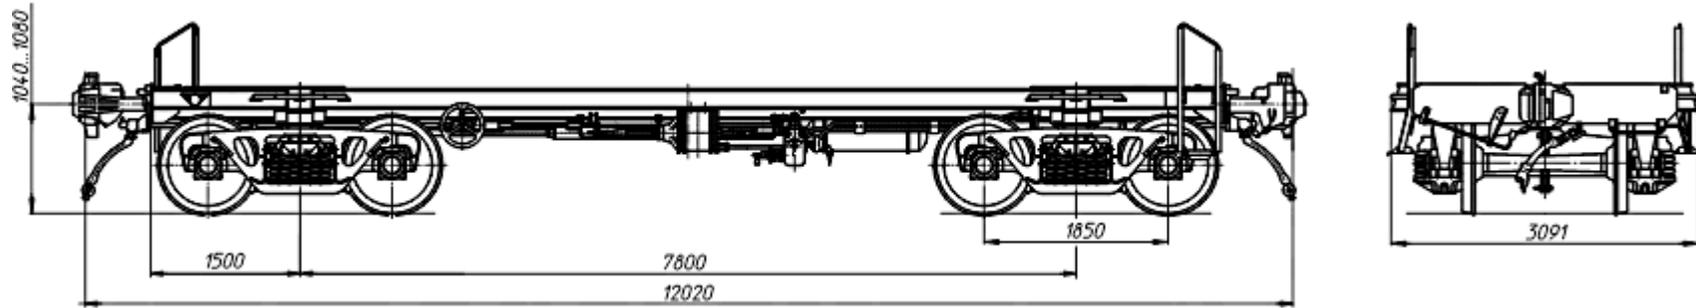


Для монтажа котлов цистерн

Номер проекта	149.14.00.000	Длина, мм:		
Технические условия	ТУ 3182-006-07518941-93	по осям сцепления автосцепок	12020	
Модель вагона	13-149-01	по концевым балкам рамы	10800	
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Ширина максимальная, мм	3091	
Масса тары вагона, т	16*	Количество осей, шт.	4	
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100, тип2	
	статическая нагрузка, кН (тс)	230,0 (23,5)	Наличие стояночного тормоза	есть
	погонная, кН/м (тс/м)	--	Год постановки в серийное производство	1994
Скорость конструкционная, км/ч	120	Год снятия с серийного производства	--	
Габарит	02-ВМ	Возможность установки буферов	есть	
База вагона, мм	7800			

* Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149-02

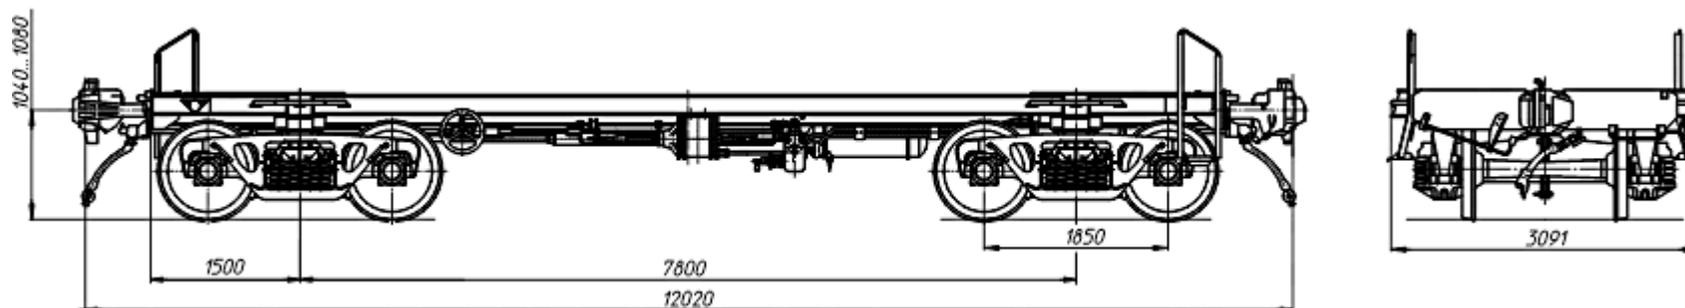


Для монтажа котлов цистерн

Номер проекта	149.14.00.000	Длина, мм:	
Технические условия	ТУ 3182-006-07518941-93	по осям сцепления автосцепок	12020
Модель вагона	13-149-02	по концевым балкам рамы	10800
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Ширина максимальная, мм	3091
Масса тары вагона, т	15,6*	Количество осей, шт.	4
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100, тип2
статическая нагрузка, кН (тс)	230,0 (23,5)	Наличие стояночного тормоза	есть
погонная, кН/м (тс/м)	--	Год постановки в серийное производство	1994
Скорость конструкционная, км/ч	120	Год снятия с серийного производства	--
Габарит	02-ВМ	Возможность установки буферов	нет
База вагона, мм	7800		

* Масса тары указана без опор и защитных экранов

4-осная платформа для цистерн, модель 13-149-03

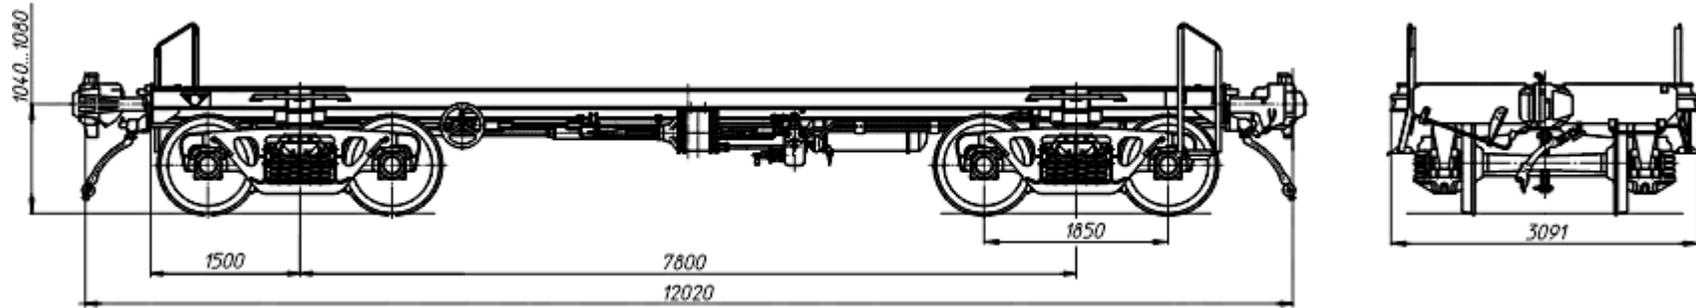


Для монтажа котлов цистерн

Номер проекта	149.14.00.000	Длина, мм:	
Технические условия	ТУ 3182-006-07518941-93	по осям сцепления автосцепок	12020
Модель вагона	13-149-03	по концевым балкам рамы	10800
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Ширина максимальная, мм	3091
Масса тары вагона, т	16,5*	Количество осей, шт.	4
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100, тип2
		Наличие стояночного тормоза	есть
статическая нагрузка, кН (тс)	230,0 (23,5)	Год постановки в серийное производство	1994
погонная, кН/м (тс/м)	--	Год снятия с серийного производства	--
Скорость конструкционная, км/ч	120	Возможность установки буферов	есть
Габарит	02-ВМ		
База вагона, мм	7800		

* Масса тары указана без опор и защитных экранов


4-осная платформа с 16-ю несъемными стойками для перевозки лесоматериалов и съёмными торцевыми стенами,
 модель 13-198

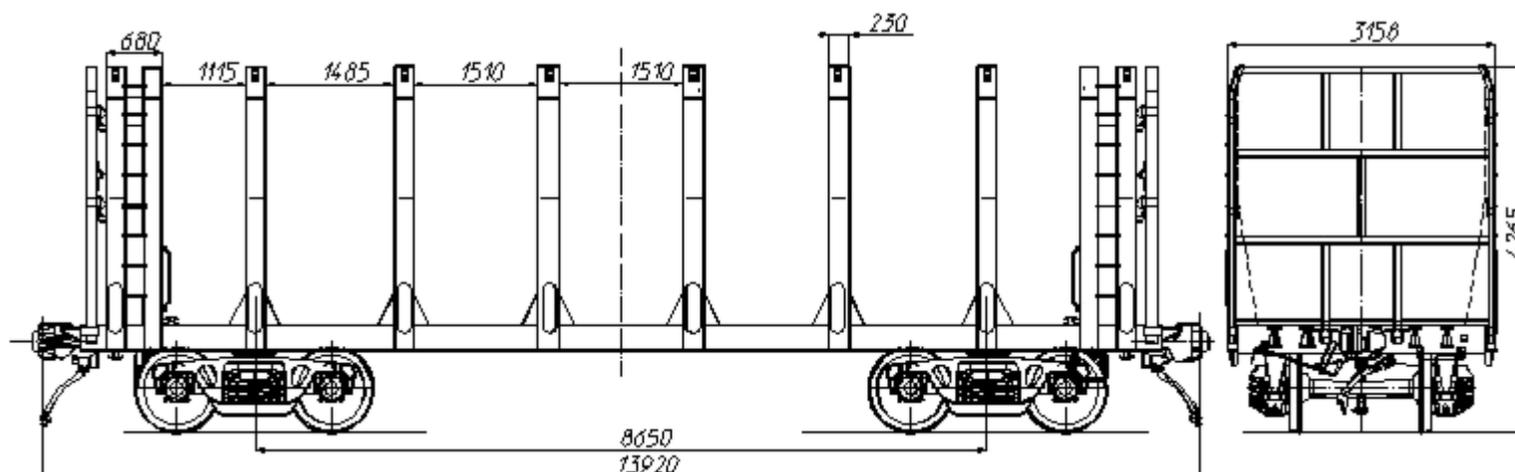

Для перевозки, лесоматериалов, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона, не требующих укрытия от атмосферных осадков.

Номер проекта	198.00.00.000	Объем кузова, м ³	100	Модель тележки	18-100
Технические условия	ТУ 3182-068-07518941-2001	Площадь, м ²	40,2	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	13-198	База вагона, мм	8650	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Длина, мм:		Размеры пола, мм:	
Грузоподъемность, т	65	по осям сцепления автосцепок	13920	длина	12700
Масса тары вагона (min/max), т	25/26	по концевым балкам рамы	12700	ширина	3166
Нагрузка:		Ширина максимальная, мм	3158	Удельный объем, м ³ /т	1,54
статическая нагрузка, кН (тс)	213 (22,75)	Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	2001
погонная, кН/м (тс/м)	63,78 (6,5)	максимальная	4265	Год снятия с производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	до уровня пола	1240	Возможность установки буфера	нет
Габарит	1-ВМ	Количество осей, шт.	4		


4-осная платформа для перевозки лесоматериалов с 16-ю стойками, модель 13-198-01

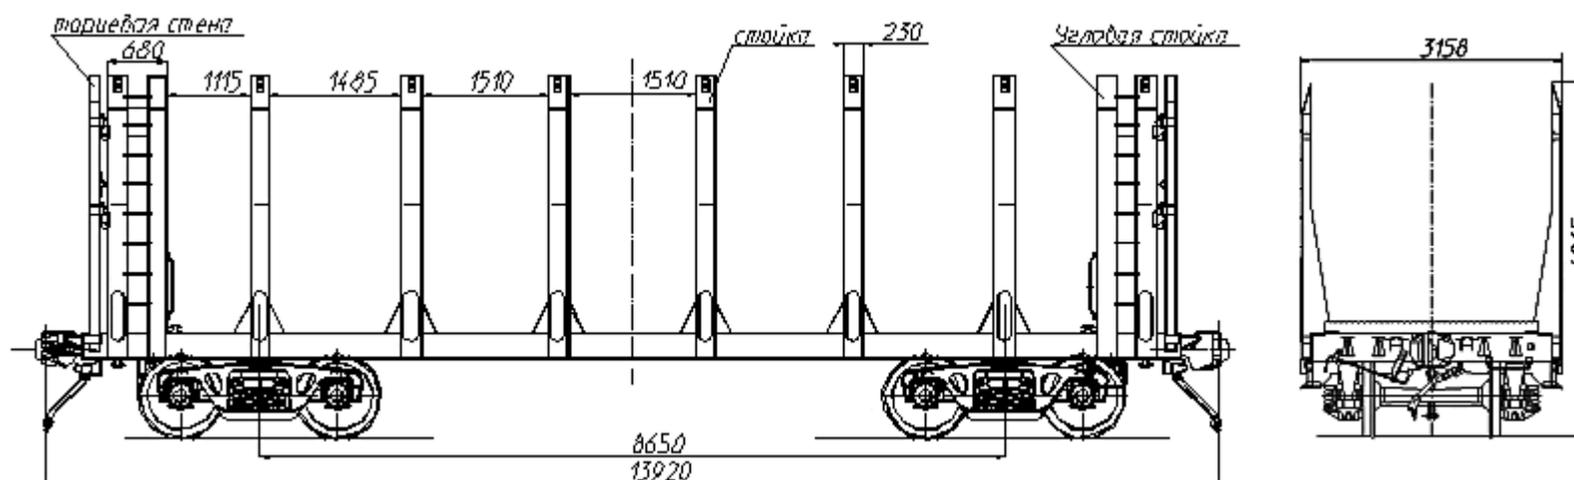

Для перевозки, лесоматериалов, машин на колесном ходу в пределах внутреннего габарита данного вагона, не требующих укрытия от атмосферных осадков.

Номер проекта	198.00.00.000-01	Объем кузова, м ³	100	Модель тележки	18-100
Технические условия	ТУ 3182-068-07518941-2001	Площадь, м ²	40,2	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	13-198	База вагона, мм	8650	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ФГУП «ПО УВЗ»	Длина, мм:		Размеры пола, мм:	
Грузоподъемность, т	65	по осям сцепления автосцепок	13920	длина	12700
Масса тары вагона (min./max), т.	23,7/24,7	по концевым балкам рамы	12700	ширина	3166
Нагрузка:		Ширина максимальная, мм	3158	Удельный объем, м ³ /т	1,54
статическая нагрузка, кН (тс)	220 (22,43)	Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	2006
погонная, кН/м (тс/м)	63,2 (6,44)	максимальная	4265	Год снятия с производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	до уровня пола	1240	Возможность установки буфера	нет
Габарит	1-ВМ	Количество осей, шт.	4		


4-осная платформа специализированная промышленная для рулонной стали, модель 13-292

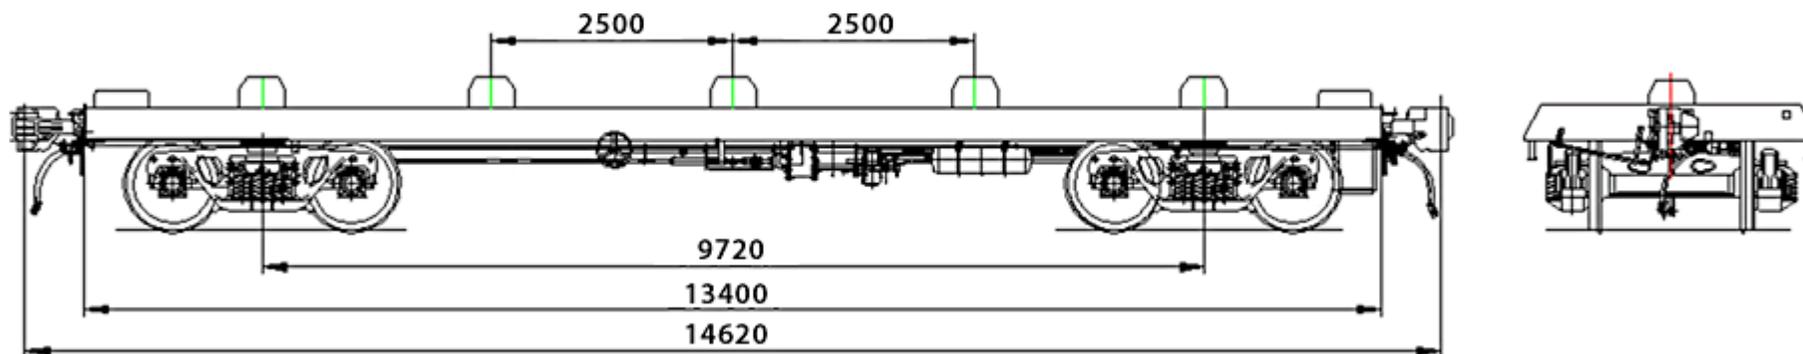

Для перевозки рулонной стали

Номер проекта	-	База вагона, мм	9720	Параметры перевозимых рулонов:	
Технические условия	ТУ 24.05.001.117-97	Длина, мм	13400	- диаметр наружный, мм	2400
Модель вагона	13-292	Ширина максимальная, мм	3040	- высота, мм	1700
Тип вагона	-	Высота от УГР, мм:		Масса одного рулона, т	32
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	максимальная	1080	Год постановки на серийное производство	1997
Грузоподъемность, т	70	до уровня пола	1255	Год снятия с серийного производства	-
Масса тары вагона, т	22,3/24,0	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буферов	нет
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100		
статическая осевая, кН (тс)	230,3(23,5)	Наличие переходной площадки	нет		
погонная, кН/м (тс/м)	62,4 (6,36)	Наличие стояночного тормоза	есть		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Диаметр опорных штырей, мм	730		
Габарит	0-ВМ				


4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-401

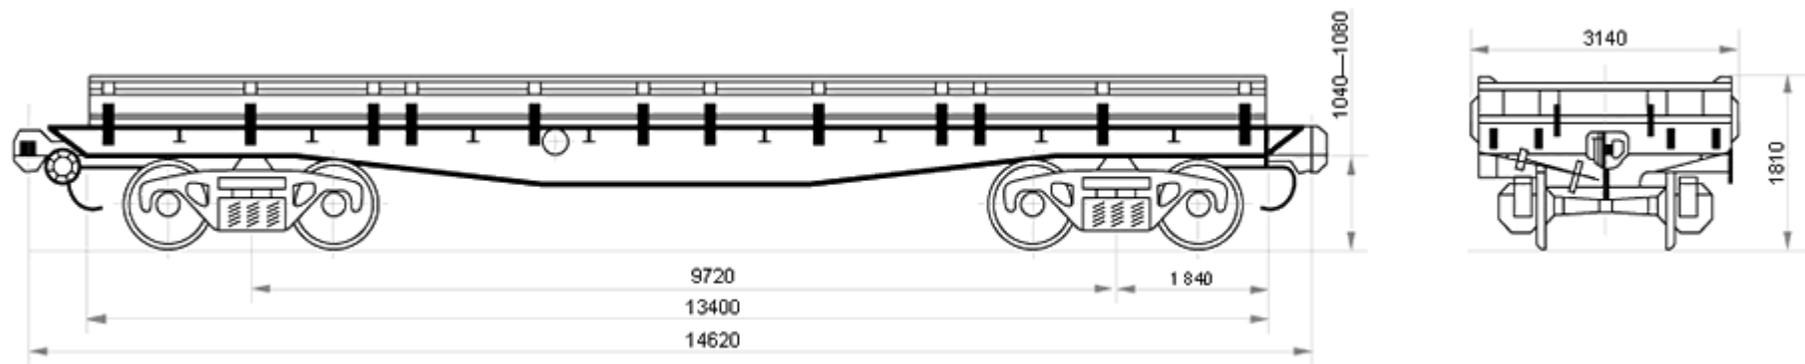

Для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	401.00.002-1	База вагона, мм	9720	Высота бортов, мм:	
Технические условия	-	Длина, мм:		продольных	500
Модель вагона	13-401	по осям сцепления автосцепок	14620	торцовых	400
Тип вагона	404	по концевым балкам рамы	13400	Количество бортов, шт.:	
Изготовитель	1. ОАО «Стахановский ВСЗ» 2. ОАО «Днепровагонмаш» 3. ОАО «КВСЗ»	Ширина максимальная, мм	3140	продольный	8
		Высота от УГР, мм:		торцовых	2
Грузоподъемность, т	66 / 63,66, 70 / 63	максимальная	1810	Размеры пола соткр. бортами, мм:	
Масса тары вагона, т	21,5 / 21,5 20,92 / 21,5	до уровня пола	1310	длина	13400
		Количество осей, шт.	4	ширина	2870
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Модель 2-осной тележки	18-100	Площадь, м ²	36,8
		Наличие переходной площадки	нет	Удельная площадь, м ² /т	0,53
		Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное пр-во	1971 / 1964, 1978, 1980 / 1964
Скорость конструкционная, км/ч	120	Длина кузова внутри, мм	13300	Год снятия с серийного пр-ва	1980 / 1978, 1980, 1985 / 1969
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Ширина кузова внутри, мм	2770	Возможность установки буферов	нет


Модернизация платформ моделей 13-401 (13-4012) под перевозку лесоматериалов, модели 13-401-06/13-4012-06

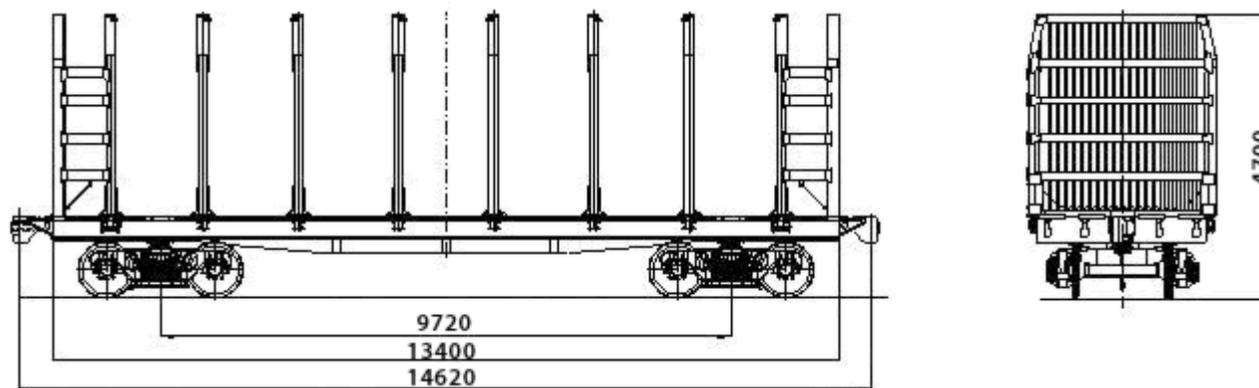

Для перевозки леса


Номер проекта	4443-02.00.00.000	База вагона, мм	9720	Длина перевозимого груза, м	3 - 13
Технические условия	ТУ 3182-040-4429777-03	Длина, мм:	14620	Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	120
Модель вагона	13-401-06, 13-4012-06, 13-2114П-06	по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	13400	Год постановки на серийное пр-во	2002
Тип вагона	-	Ширина максимальная, мм	3200	Год снятия с серийного пр-ва	-
Изготовитель	ОАО «Желдорстрой»	Высота от УГР, мм:	4700	Возможность установки буферов	нет
Габарит	1-Т	максимальная	1310		
Грузоподъемность, т	67	до уровня пола			
Масса тары вагона, т	22,5	Количество осей, шт.	4		
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		
		Наличие стояночного тормоза	есть		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество стоек, шт	16		

**Модернизация платформ моделей 13-4012/13-401 под перевозку лесоматериалов,
модель 13-401-23, 13-4012-23**

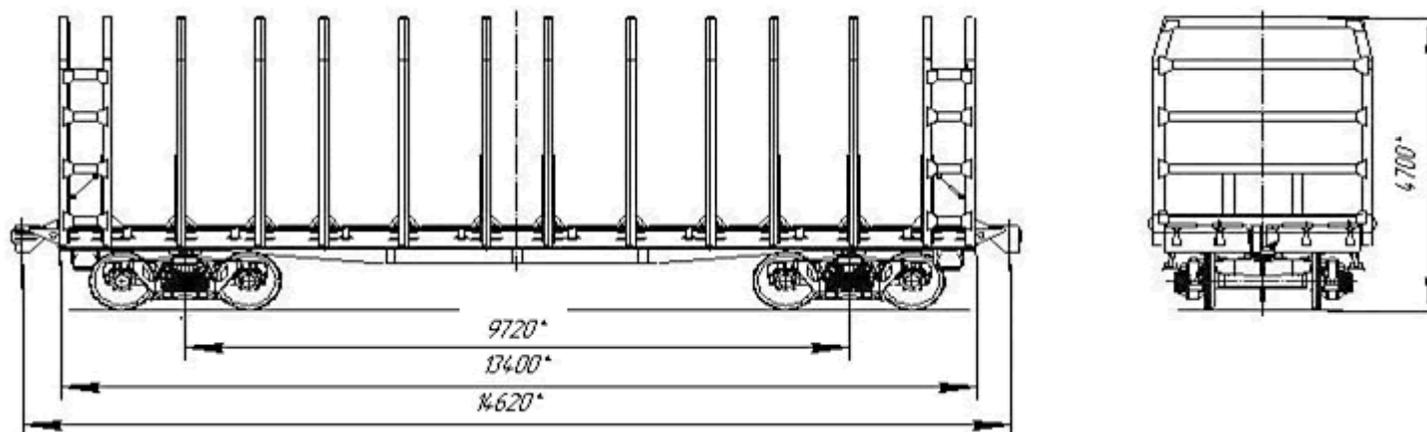


Для перевозки леса					
Номер проекта	4453-03.00.00.000	База вагона, мм	9720	Длина перевозимого груза, м	2 - 13
Технические условия	ТУ 3182-005-4429777-03	Длина, мм:		Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	124
Модель вагона	13-401-23, 13-4012-23	по осям сцепления автосцепок	14620	Год постановки на серийное пр-во	2003
Разработчик	ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ»	по концевым балкам рамы	13400	Год снятия с серийного пр-ва	-
Изготовитель	ОАО «Желдорстрой»	Ширина максимальная, мм	3218	Возможность установки буферов	нет
Габарит	1-Т	Высота от УГР, мм:			
Грузоподъемность, т	67(13-4012), 66(13-401)	максимальная	4700		
Масса тары вагона, т	26,37/25,67/27,14 с полом	до уровня пола	1310		
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4		
		Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		
		Наличие стояночного тормоза	есть		
статическая осевая, кН (тс)	228,75(23,35) / 224,6(23,0) / 228,2(23,3)	Количество стоек, шт	24		
погонная, кН/м (тс/м)	62,6 (6,38) / 61,4(6,27) / /62,4(6,37)				
Скорость конструкционная, км/ч	120				

Модернизация платформ моделей 13-401(13-4012) под перевозку лесоматериалов и контейнеров, модели 13-401-24/13-4012-24

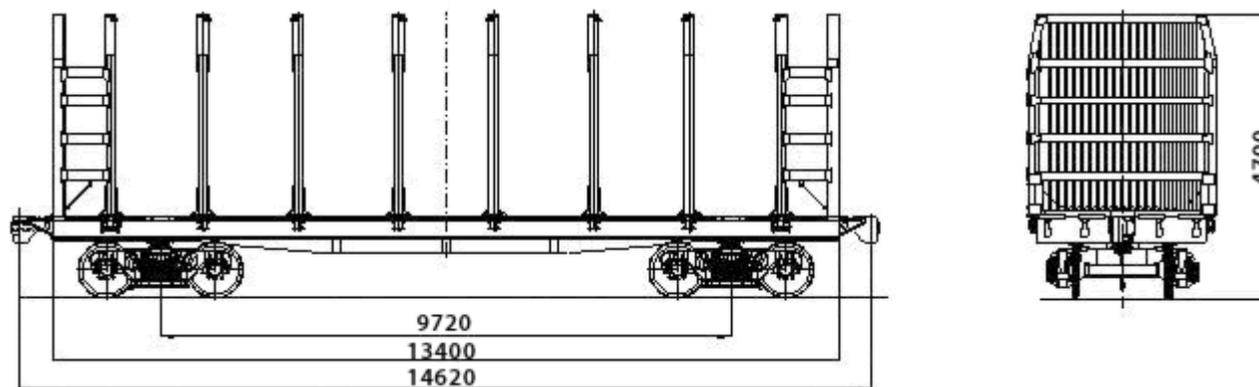

Для перевозки леса					
Номер проекта	4459-03.00.00.000	База вагона, мм	9720	Длина перевозимого груза, м	3 – 13,2
Технические условия	ТУ 3182-008-44297774-03	Длина, мм:		Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	124
Модель вагона	13-401-24, 13-4012-24	по осям сцепления автосцепок	14620	Год постановки на серийное пр-во	2003
		по концевым балкам рамы	13400	Год снятия с серийного пр-ва	-
Разработчик	ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ»	Ширина максимальная, мм	3220	Возможность установки буферов	нет
Изготовитель	ОАО «Желдорстрой», ОАО «Стахановский ВЗ»	Высота от УГР, мм:			
Габарит	1-Т	максимальная	4696		
Грузоподъемность, т	67(13-4012), 66(13-401)	до уровня пола	1310		
Масса тары вагона, т	25,5	Количество осей, шт.	4		
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		
		Наличие стояночного тормоза	есть		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество стоек, шт	16		

**Переоборудование платформ 4-осных универсальных, модели 13-401(13-4012)
под перевозку стального проката в рулонах, модели 13-401-32/13-4012-32**

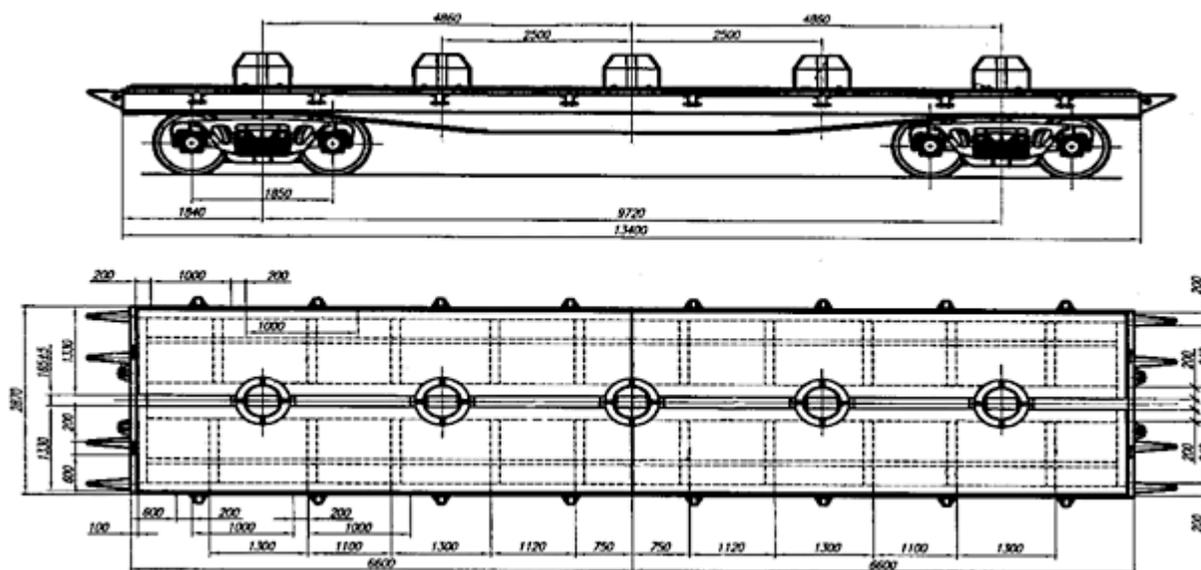


Для перевозки стального проката в рулонах

Номер проекта	4459-03.00.00.000	База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 3182-008-44297774-03	Длина, мм:	14620	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-401-32, 13-4012-32	по осям сцепления автосцепок	13400	Год постановки на серийное пр-во	2006
		по концевым балкам рамы		Год снятия с серийного пр-ва	-
Разработчик	ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ»	Ширина максимальная, мм	3120	Возможность установки буферов	нет
Изготовитель	ОАО «ВМЗ»	Высота от УГР, мм:			
Габарит	0-ВМ	максимальная	2150		
Грузоподъемность, т	70(13-401), 69(13-4012)	до уровня пола	-		
Масса тары вагона, т	23,3	Количество осей, шт.	4		
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	231 (23,5)	Модель 2-осной тележки	18-100	
		63,3 (6,45)	Скорость конструкционная, км/ч	120	

Переоборудование 4-осных платформ моделей 13-401, 13-4012, 13-401-32, 13-4012-32


в платформы для перевозки стального проката в рулонах на образующей рулона, модели 13-401-42/13-4012-42

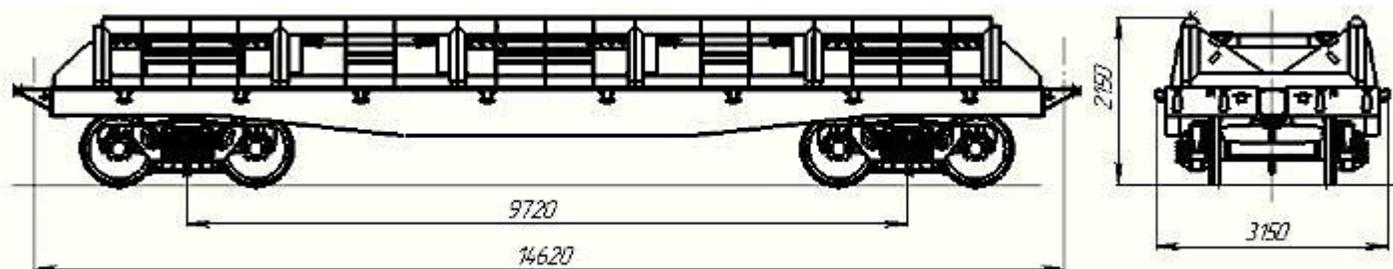

Для перевозки стального проката в рулонах на образующей рулона

Номер проекта	4534-07.00.00.000	База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 3182-047-44297774-2007	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	14620 13400	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-401-42 / 13-4012-42			Год постановки на серийное пр-во	2007
Разработчик	ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ»	Ширина максимальная, мм	3120	Год снятия с серийного пр-ва	-
Изготовитель	ОАО «ВМЗ»			Возможность установки буферов	нет
Габарит	0-ВМ	Высота от УГР, мм: максимальная	2150		
Грузоподъемность, т	67 / 66	до уровня пола	-		
Масса тары вагона, т	27 / 28	Количество осей, шт.	4		
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Модель 2-осной тележки	18-100		
		Скорость конструкционная, км/ч	120		


4-осная платформа с 16-ю съемными стойками и торцевыми стенами, модель 13-401-04

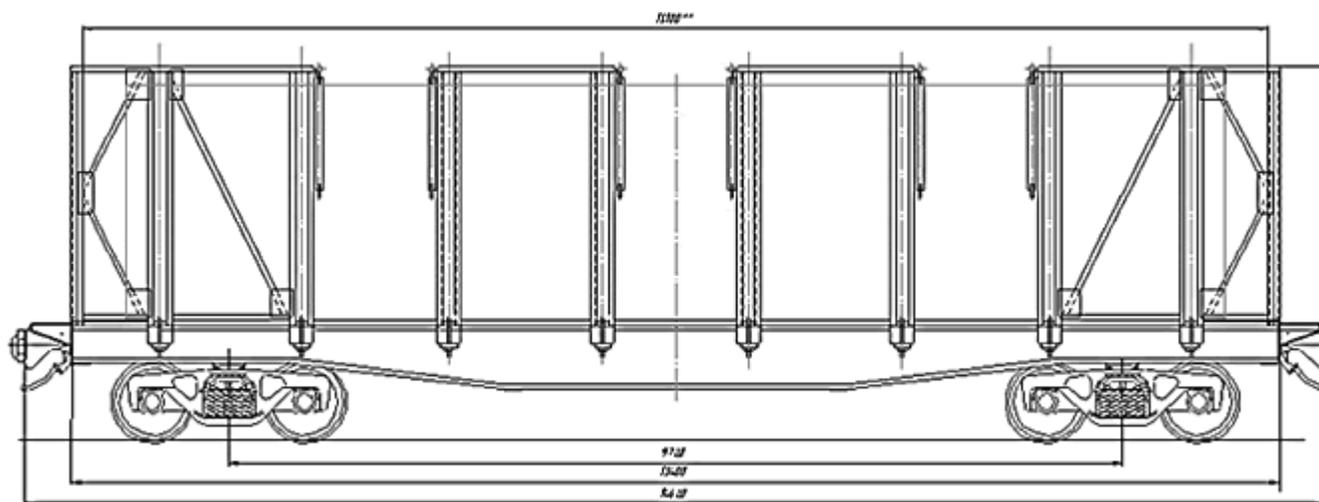

Для перевозки лесоматериалов

Номер проекта	М 1555	Длина, мм:		Высота бортов, мм:	
Технические условия	ТУ 32 ЦВ 2239-99	по осям сцепления автосцепок	14620	продольных	500
Модель вагона	13-401-04	по конечным балкам рамы	13400	торцевых	400
Тип вагона	-	Ширина максимальная, мм	3140	Количество бортов, шт.:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		продольных	8
Грузоподъемность, т	62	максимальная	4015	торцевых	2
Масса тары вагона (min/max), т	26	до уровня пола	1310	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	длина	13400
		Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	2870
статическая осевая, кН (тс)	215,6 (22)	Наличие переходной площадки	нет	Год постановки на серийное пр-во	1970
погонная, кН/м (тс/м)	60,33 (6,16)	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	1984
Скорость конструкционная, км/ч	120	Длина кузова внутри, мм	13100	Возможность установки буферов	нет
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Ширина кузова внутри, мм	2770	Модернизация	ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»
База вагона, мм	9720	Удельная площадь, м ² /т	0,53		
Площадь, м ²	36,8				


Платформы без бортов с 16-ю съемными стойками

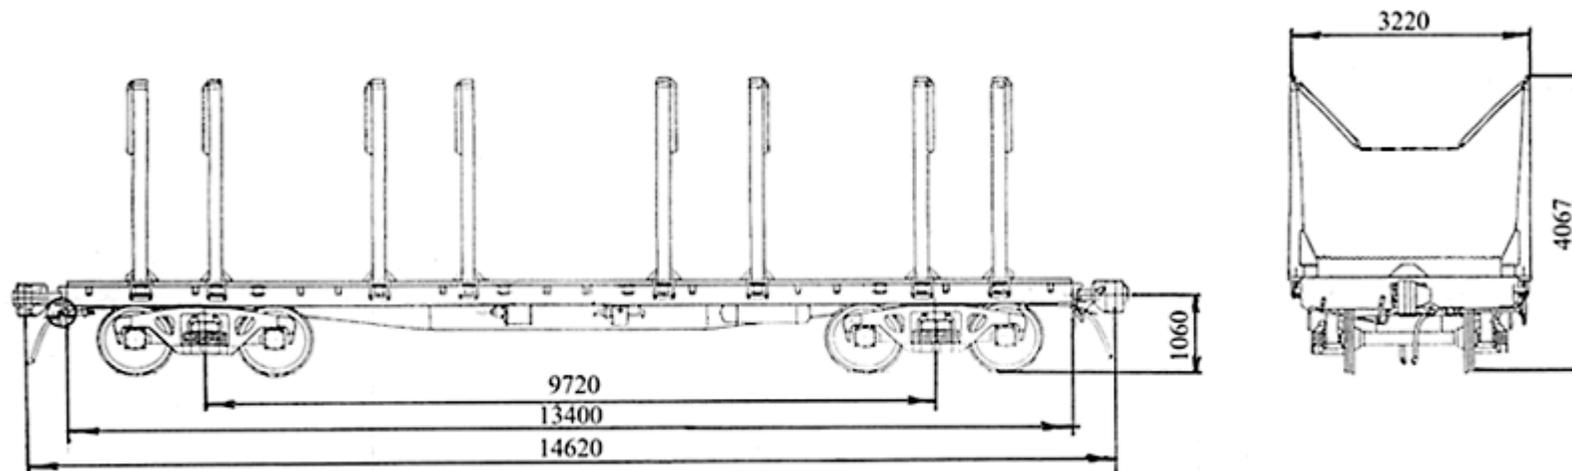

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-401M4	13-401M5	13-401M502	13-401-03
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	66,0	66,0	65,0	66,0
Масса тары вагона (min/max), т	26,2/27,8	22,0/24,5	22,8/25,2	23,3/24,0
Нагрузка осевая, кН (тс)	-	22,63	22,35	-
Скорость конструкционная, км/ч	-	12	0	-
Габарит	-	0-ВМ(01-Т)	-
База вагона, мм	-	97	20	-
Длина, мм	-	146	20	-
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм	-	1310/	1810	-
Количество осей, шт.	-	4	-	-
Модель 2-осной тележки	-	18-1	00	-
Наличие переходной площадки	-	не	т	-
Наличие стояночного тормоза	-	ес	гь	-
Длина кузова внутри, мм	-	133	00	-
Объем кузова, куб.м	-	137,7	137,7	-
Год постановки на серийное производство	1964	1964	1964	1964
Год снятия с серийного производства	1985	1985	1985	1985


Платформы с 12-ю съемными стойками и торцевыми стенами

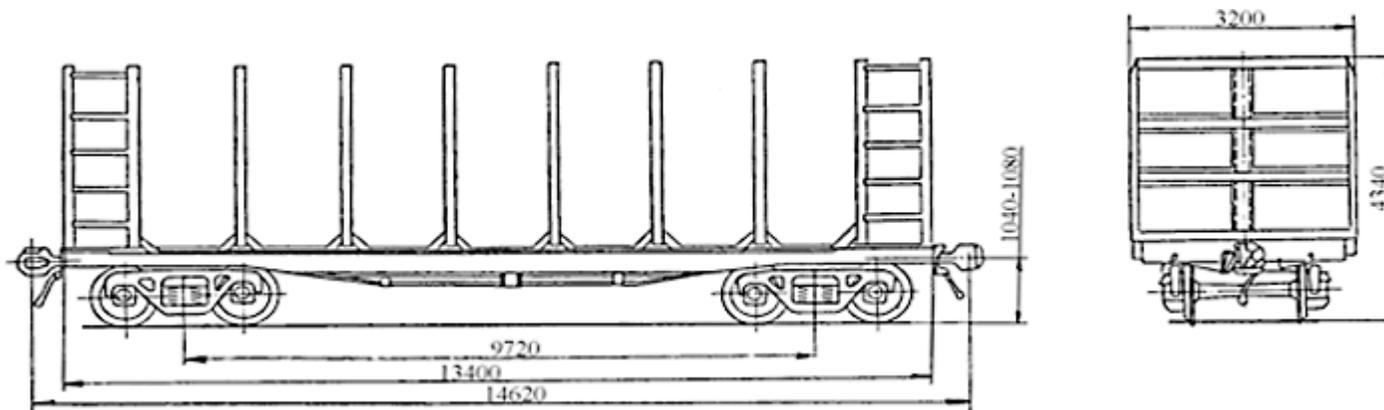

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-401-06					13-401-M501		13-401-20		
Номер проекта	4459-03.00.00.000-01							401M6.00.00.000		
Технические условия	ТУ 3182-008-4429777-03							ТУ 3182-008-44297774-02		
Изготовитель	«Крюковский ВСЗ»	«Днепровагонмаш»	«Стахановский ВСЗ»	«Днепровагонмаш»	«Днепровагонмаш»	«Желдорстрой»	«Днепровагонмаш»	«Днепровагонмаш»	«Стахановский ВСЗ»	РП-Хитсаус
Грузоподъемность, т	58,0	58,0	61,0	61,0	66,0	66	66,0	66,0	66,0	67,0
Масса тары вагона(min/max), т	24,7/26,2					25,5	26,2/27,8	22,3/25,7		23,9
Нагрузка осевая, кН (тс)	21,05	21,05	21,8	21,8	22,87	226,62(23,13) 224,2(22,9)		22,9	22,9	230,54(23,5)
Скорость конструкционная, км/ч						120				
Габарит						1-Т				
База вагона, мм						9720				
Длина, мм						14620				
Высота от УГР до уровня пола, мм						1310				
Количество осей, шт.	4									
Модель 2-осной тележки						18-100				
Наличие переходной площадки						нет				
Наличие стояночного тормоза						есть				
Длина кузова внутри, мм						13300				
Ширина кузова внутри, мм						2770				
Год начала серийного пр-ва	1964	1964	1976	1978	1980	2003	1964	1964	1976	2003
Год снятия с серийного пр-ва	1969	1978	1980	1980	1985	-	1985	1985	1980	-


4-осная платформа модернизированная стойками ВО-118, модель 13-401-16

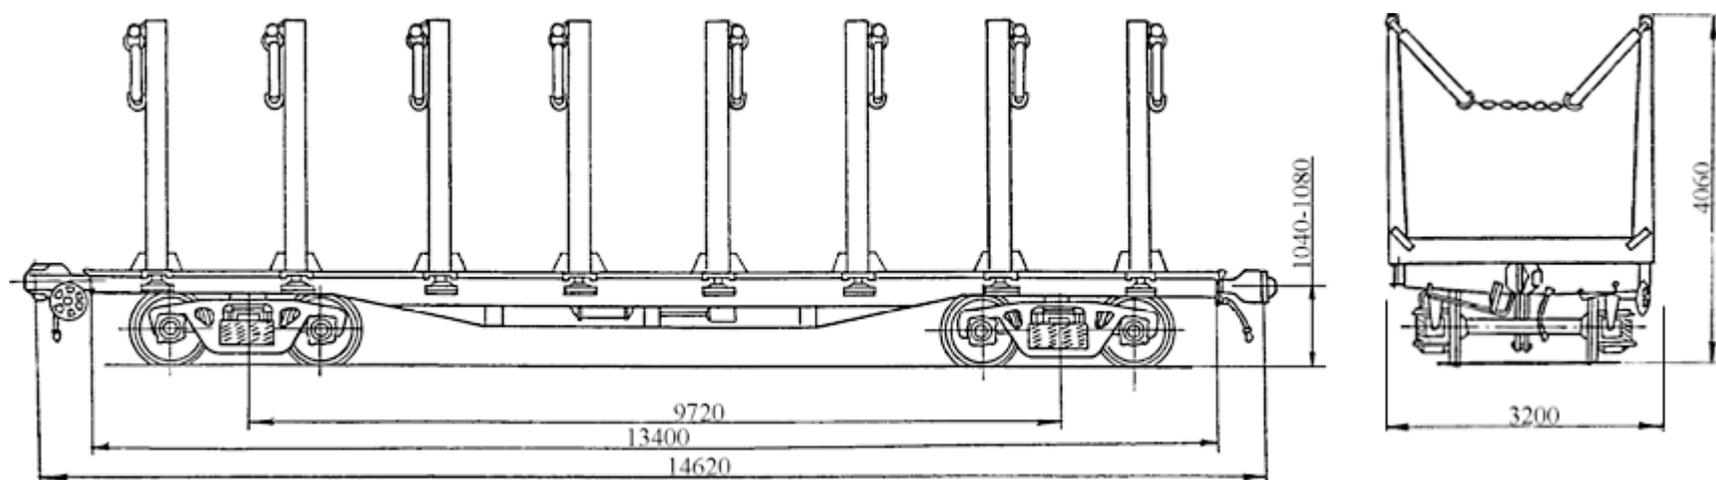

Для перевозки лесоматериалов

Номер проекта	-	Длина, мм:		Площадь, м ²	36,8
Технические условия	-	по осям сцепления автосцепок	14620	Количество бортов, шт.:	
Модель вагона	13-401-16	по конечным балкам рамы	13400	продольный	-
Тип вагона	404	Ширина максимальная, мм	3140	торцовых	-
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Грузоподъемность, т	66	максимальная	-	длина	13400
Масса тары вагона (min/max), т	22,5/24,5	до уровня пола	1310	ширина	2870
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Удельная площадь, м ² /т	0,53
статическая осевая, кН (тс)	224,2 (22,73)	Модель 2-осной тележки	18-100	Год постановки на серийное пр-во	1964
погонная, кН/м (тс/м)	61 (6,22)	Наличие переходной площадки	нет	Год снятия с серийного производства	1985
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Возможность установки буферов	нет
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Длина кузова внутри, мм	13300		
База вагона, мм	9720	Ширина кузова внутри, мм	2770		



Платформы с 16-ю стойками для лесоматериалов

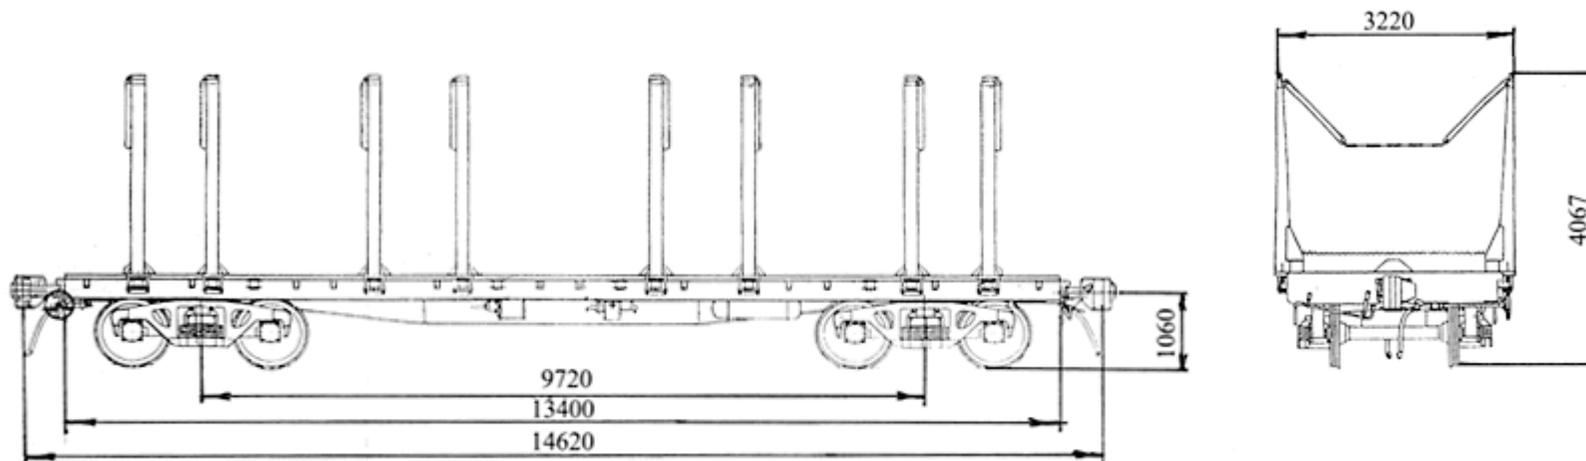

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-401М3	13-401-21
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	66,0	66,0
Масса тары вагона (min/max), т	23,9/25,3	20,6/22,1
Нагрузка осевая, кН (тс)	22,03	22,03
Скорость конструкционная, км/ч	12	0
Габарит	0-ВМ	01-Т)
База вагона, мм	97	20
Длина, мм	146	20
Высота от УГР, до уровня пола/ максимальная, мм	1310/	1810
Количество осей, шт.	4	4
Модель 2-осной тележки	18-100	18-100
Наличие переходной площадки	нет	нет
Наличие стояночного тормоза	есть	есть
Длина кузова внутри, мм	133	00
Ширина кузова внутри, мм	27	70
Год постановки на серийное производство	1964	1964
Год снятия с серийного производства	1985	1969


4-осная платформа без настила пола с 2-мя опорными подкладками, модель 13-401-27

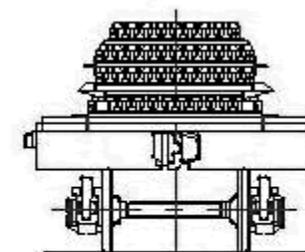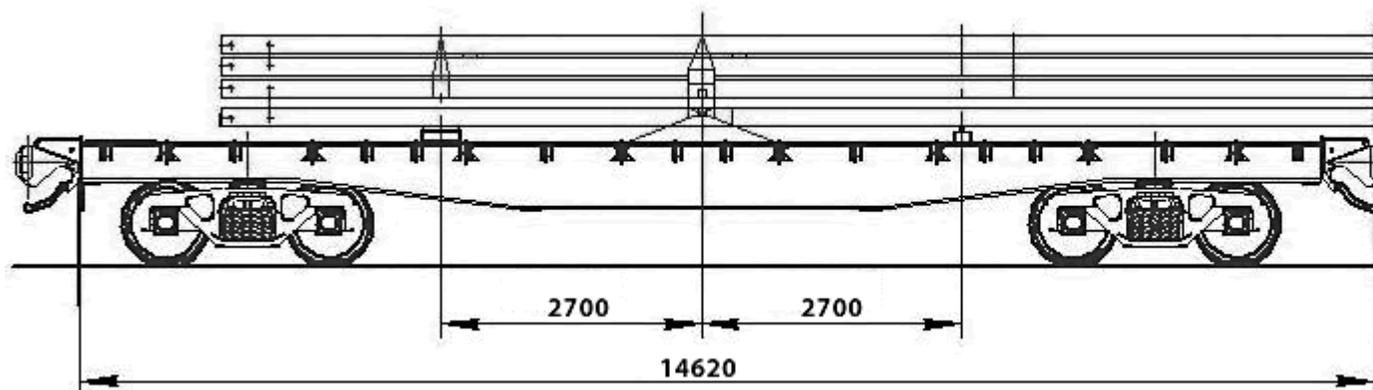

Для перевозки рельсов

Номер проекта	М 1780	Длина, мм:		Высота бортов, мм:	
Технические условия	ТУ32 ЦВ 2565-2005	по осям сцепления автосцепок	14620	продольных	500
Модель вагона	13-401	по концевым балкам рамы	13400	торцовых	400
Тип вагона	943	Ширина максимальная, мм	3140	Количество бортов, шт.:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		продольный	8
Грузоподъемность, т	66	максимальная	1810	торцовых	2
Масса тары вагона (min/max), т	19,2/20,4	до уровня пола	1310	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	длина	13400
статическая осевая, кН (тс)	210,21 (21,45)	Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	2870
погонная, кН/м (тс/м)	61 (6,22)	Наличие переходной площадки	нет	Площадь, м ²	36,8
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Удельная площадь, м ² /т	0,53
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Длина кузова внутри, мм	13300	Год постановки на серийное пр-во	1964
База вагона, мм	9720	Ширина кузова внутри, мм	2770	Год снятия с серийного производства	1985
Модернизация	ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»			Возможность установки буферов	нет


Платформы с несъемным оборудованием для перевозки колесных пар

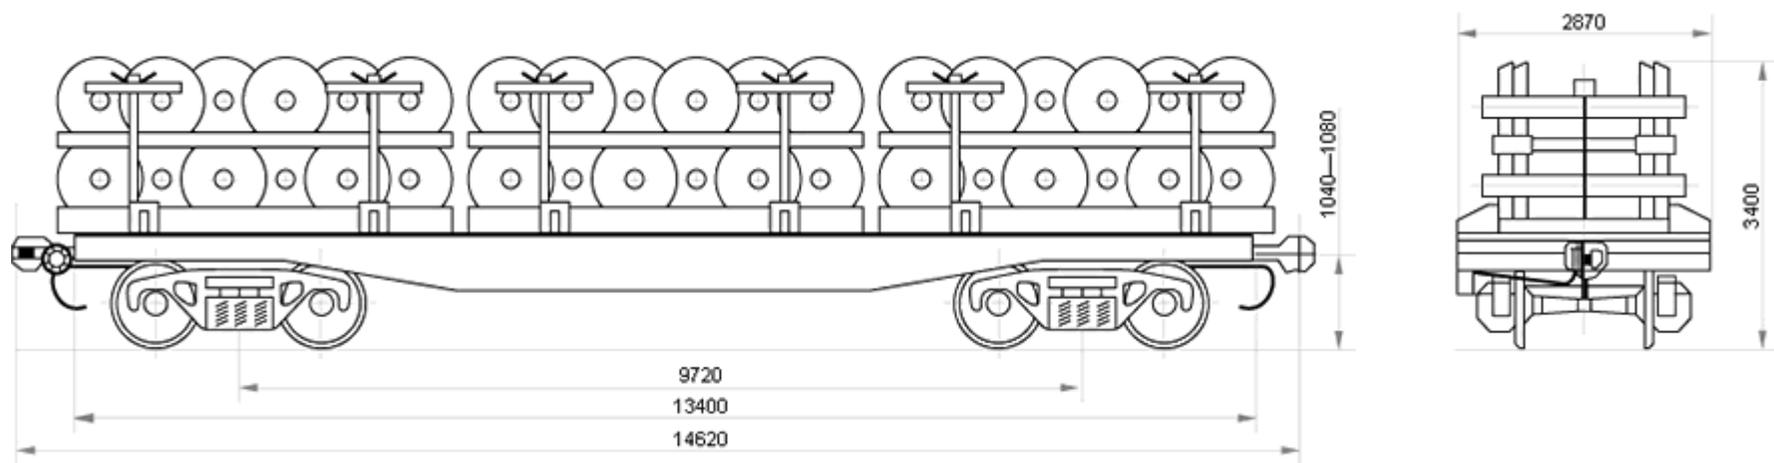

Для перевозки цельнокатаных колес

Модель	13-401-29	13-401-29	13-401-29
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Крюковский ВСЗ»	ОАО «Стахановский ВСЗ»
Грузоподъемность, т	65,5	65,5	65,5
Масса тары вагона (min/max), т	22,0/24,3	22,0/24,3	22,0/24,3
Нагрузка осевая, кН (тс)	22,18	22,18	22,18
Тип вагона		911	
Скорость конструкционная, км/ч		120	
Габарит		0-ВМ(01-Т)	
База вагона, мм		9720	
Длина, мм		14620	
Высота от УГР до уровня пола / максимальная, мм		1310/1810	
Количество осей, шт.		4	
Модель 2-осной тележки		18-100	
Наличие переходной площадки		нет	
Наличие стояночного тормоза		есть	
Длина кузова внутри, мм		13300	
Ширина кузова внутри, мм		2770	
Год постановки на серийное производство	1964	1964	1976
Год снятия с серийного производства	1985	1969	1980


Платформа, модернизированная со съемным кузовом для перевозки глины, модель 13-401-31

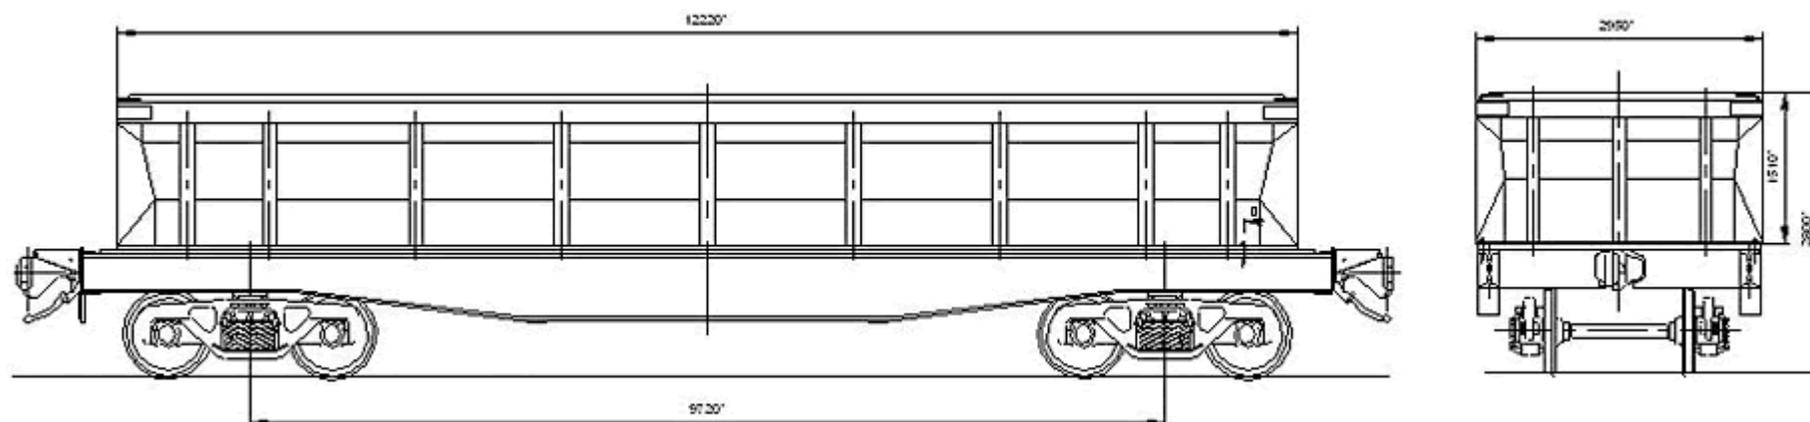

Для перевозки глины

Номер проекта	M 1789	Длина, мм:		Высота бортов, мм:	
Технические условия	ТУ 32 ЦВ 2570-2005	по осям сцепления автосцепок	14620	продольный	500
Модель вагона	13-401	Ширина максимальная, мм	3140	торцовых	400
Тип вагона	911	Высота от УГР, мм:		Количество бортов, шт.:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	максимальная	2800	продольный	8
Грузоподъемность, т	51	до уровня пола	1310	торцовых	2
Масса тары вагона (min/max), т	30 / 31	Количество осей, шт.	4	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100	длина	13400
		Наличие переходной площадки	нет	ширина	2870
статическая осевая, кН (тс)	211 (20,5)	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное пр-во	1964
погонная, кН/м (тс/м)	61 (6,22)	Длина кузова внутри, мм	13300	Год снятия с серийного производства	1985
Скорость конструкционная, км/ч	120	Ширина кузова внутри, мм	2770	Возможность установки буферов	нет
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Площадь, м ²	36,8	Модернизация	ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»
База вагона, мм	9720	Удельная площадь, м ² /т	0,53		


Платформа с несъемным оборудованием для широко-листвого проката

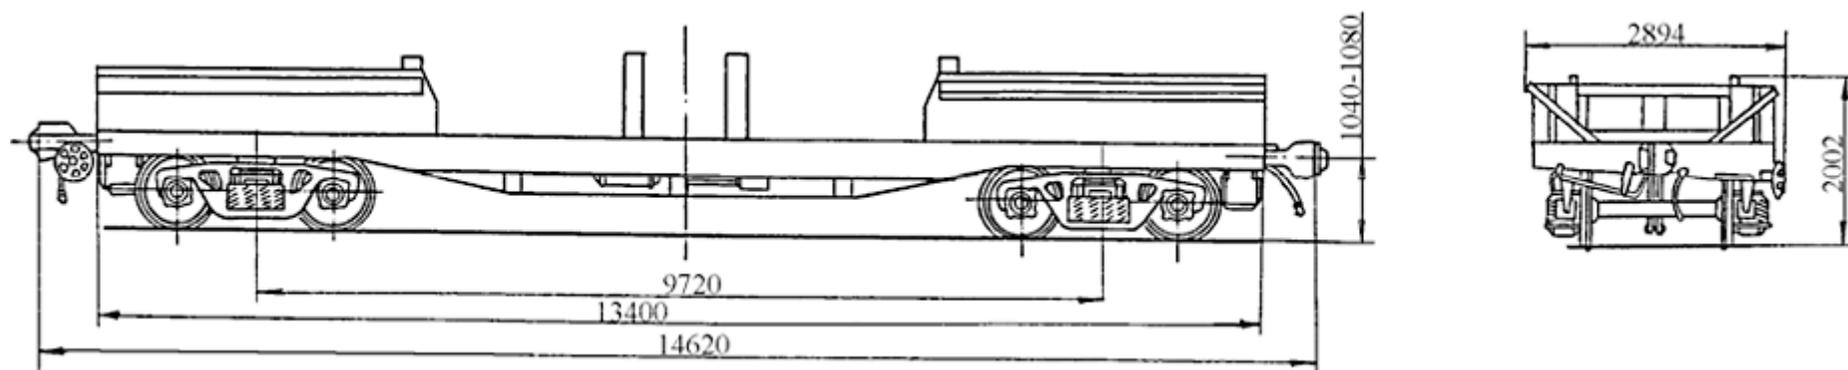

Для перевозки рулонной стали

Модель	13-401-32	13-401-42
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	69	66
Масса тары вагона (min/max), т	22,4/24,0	26,0/27,0
Нагрузка осевая, кН (тс)	23,25	23,25
Скорость конструкционная, км/ч	12	0
Габарит	0-ВМ(01-Т)
База вагона, мм	97	20
Длина, мм	146	20
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм	1310/	1810
Количество осей, шт.	4	4
Модель 2-осной тележки	18-1	00
Наличие переходной площадки	нет	нет
Наличие стояночного тормоза	есть	есть
Объем кузова, м ³	79,0	79,0
Ширина кузова внутри, мм	27	30
Год постановки на серийное производство	1980	1978
Год снятия с серийного производства	1985	1985


4-осная универсальная платформа, модель 13-4012

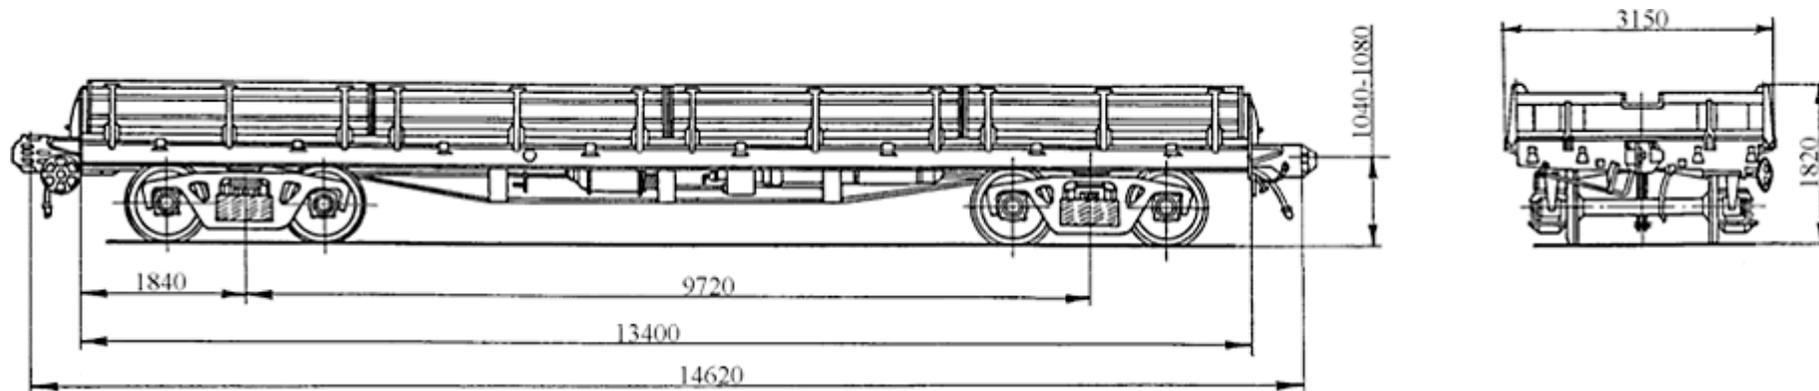

Для перевозки колесных и гусеничных машин, грузов в ящичной упаковке, металлоконструкций, длинномерных и других грузов

Номер проекта	4012.00.000-01	Длина, мм:		Высота бортов, мм:	
Технические условия	ТУ У 35.2-05669819-013:2005	по осям сцепления автосцепок	14620	продольный	500
Модель вагона	13-4012	по концевым балкам рамы	13400	торцовых	400
Тип вагона	404	Ширина максимальная, мм	3150	Количество бортов, шт.:	
Изготовитель	1. ОАО «Днепровагонмаш» 2. ОАО «Стахановский ВЗ»	Высота от УГР, мм:		продольный	8
Грузоподъемность, т	1. 72, 71 / 2. 66	максимальная	1810	торцовых	2
Масса тары вагона (min/max), т	1. 21/22, 20,7/21,4 / 2. 21/22	до уровня пола	1310	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	длина	13400
		Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	2870
статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)	Наличие переходной площадки	нет	Площадь, м ²	38,5
погонная, кН/м (тс/м)	63 (6,4)	Наличие стояночного тормоза	есть	Удельная площадь, м ² /т	0,53
Скорость конструкционная, км/ч	120	Длина кузова внутри, мм	13300	Год постановки на серийное пр-во	1985
Габарит	0-ВМ	Ширина кузова внутри, мм	2770	Год снятия с серийного производства	- / 1992
База вагона, мм	9720			Возможность установки буферов	нет


4-осная универсальная платформа с наращенными металлическими бортами, модель 13-4012-01

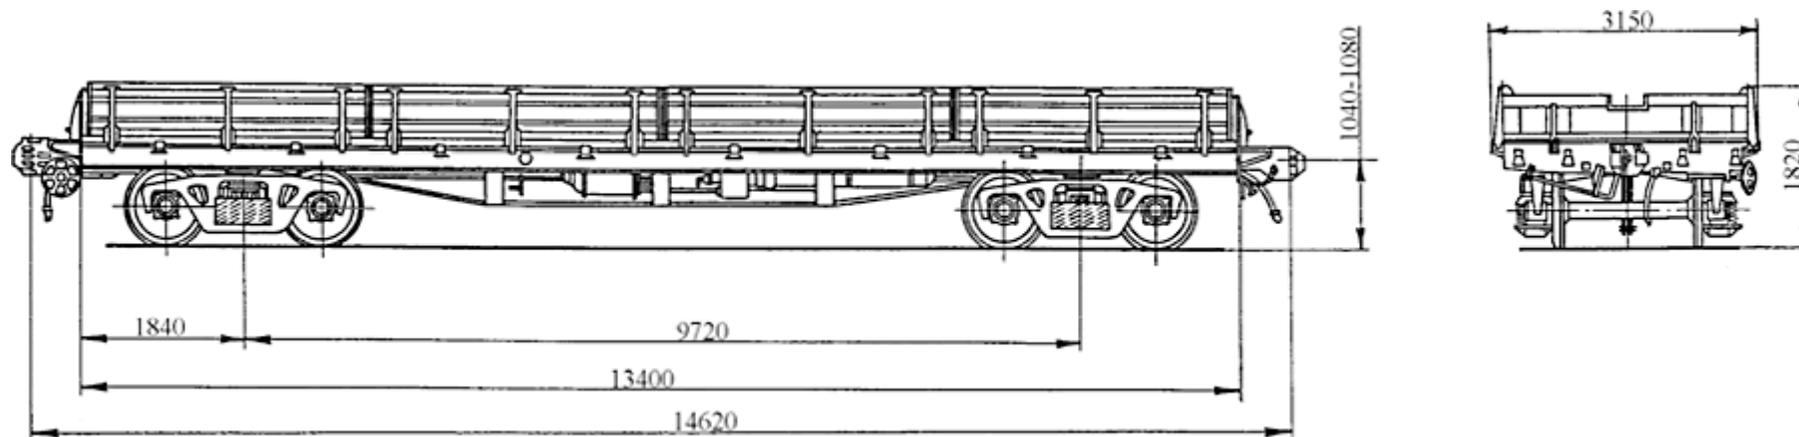

Для перевозки колесных и гусеничных машин, грузов в ящичной упаковке, металлоконструкций, длинномерных и других грузов

Номер проекта	4012.00.000-01	Длина, мм:		Высота бортов, мм:		
Технические условия	ТУ У 35.2-05669819-013:2005	по осям сцепления автосцепок	14620	продольный	500	
Модель вагона	13-4012	по конечным балкам рамы	13400	торцовых	400	
Тип вагона	404	Ширина максимальная, мм	3150	Количество бортов, шт.:		
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		продольный	8	
Грузоподъемность, т	66	до уровня пола	1310	торцовых	2	
Масса тары вагона (min/max), т	21/22	Количество осей, шт.	4	Длина бортов	13400	
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100	Ширина бортов	2870	
	статическая осевая, кН (тс)	230 (23,25)	Наличие переходной площадки	нет	Площадь, м ²	38,5
	погонная, кН/м (тс/м)	63 (6,4)	Наличие стояночного тормоза	есть	Удельная площадь, м ² /т	0,53
Скорость конструкционная, км/ч	120	Длина кузова внутри, мм	13300	Год постановки на серийное пр-во	1985	
Габарит	0-ВМ	Ширина кузова внутри, мм	2770	Год снятия с серийного производства	1992	
База вагона, мм	9720			Возможность установки буферов	нет	


Платформа, модернизированная со стойками ВО-118

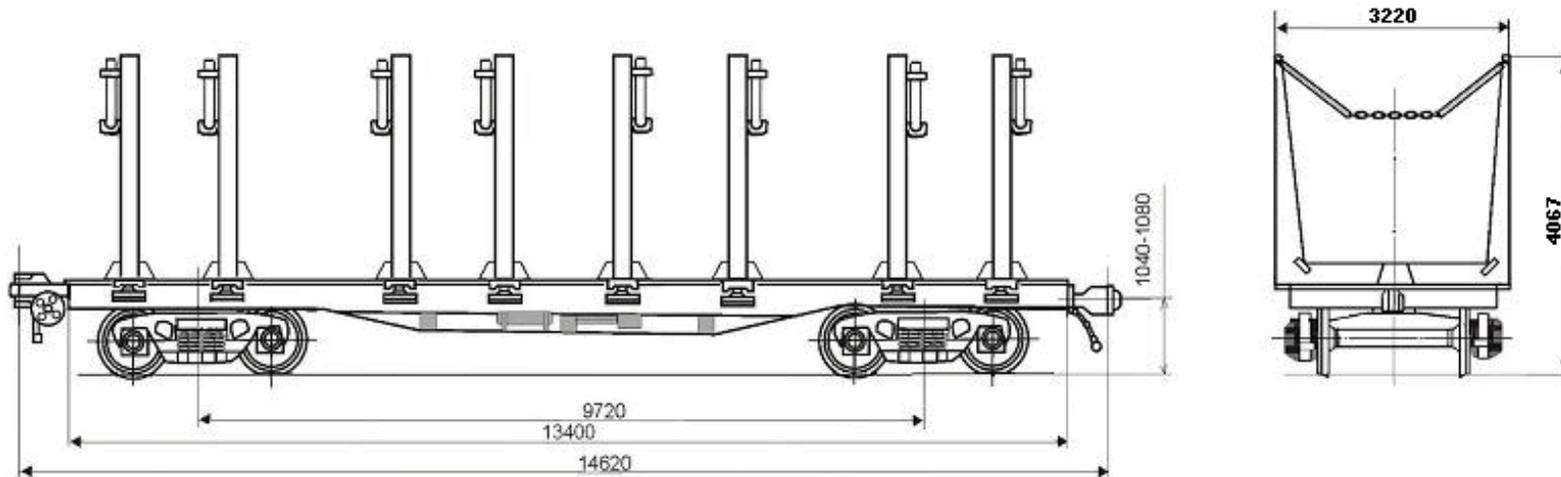

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-4012-16	13-4012-17
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	68,0	67,0
Масса тары вагона (min/max), т	24,0/25,4	25,2 / 26,7
Нагрузка осевая, кН (тс)	23,5	23,50
Скорость конструкционная, км/ч	120	120
Габарит	0-Т	0-Т
База вагона, мм	972	0
Длина, мм	1462	0
Высота от УГР до уровня пола / максимальная, мм	1310/4067	1310/4067
Количество осей, шт.	4	4
Модель 2-осной тележки	18-10	0
Наличие переходной площадки	нет	нет
Наличие стояночного тормоза	есть	есть
Ширина максимальная, мм	322	0
Объем кузова, куб.м	37,0	-
Год постановки на серийное производство	1983	1983
Год снятия с серийного производства	-	-


Платформа без бортов с 16-ю съемными стойками

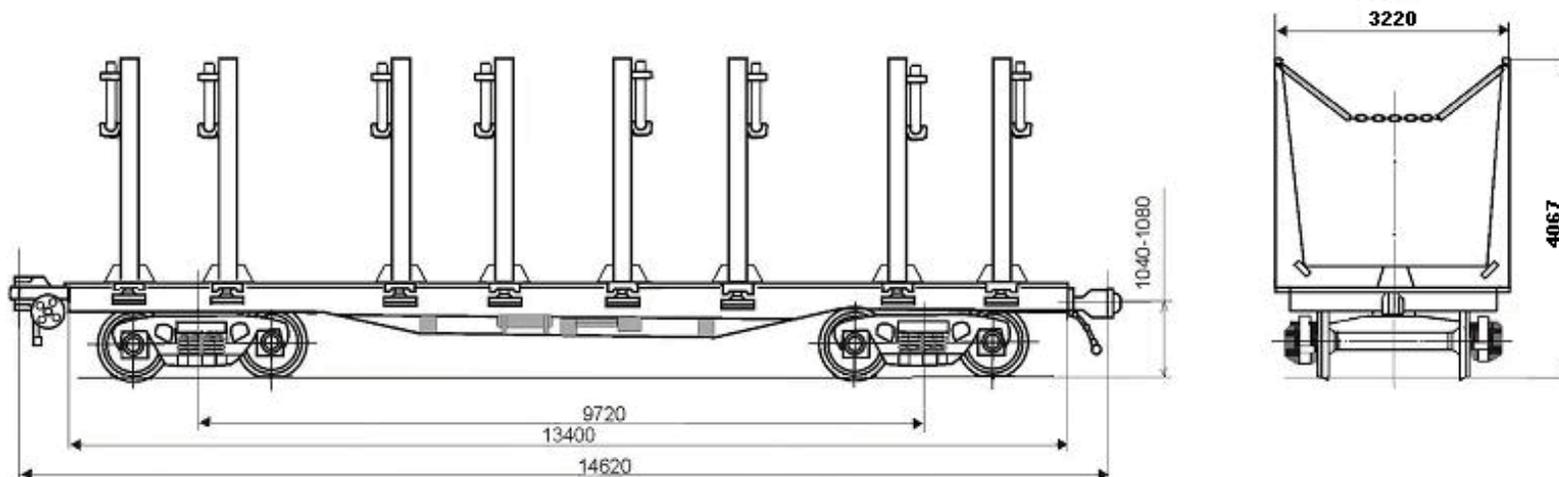

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-4012M5	13-4012-03
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	67,0	66,0
Масса тары вагона (min/max), т	23,4 / 24,8	24,2 / 25,0
Нагрузка осевая, кН(тс)	22,95	23,50
Скорость конструкционная, км/ч	12	0
Габарит	0-	Т
База вагона, мм	97	20
Длина, мм	146	20
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм	1310/4067	1310/4067
Количество осей, шт.	4	4
Модель 2-осной тележки	18-1	00
Наличие переходной площадки	нет	нет
Наличие стояночного тормоза	ес	есть
Ширина максимальная, мм	32	0
Объем кузова, куб.м	137,7	130,0
Год постановки на серийное производство	1983	1985
Год снятия с серийного производства	-	-


Платформы с 12-ю съемными стойками и торцевыми стенами

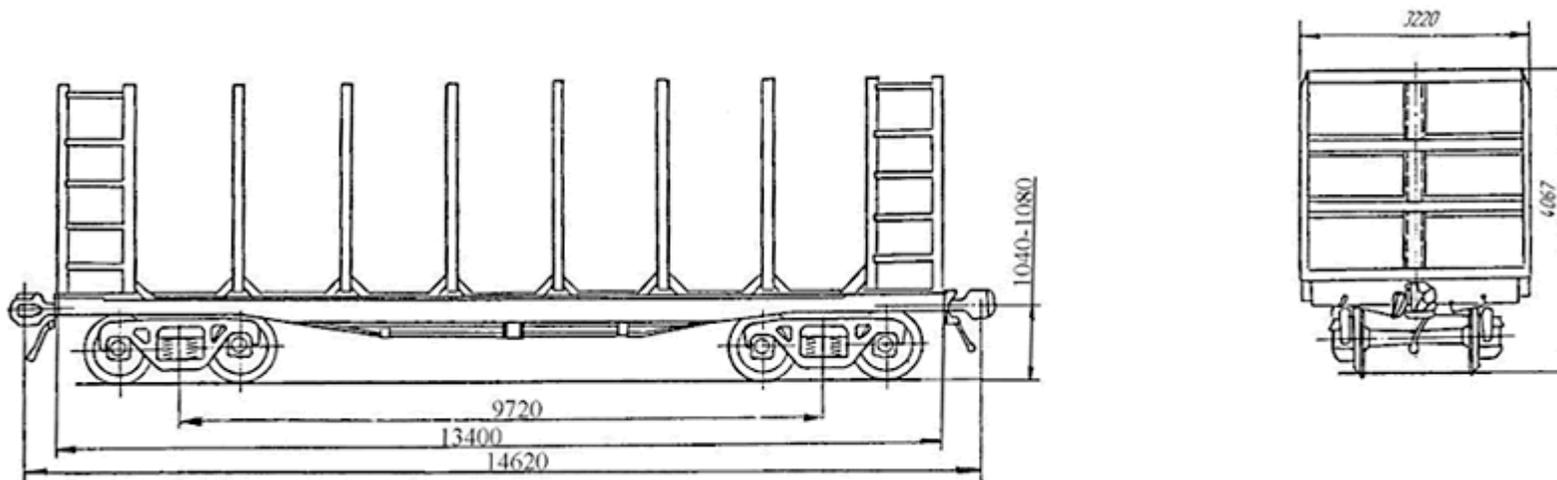

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-4012-06			13-401	2-20
Изготовитель	«Стахановский ВЗ»	«Желдорстрой»	«Днепровагонмаш»	«Днепровагонмаш»	РП-Хитсаус
Номер проекта		4459-03.00.00.000-01		401M6.00.00.000	
Технические условия		ТУ 3182-008-4429777-03		ТУ 3182-008-44297774-02	
Грузоподъемность, т	61,0	66	67,0	67,0	67,0
Масса тары вагона (min/max), т	24,7/26,2	25,5	27,4/26,2	22,1 / 24,9	23,9
Нагрузка осевая, кН (тс)	21,80	226,62(23,13)/224,2(22,9)	23,12	23,0	230,54(23,5)
Скорость конструкционная, км/ч			120		
Габарит			1-Т		
База вагона, мм			9720		
Длина, мм			14620		
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм			1310/4067		
Количество осей, шт.			4		
Модель 2-осной тележки			18-100		
Наличие переходной площадки			нет		
Наличие стояночного тормоза			есть		
Длина кузова внутри, мм			13300		
Объем кузова, куб.м	120,0		120,0	36,0	
Год постановки на серийное производство	1985	2003	1985	1985	2003
Год снятия с серийного производства	1992				


Платформа с 16-ю стойками для лесоматериалов

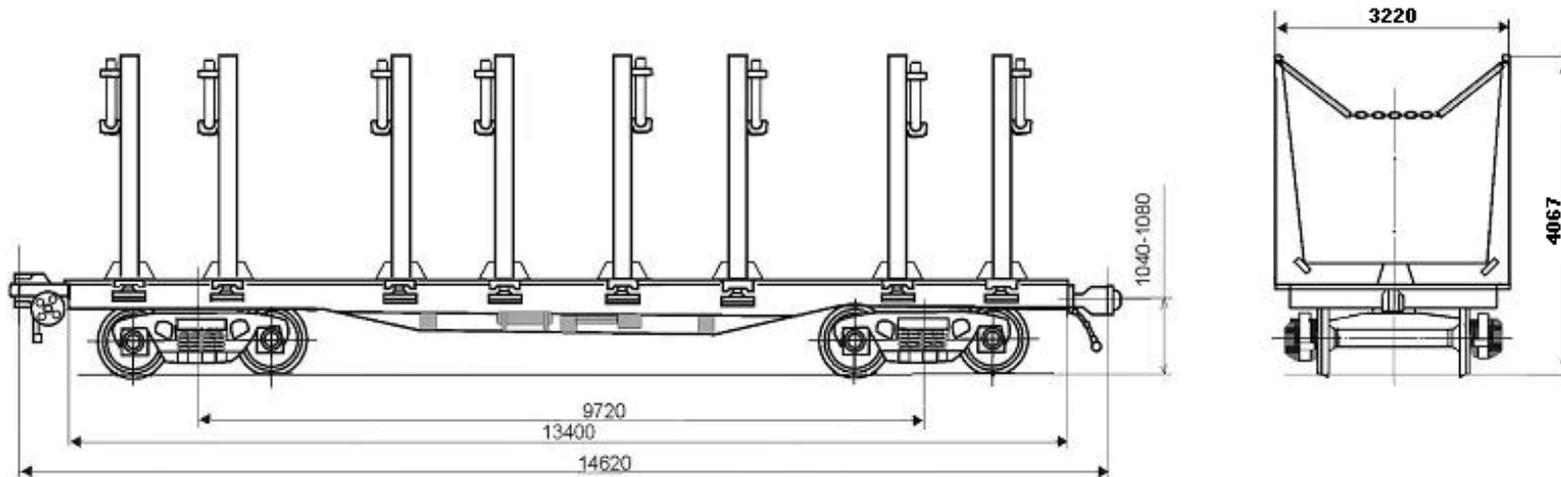

Для перевозки лесоматериалов

Модель	13-4012М3	13-4012-21
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	67,0	67,0
Масса тары вагона (min/max), т	24,1 / 25,6	21,3 / 22,1
Нагрузка осевая, кН(тс)	22,08	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	120
Габарит	0-Т	0-Т
База вагона, мм	972	972
Длина, мм	1462	1462
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм	1310/4067	1310/4067
Количество осей, шт.	4	4
Модель 2-осной тележки	18-10	18-10
Наличие переходной площадки	нет	нет
Наличие стояночного тормоза	есть	есть
Ширина максимальная, мм	322	320
Объем кузова, куб.м	-	-
Год постановки на серийное производство	1983	1983
Год снятия с серийного производства	-	-


Платформа с несъемным оборудованием для перевозки колесных пар

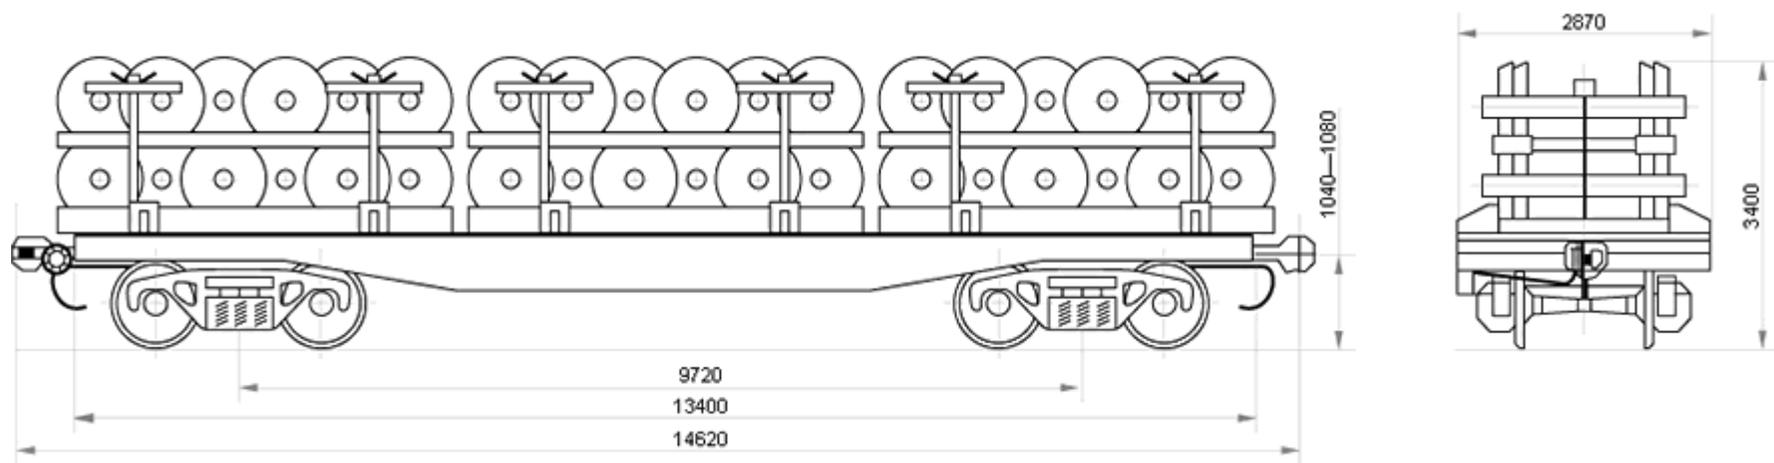

Для перевозки цельнокатаных колес

Модель	13-4012-29	13-4012-29
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВЗ»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	65,5	65,5
Масса тары вагона (min/max), т	22,6/24,9	22,6/24,9
Нагрузка осевая, кН(тс)	22,30	22,30
Скорость конструкционная, км/ч	120	120
Габарит	0-Т	0-Т
База вагона, мм	972	0
Длина, мм:	1462	0
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм :	1310/4250	1310/4250
Количество осей, шт.	4	4
Модель 2-осной тележки	18-10	18-10
Наличие переходной площадки	нет	Нет
Наличие стояночного тормоза	ест	Есть
Ширина максимальная, мм	322	0
Объем кузова, м ³	-	-
Год постановки на серийное производство	1985	1985
Год снятия с серийного производства	1992	-


Платформа с несъемным оборудованием для широко-листвого проката

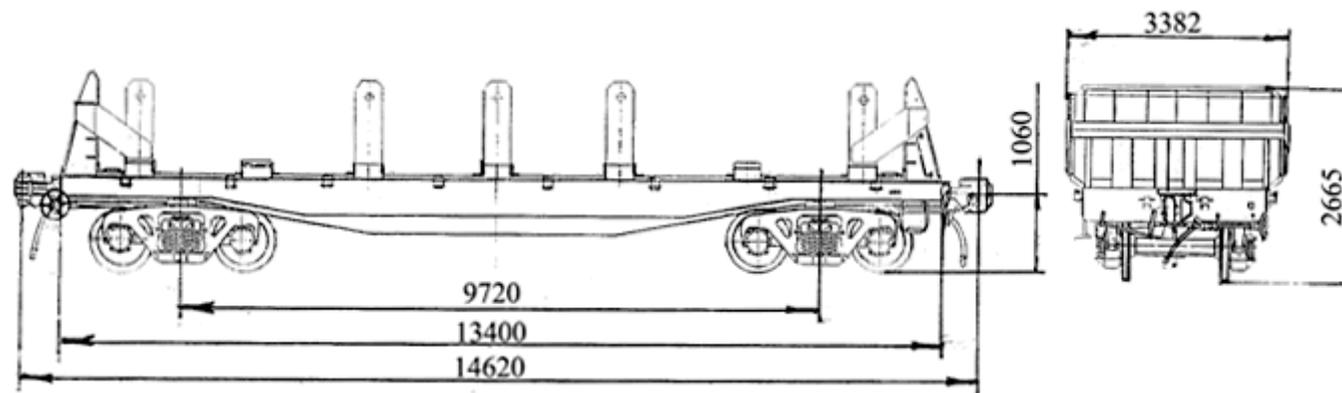

Для перевозки рулонной стали

Модель	13-4012-14	13-4012-32	13-4012-42
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»	ОАО «Днепровагонмаш»
Грузоподъемность, т	69,0	70,0	66,0
Масса тары вагона (min/max), т	23,5 / 25,0	22,4 / 24,0	27,0 / 28,0
Нагрузка осевая, кН(тс)	-	23,50	23,5
Скорость конструкционная, км/ч		120	
Габарит		0-Т	
База вагона, мм		9720	
Длина, мм:		14620	
Высота от УГР до уровня пола/ максимальная, мм:	1470/2665	1470/2525	1470/2525
Количество осей, шт.		4	
Модель 2-осной тележки		18-100	
Наличие переходной площадки		нет	
Наличие стояночного тормоза		есть	
Длина кузова внутри, мм		13300	
Объем кузова, куб.м	37,0	-	-
Год постановки на серийное производство	1996	1985	1985
Год снятия с серийного производства	-	-	-


4-осная универсальная платформа с несъемным оборудованием для литых слябов, модель 13-4012-10

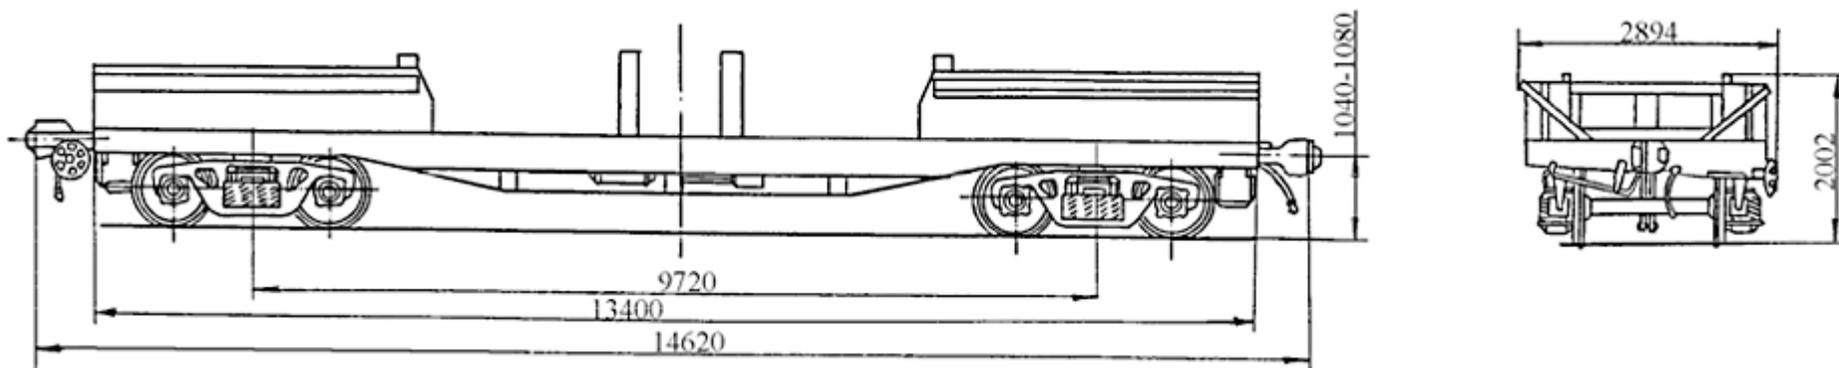

Для перевозки литых слябов

Номер проекта	4012.00.000-10	Длина, мм:		Удельная площадь, м ² /т	0,54	
Технические условия	ТУ 24.05.819-83	по осям сцепления автосцепок	14620	Размеры пола, мм:	13300	
Модель вагона	13-4012-10	по концевым балкам рамы	13400			длина
Изготовитель	ОАО Днепровагонмаш	Ширина максимальная, мм	2894	ширина	2770	
Грузоподъемность, т	68	Высота от УГР, мм:		Площадь, м ²	36,8	
Масса тары вагона (min/max), т	25,2/26	максимальная	2002	Размеры перевозимой слябы, мм:	4200-9000	
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) 230 (23,5)	до уровня пола	1310			длина
		погонная, кН/м (тс/м) 63 (6,4)	Количество осей, шт.			4
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100	высота	1550, 1650, 1850	
Габарит	0-ВМ	Наличие переходной площадки	нет	год постановки на серийное пр-во	1994	
База вагона, мм	9720	Наличие стояночного тормоза	есть	год снятия с серийного производства	-	
				Возможность установки буферов	нет	


4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием для крепления листового проката, модель 13-4012-11

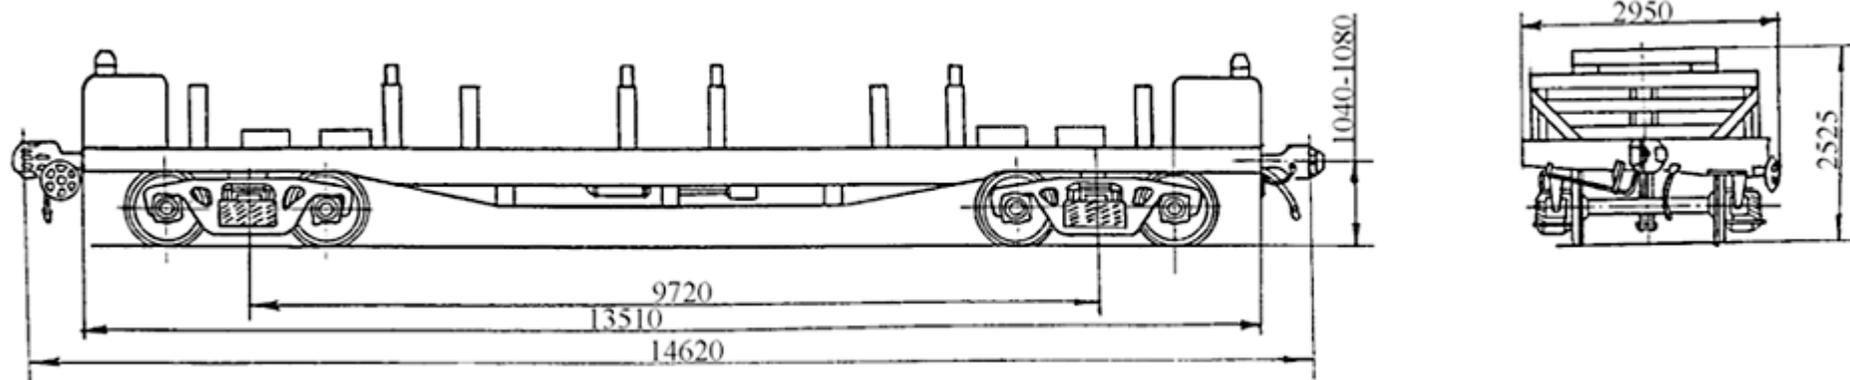

Для перевозки листового проката

Номер проекта	4012.00.000-11	База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 24.05.819-83	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-4012-11	по осям сцепления автосцепок	14620	Удельная площадь, м ² /т	0,54
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	13510	Размеры пола, мм:	
Грузоподъемность, т	69	Ширина максимальная, мм	3150	длина	13300
Масса тары вагона (min/max), т	24,3 / 25	Высота от УГР, мм:		ширина	2770
Нагрузка:		максимальная	2525	Площадь, м ²	36,8
		до уровня пола	1310	Год постановки на серийное пр-во	1994
статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
погонная, кН/м (тс/м)	63 (6,4)	Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120				
Габарит	0-ВМ				


4-осная универсальная платформа со съемным оборудованием для крепления листового проката, модель 13-4012-12

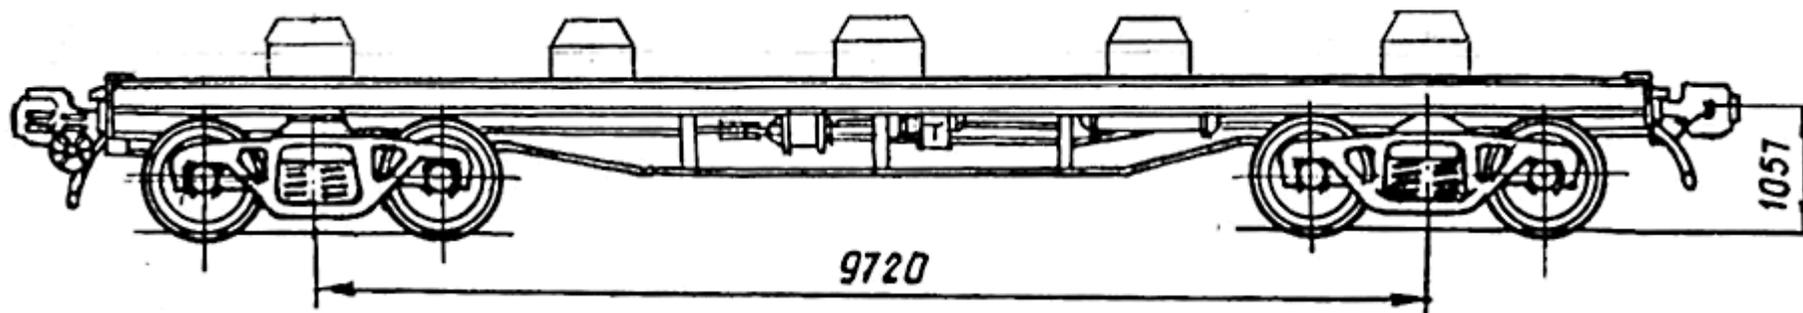

Для перевозки листового проката

Номер проекта	4012.00.000-12	База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет	
Технические условия	ТУ 24.05.819-83	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть	
Модель вагона	13-4012-12	по осям сцепления автосцепок	14620	Удельная площадь, м ² /т	0,54	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	13510	Размеры пола, мм:		
Грузоподъемность, т	71	Ширина максимальная, мм	3150	длина	13300	
Масса тары вагона (min/max), т	23	Высота от УГР, мм:		ширина	2770	
Нагрузка:		максимальная	3150	Площадь, м ²	36,8	
	статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)	до уровня пола	1357	Год постановки на серийное пр-во	1994
	погонная, кН/м (тс/м)	63 (6,4)	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет	
Габарит	0-ВМ					


6-осная платформа для трансформаторов, модель 13-435

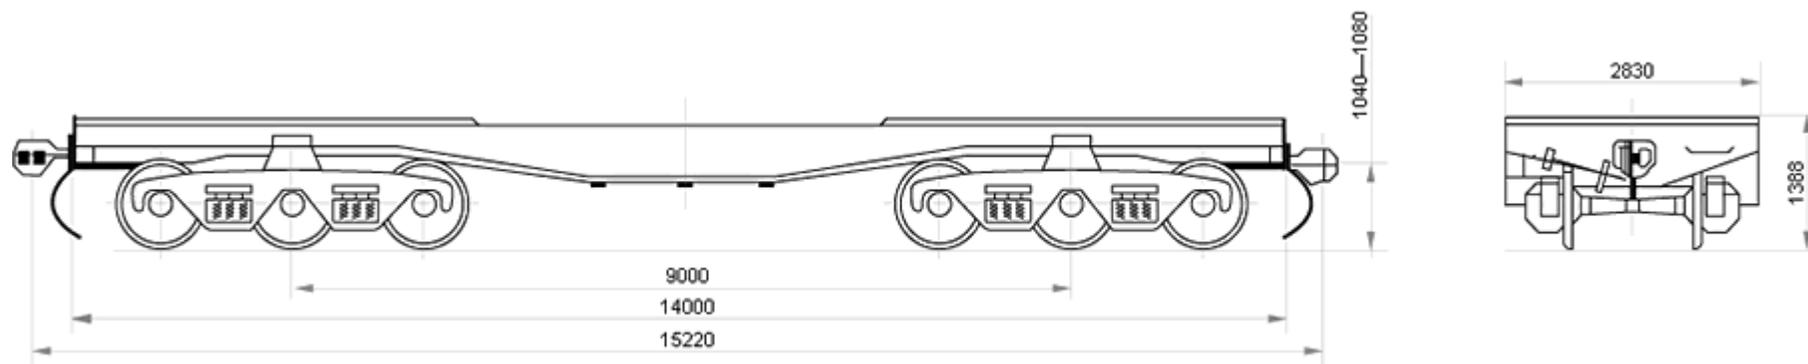

Для перевозки постоянно установленного на ней поглощающего трансформатора с аппаратурой охлаждения

Номер проекта	435.00.000	Скорость конструкционная, км/ч	100	Количество осей, шт.	6
Технические условия	ТУ 24-5-091-77	Габарит	1-Т	Модель 3-осной тележки	18-102
Модель вагона	13-435	База вагона, мм	9000	Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	368	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш» ОАО «Стахановский ВЗ»	по осям сцепления автосцепок	15220	Год постановки на серийное пр-во	1977
		по концевым балкам рамы	14000	Год снятия с серийного производства	1988
Грузоподъемность, т	93	Ширина максимальная, мм	2830	Возможность установки буферов	нет
Масса тары вагона, т	29	Высота от УГР, мм:			
Нагрузка:		максимальная	-		
		до уровня настила пола	1388		
статическая осевая, кН (тс)	199,1 (20,3)				
погонная, кН/м (тс/м)	78,6 (8,02)				


4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей, модель 13-479

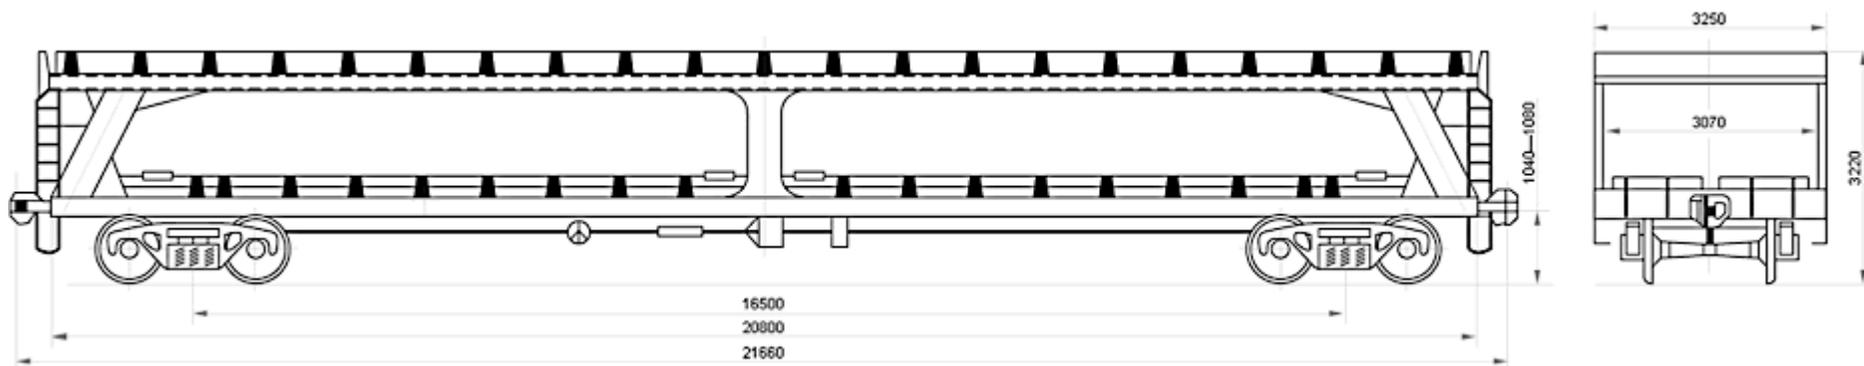

Для перевозки легковых автомобилей

Номер проекта	479.00.002	Ширина максимальная, мм	3250	Высота от УГР, мм:	
Технические условия	ТУ24-5-075-68	Высота от УГР максимальная, мм	3220	до пола нижнего яруса	1218
Модель вагона	13-479	Количество осей, шт.	4	до пола верхнего яруса	2890
Тип вагона	928	Модель 2-осной тележки	18-100	Количество перевозимых автомобилей по маркам, шт.:	
Изготовитель	Тверской ВСЗ ОАО «Днепровагонмаш»	Наличие переходной площадки	нет		<input type="checkbox"/> Жигули <input type="checkbox"/> (ВАЗ 2101)
Грузоподъемность, т	20	Наличие стояночного тормоза	есть	<input type="checkbox"/> Запорожец <input type="checkbox"/> (ЗАЗ 966)	17
Масса тары вагона, т	25,7 / 27,3	Ширина внутренняя, мм	3070	<input type="checkbox"/> Москвич <input type="checkbox"/> (412)	15-17
Нагрузка:		Количество переездных площадок, шт.:			
статическая осевая, кН (тс)	112,7 (11,5)	нижних	2	<input type="checkbox"/> Москвич <input type="checkbox"/> (426/433)	10
погонная, кН/м (тс/м)	20,874 (2,13)	Ширина переездных площадок, мм:		Количество колесных упоров, шт.	68
Скорость конструкционная, км/ч	120	верхних	3200	Размер в свету между нижним и верхним ярусами, мм	1585
Габарит	1-Т	нижних	1168		
База вагона, мм	16500	Длина переездных площадок, мм:		Год постановки на серийное пр-во	1970
Длина, мм:					верхних
		по осям сцепления автосцепок	21660	нижних	390
по концевым балкам рамы	20800				


4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей, модель 13-479-01

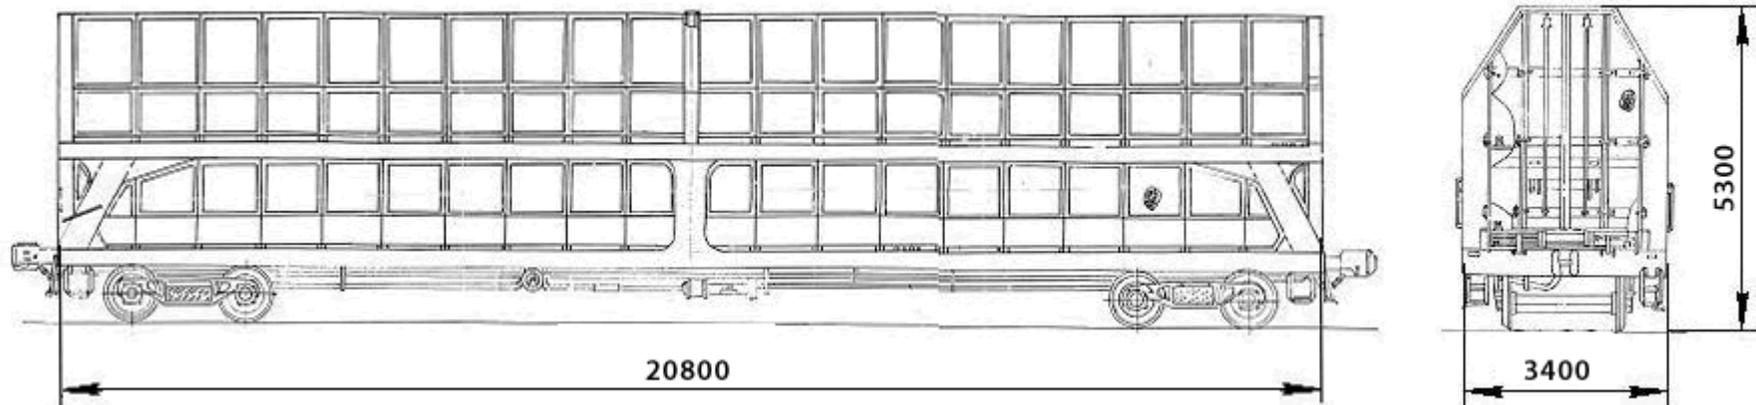

Для перевозки легковых автомобилей

Номер проекта	479.00.001	Ширина максимальная, мм	3400	Высота от УГР, мм:	
Технические условия	ТУ Тsh 32-019:2004	Высота от УГР максимальная, мм	3220	до пола верхнего яруса	2890
Модель вагона	13-479-01	Количество осей, шт.	4	Количество перевозимых автомобилей по маркам, шт.:	
Тип вагона	929	Модель 2-осной тележки	18-100	<input type="checkbox"/> Матиз <input type="checkbox"/>	6
Изготовитель	АМЗ «Узжeldорремаш»	Наличие переходной площадки	нет	<input type="checkbox"/> Нексия <input type="checkbox"/>	4
Грузоподъемность, т	15	Наличие стояночного тормоза	есть	на втором ярусе «Дамас»	6
Масса тары вагона, т	26	Ширина внутренняя, мм	3070	Количество колесных упоров, шт.	68
Нагрузка статическая осевая, кН(тс)	120,05 (12,25)	Количество переездных площадок, шт.:		Размер в свету между нижним и верхним ярусами, мм	1585
Скорость конструкционная, км/ч	120	верхних	2	Год постановки на серийное пр-во	1970
Габарит	1-Т	нижних	2	Год снятия с серийного производства	1981
База вагона, мм	16500	Ширина переездных площадок, мм:		Возможность установки буферов	нет
Длина, мм:		верхних	3200		
	по осям сцепления автосцепок	нижних	1168		
	21660	Длина переездных площадок, мм:			
	20800	верхних	305		
		нижних	390		


4-осная двухъярусная платформа для легковых автомобилей дооборудованная под крытый вагон, модель 13-479-02

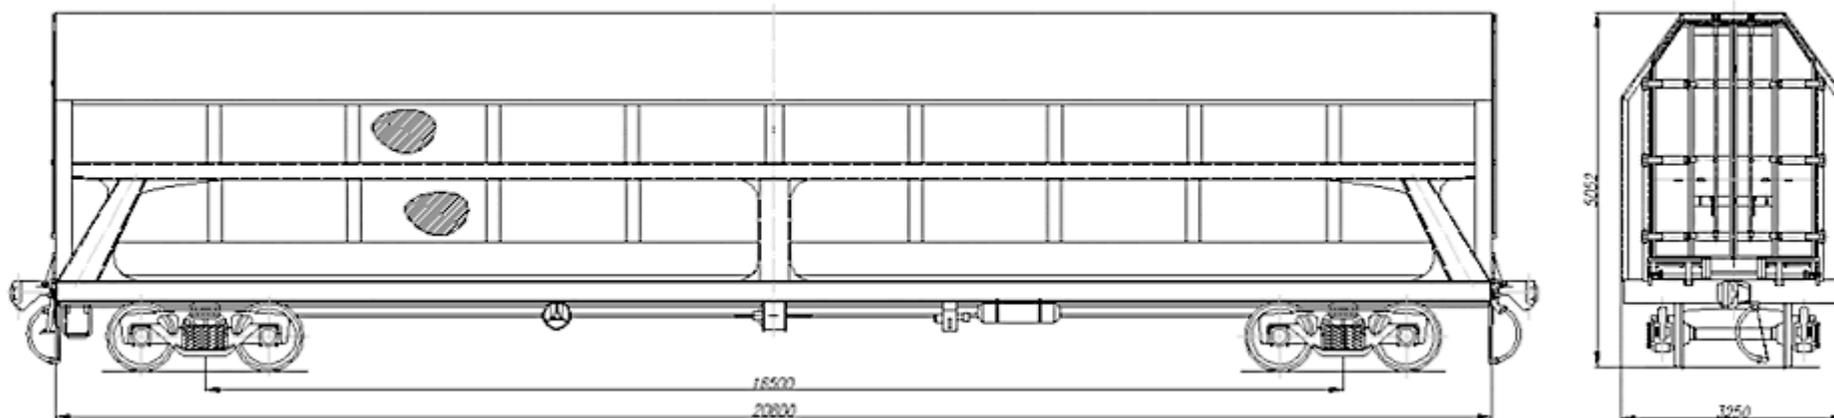

Для перевозки легковых автомобилей


Номер проекта	M1791.00.000	Ширина максимальная, мм	3250	Высота ярусов, мм:	
Технические условия	ТУ 32 ЦВ-2572-2005	Высота от УГР, мм:		верхний	1550
Модель вагона	13-479-02	до нижнего пола яруса	1216	нижний	2000
Тип вагона	929	до верхнего пола яруса	2890	Высота в свету верхнего яруса, мм	2080
Изготовитель	ЗАО «Промтрактор-Вагон»	максимальная	5052	Размер в свету между верхними и нижним ярусом, мм	1585
Грузоподъемность, т	20	Количество осей, шт.	4	Количество колесных упоров, шт.	32
Масса тары вагона (min/ма.), т	32,6 / 34,6	Модель 2-осной тележки	18-100	Год постановки на серийное пр-во	1970
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Наличие переходной площадки	нет	Год снятия с серийного производства	-
		Наличие стояночного тормоза	есть	Год начала проведения модернизации	2005
Скорость конструкционная, км/ч	120	Ширина внутренняя, мм	3220	Возможность установки буферов	нет
Габарит	1-Т	Количество переездных площадок, шт.:		Модернизация	ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»
База вагона, мм	16500	верхних	2		
Длина, мм:	по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	Длина переездных площадок, мм:	нижних	2	
			верхних	555	
	20800	нижних	435		

4-осная одноярусный крытый вагон для микроавтобусов, модель 13-479-04

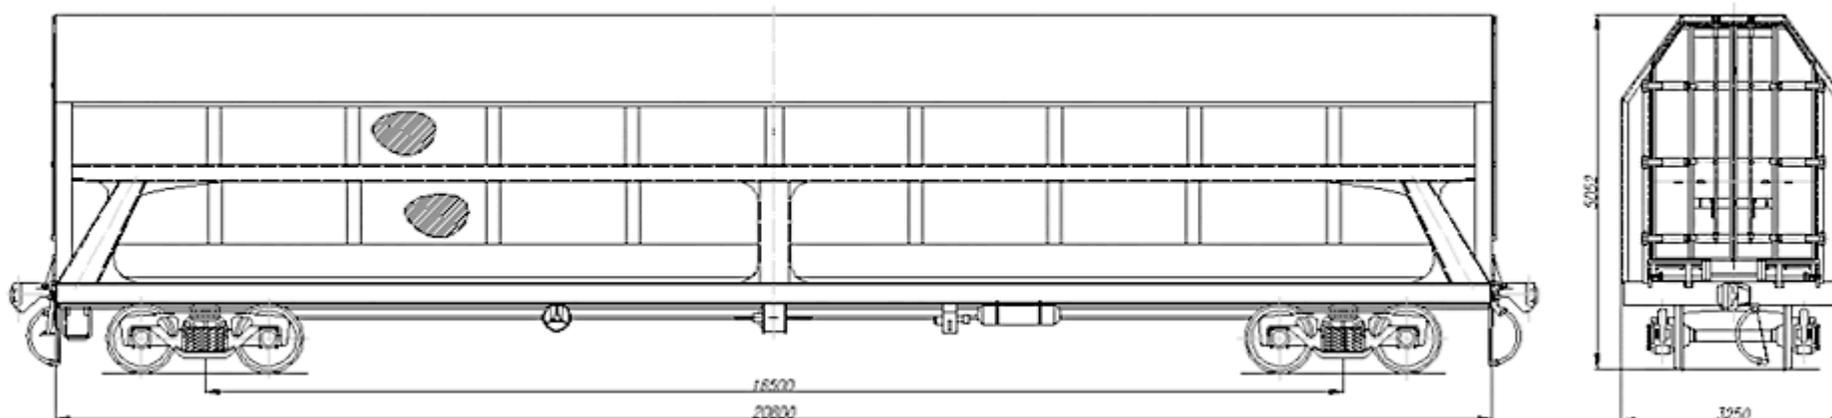

Для перевозки микроавтобусов					
Номер проекта	К 35.06	Ширина максимальная, мм	3250	Высота ярусов, мм:	
Технические условия	ТУ У 35.2-01069755-001-2006	Высота от УГР, мм:		верхний	1550
Модель вагона	13-479-04	до нижнего пола яруса	1216	нижний	2000
Тип вагона	929	до верхнего пола яруса	2890	Высота в свету верхнего яруса, мм	2080
Изготовитель	ЗАО «Промтрактор-Вагон»	максимальная	5052	Размер в свету между верхними и нижним ярусом, мм	1585
Грузоподъемность, т	67	Количество осей, шт.	4	Количество колесных упоров, шт.	32
Масса тары вагона (min/max), т	23,6/24,6	Модель 2-осной тележки	18-100	Год постановки на серийное пр-во	1970
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Наличие переходной площадки	нет	Год снятия с серийного производства	-
		Наличие стояночного тормоза	есть	Год начала проведения модернизации	2005
Скорость конструкционная, км/ч	120	Ширина внутренняя, мм	3220	Возможность установки буферов	нет
Габарит	1-Т	Количество переездных площадок, шт.:		Модернизация	-
База вагона, мм	16500	верхних	2		
Длина, мм:	по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	Длина переездных площадок, мм:	нижних	2	
			верхних	555	
		нижних	435		


4-осная платформа универсальная, модель 13-926

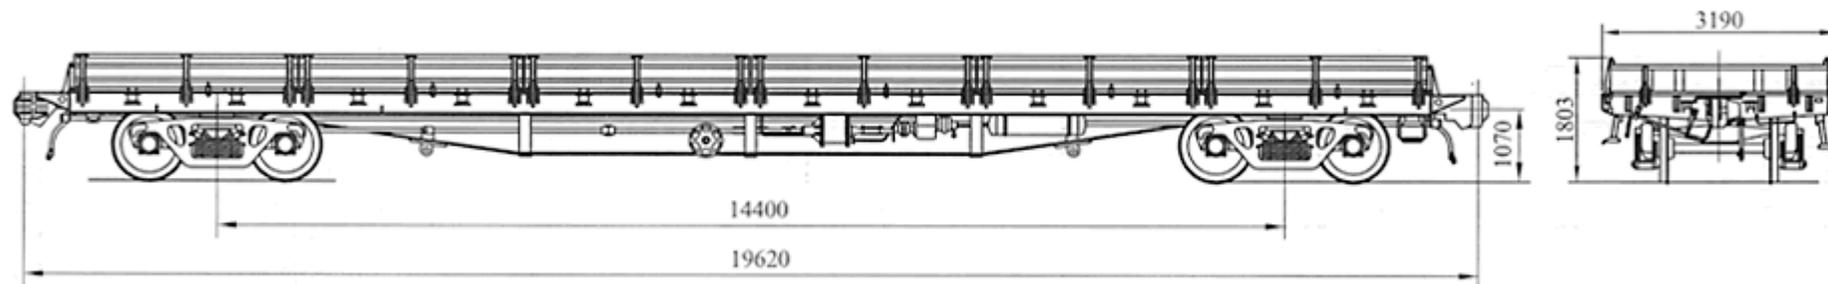

Для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных, лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	926.00.000-0	Ширина максимальная, мм	3190	Количество бортов, шт.:	
Технические условия	1. ТУ 24.05.888-92 2. ТУ У 35.2-00210890-022:2008	Высота от УГР, мм:		продольный	12
Модель вагона	13-926	максимальная	1803	торцовых	2
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВЗ»	до оси автосцепки	1070	Высота бортов, мм:	
Грузоподъемность, т	1.67 2. 68	до уровня пола	1318	продольных	500
Масса тары вагона, т	27 26	Количество осей, шт.	4	поперечных	400
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100	Внутренние размеры кузова, мм:	
		статическая осевая, кН (тс)	230,5 (23,5)	длина между бортами	18292
		Наличие переходной площадки	нет	ширина между бортами	2842
		Наличие стояночного тормоза	есть	Площадь, м ²	54 -
		Длина кузова внутри, мм	18300	Удельная площадь, м ² /т	0,79
Скорость конструкционная, км/ч	120	Ширина кузова внутри, мм	2830	Год постановки на серийное пр-во	1. 1993 2. 2007
Габарит	1-ВМ	Наличие бортов, шт.:		Год снятия с серийного производства	1. 2007 2. -
База вагона, мм	1. 14400	продольный	12	Возможность установки буферов	нет
Длина, мм:		поперечных	2		
		по осям сцепления автосцепок	1. 19620 2. 19590		
		по концевым балкам рамы	18400 -		


Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-935

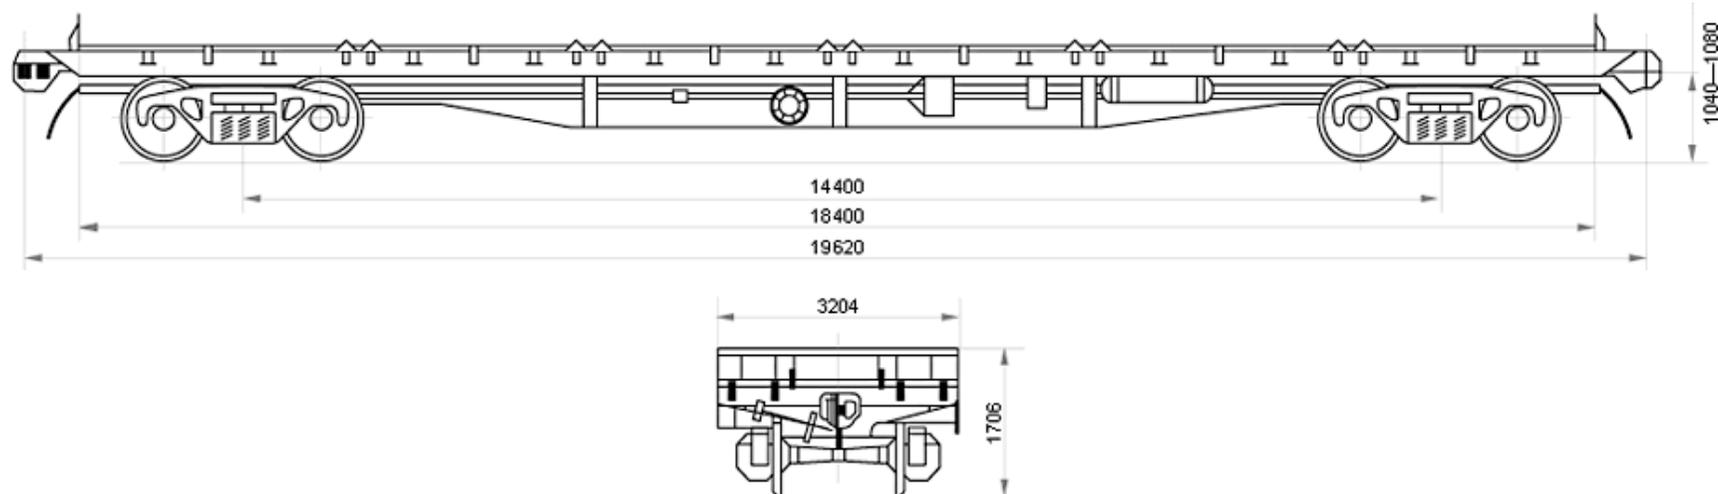

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной техники и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	935.00.000-0	Ширина максимальная, мм	3190	Высота бортов, мм:	
Технические условия	ТУ 24.05.959-91	Высота от УГР, мм:		продольных	-
Модель вагона	13-935	максимальная	1703	торцовых	400
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВЗ»	до оси автосцепки	1070	Количество упоров для крепления контейнеров, шт:	
Грузоподъемность, т	67	до уровня пола	1318		
Масса тары вагона, т	25,2 / 27	Количество осей, шт.	4	стационарных	нет
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-131	откидных	24
		статическая осевая, кН (тс)	230,5 (23,5)	Площадь, м ²	54
	погонная, кН/м (тс/м)	Наличие переходной площадки	нет	Удельная площадь, м ² /т	0,74
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное пр-во	1991
Габарит	1-ВМ	Количество бортов, шт.:		Год снятия с серийного производства	-
База вагона, мм	14400	продольных	нет	Возможность установки буферов	есть
		торцовых	2		
Длина, мм:					
	по осям сцепления автосцепок	19620			
	по концевым балкам рамы	18400			


4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники, модель 13-935А-03

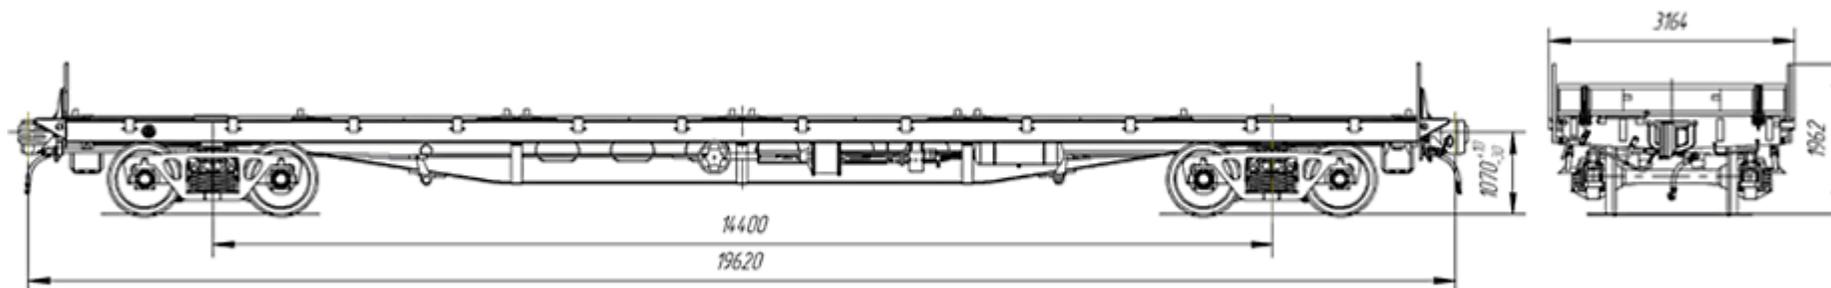

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники

Номер проекта	935А.00.000-0	Длина вагона, мм:		Наличие бортов, шт.:	
Технические условия	ТУ У 35.2-00210890-023:2008	по осям сцепления автосцепок	19620	продольных	нет
Модель вагона	13-935А-03	по концевым балкам рамы	18400	торцовых	есть
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВЗ»	Ширина максимальная, мм	3164	Высота бортов, мм:	
Грузоподъемность, т	69	Высота от УГР, мм:		продольных	-
Масса тары вагона, т	25	максимальная	1962	торцовых	400
Нагрузка:		до оси автосцепки	1070	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.:	
		до уровня пола	1252		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	стационарных	-
Габарит	1-ВМ	Модель 2-осной тележки	18-100	откидных	16
База вагона, мм	14400	Наличие переходной площадки	нет	Год постановки на серийное производство	2008
Площадь, м ²	54	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
		Удельная площадь, м ² /т	0,78	Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники, модель 13-935А-04

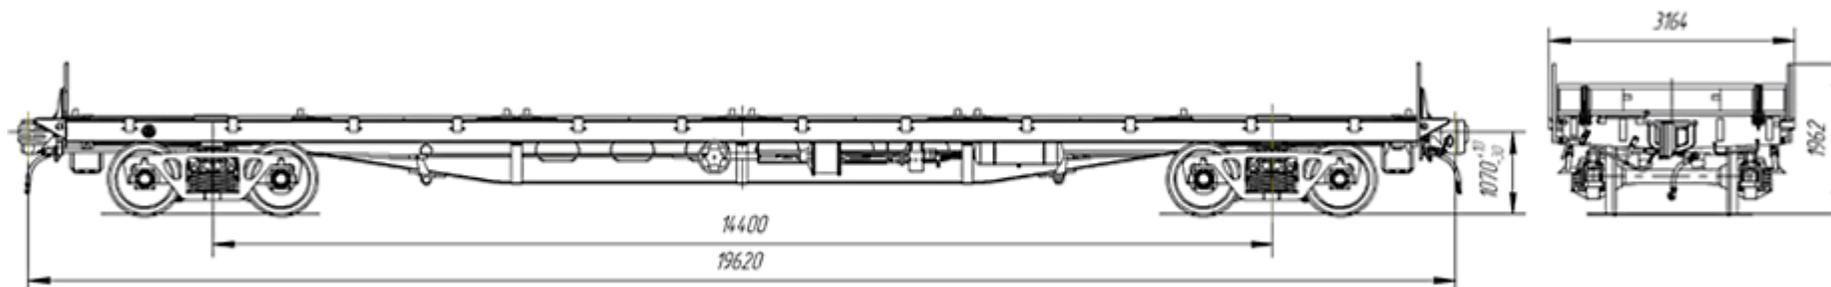

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров, колесной и гусеничной техники


Номер проекта	935А.00.000-0	Длина вагона, мм:		Наличие бортов, шт.:	
Технические условия	ТУ У 35.2-00210890-023:2008	по осям сцепления автосцепок	19620	продольных	нет
Модель вагона	13-935А-04	по концевым балкам рамы	18400	торцовых	есть
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВЗ»	Ширина максимальная, мм	3164	Высота бортов, мм:	
Грузоподъемность, т	69	Высота от УГР, мм:		продольных	-
Масса тары вагона, т	25	максимальная	1962	торцовых	400
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	до оси автосцепки	1070	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.:	
		до уровня пола	1252		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	стационарных	-
Габарит	1-ВМ	Модель 2-осной тележки	18-100	откидных	24
База вагона, мм	14400	Наличие переходной площадки	нет	Год постановки на серийное производство	2008
Площадь, м ²	54	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
		Удельная площадь, м ² /т	0,78	Возможность установки буферов	нет

Дооборудование универсальной платформы модели 13-926, 13-935 и 13-935А под перевозку круглых лесоматериалов и пиломатериалов длиной более 3,0 метров, модели 13-926-01, 13-935-01, 13-935А-01

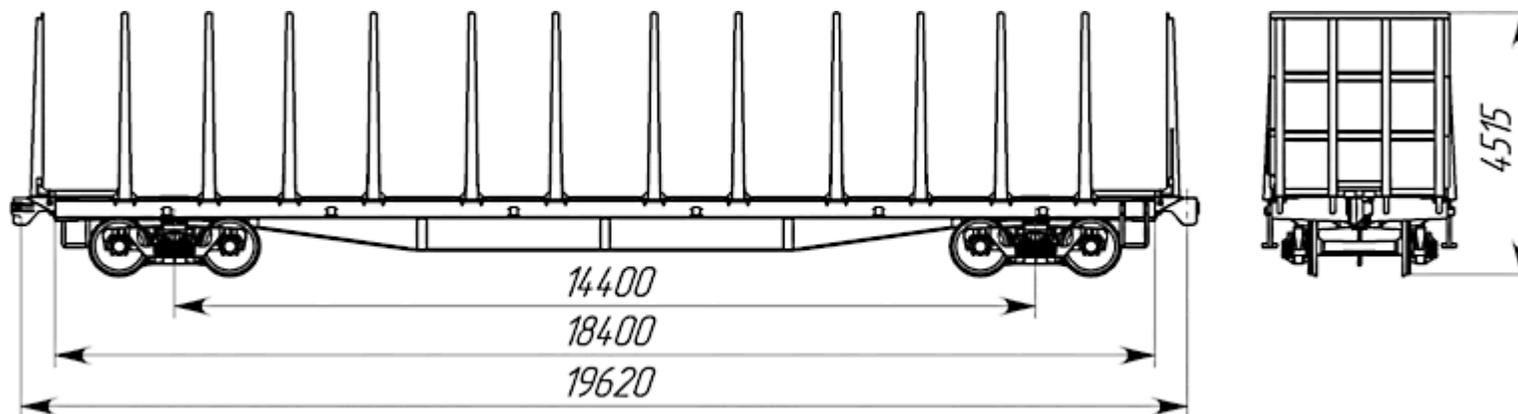

Для перевозки лесоматериалов					
Разработчик	ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ»	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	Нет
Номер проекта	4509-06.00.00.000	База вагона, мм	14400	Наличие стояночного тормоза	есть
Технические условия	ТУ 3182-032-44297774-2006	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам (длина рамы)	19620	Количество стоек, шт	24
Модели вагонов	13-926-01/13-935-01/ 13-935А-01		18400	Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	160
Изготовитель	РП-Хитсаус	Ширина максимальная, мм	3230	Длина перевозимого груза, м	от 3
Грузоподъемность, т	66	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола	4515	Год постановки на серийное пр-во	2007
Масса тары вагоны, т	27,8		1310	Возможность установки буфера	нет
Нагрузка max: статическая осевая кН (тс) погонная, кН/м (тс)	230,54(23,5) 36,40(3,71)	Количество осей, шт	4		
		Конструкционная скорость, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100


4-осная вагон-платформа для перевозки труб большого диаметра, модель 13-1163

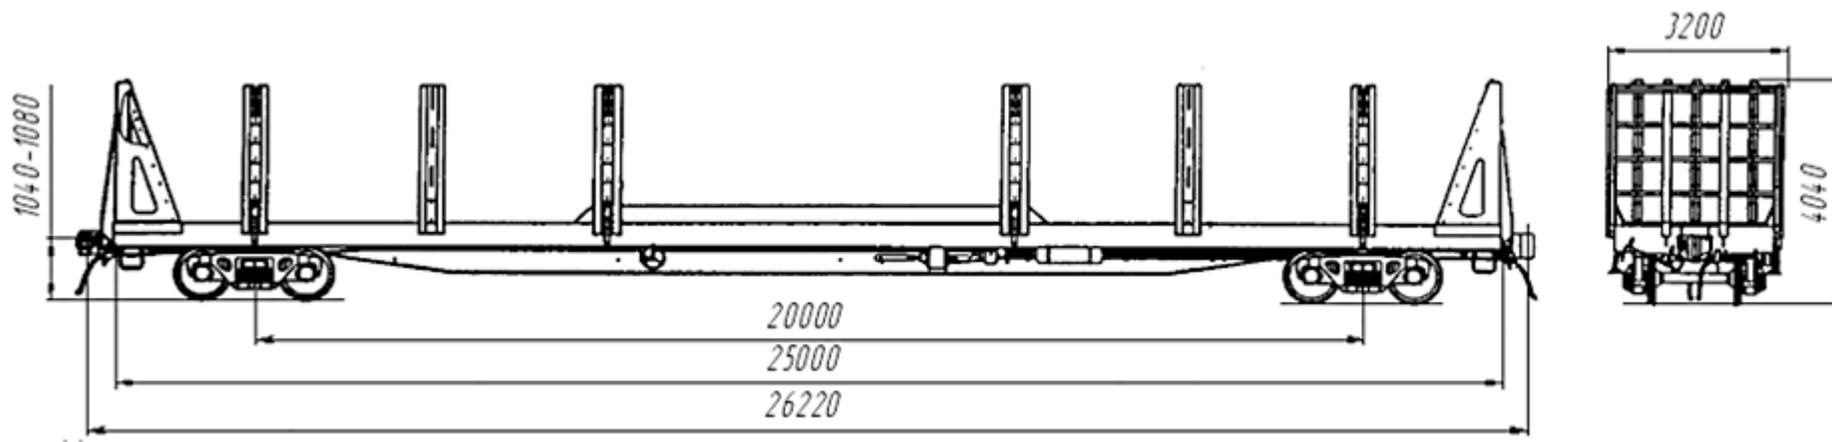

Для перевозки труб большого диаметра от 530 до 1420 мм с полимерным покрытием и без него, длиной от 10700 до 11800 мм и 24000 мм

Номер проекта	1163.00.000	Габарит	1-Т	Наличие стояночного тормоза	есть
Технические условия	ТУ 3182-063-01395963-06	База вагона, мм	20000	Размеры погрузочного проема, мм	
Модель вагона	13-1163	Длина, мм		длина	24440
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	26220	высота	2630
Изготовитель	ОАО «Завод металлоконструкций»	по концевым балкам рамы	25000	ширина	2880
Грузоподъемность, т	63,3	Ширина максимальная, мм	3200	Количество торцевых стен, шт.	2
Масса тары вагона, т	30,7	Высота от УГР максимальная, мм	4040	Количество стоек, шт.	12
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное производство	2006
		статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)	Год снятия с серийного производства	-
		Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет
		погонная, кН/м (тс/м)	35,2 (3,59)		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет		


4-осная платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами для труб, толстолистового проката (штрипсов), пиломатериалов и лесоматериалов, модель 13-1796-01

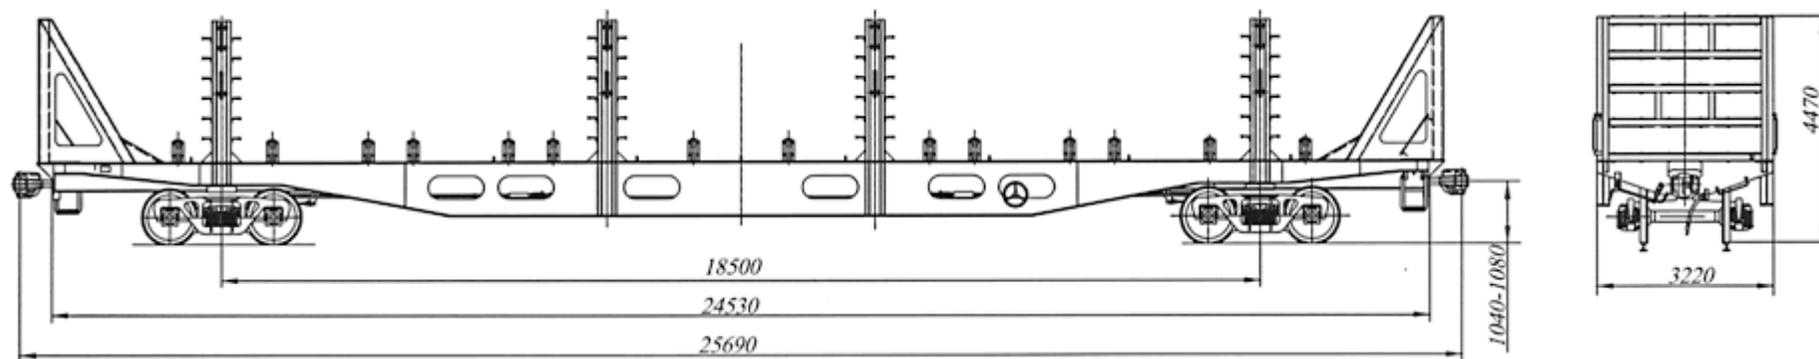

Для перевозки труб, толстолистового проката (штрипсов) пиломатериалов и лесоматериалов.

Номер проекта	1796.00.000-01	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ У 35.2-32258888-563-2006	База вагона, мм	18500	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-1796-01	Длина, мм:		Площадь, м ²	77,4
Изготовитель	ОАО «МЗТМ» ОАО «Азовмаш»	по осям сцепления автосцепок	25690	Удельная площадь, м ² /т	1,25
		по концевым балкам рамы	24530	Год постановки на серийное пр-во	2006
Грузоподъемность, т	61	Ширина максимальная, мм	3220	Год снятия с производства	-
Масса тары вагона (min/max), т	31,3 / 33	Высота от УГР, мм:		Возможность установки буфера	нет
Нагрузка:		максимальная	4470		
		до уровня пола	1970		
статическая нагрузка, кН (тс)	230 (23,5)	Количество осей, шт.	4		
погонная, кН/м (тс/м)	36,4 (3,64)	Модель тележки	18-100		
Скорость конструкционная, км/ч	120				


4-осная платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами для труб, толстолистового проката (штрипсов), пиломатериалов и лесоматериалов, модель 13-1796-03

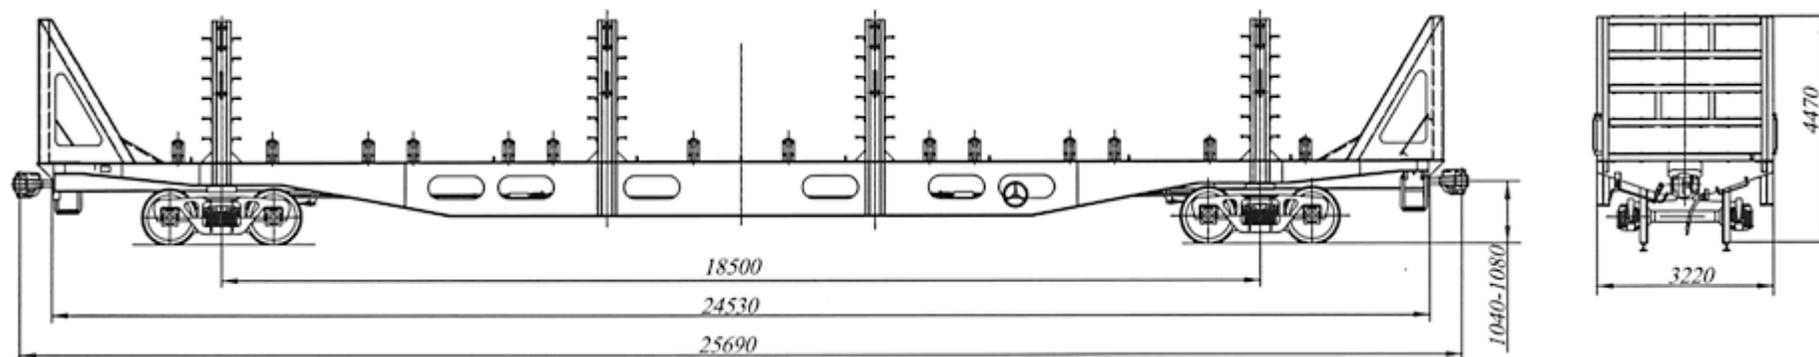

Для перевозки труб, толстолистового проката (штрипсов) пиломатериалов и лесоматериалов.

Номер проекта	1796.00.000-01	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ У 35.2-32258888-563-2006	База вагона, мм	18500	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-1796-03	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	25690 24530	Площадь, м ²	77,4
Изготовитель	ОАО «МЗТМ» ОАО «Азовмаш»			Удельная площадь, м ² /т	1,25
Грузоподъемность, т	62	Ширина максимальная, мм	3220	Год постановки на серийное пр-во	2008
Масса тары вагона (min/max), т	31,3 / 32	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола	4470 1970	Год снятия с производства	-
Нагрузка: статическая нагрузка, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	230 (23,5) 36,4 (3,64)			Возможность установки буфера	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4		
		Модель тележки	18-100		


4-осная платформа универсальная с металлическими бортами, модель 13-2114

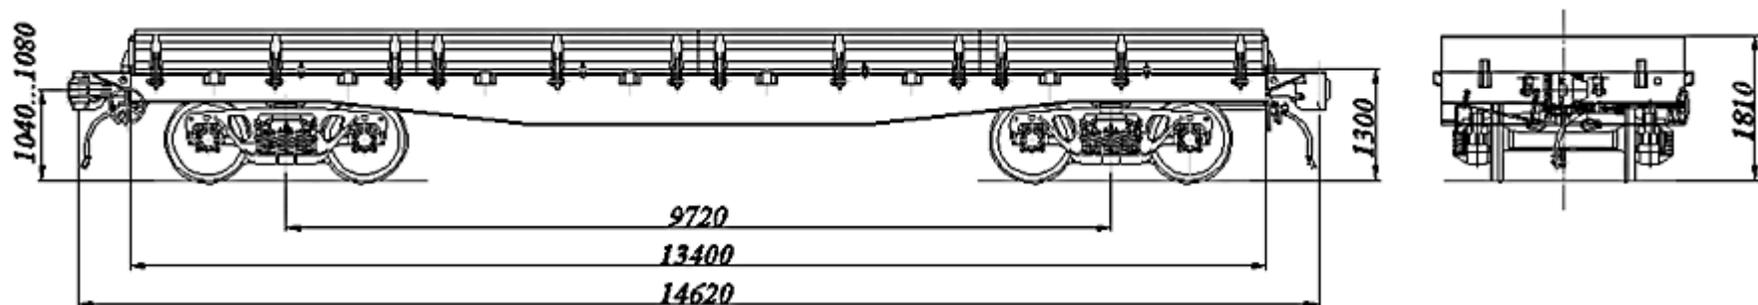

Для перевозки колесных и гусеничных машин, лесных и других грузов.

Номер проекта	21 14.00.000-00	Масса тары вагона, т	21,3/22	Высота от УГР, мм:	
Технические условия	ТУ 24.05.001.132-01	Площадь пола, м ²	38,45	максимальная	1810
Модель вагона	13-2114	Статическая нагрузка, кН(тс)	230,5 (23,5)	до уровня пола	1300
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4
Тип вагона	404	Габарит	О-ВМ	Модель тележки	18-100
Грузоподъемность, т:		База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
при равномерно распределенном грузе	72	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
при равномерно распределенном грузе посередине боковых балок на длине 4,3м	45	по осям сцепления автосцепок	14620	Год постановки на серийное пр-во	2001
при равномерно распределенном грузе на длине 3м посередине	60	по концевым балкам рамы	13400	Год снятия с производства	-
		Ширина максимальная, мм	2870	Возможность установки буфера	нет


4-осная платформа с торцевыми стенами, модель 13-2114-06

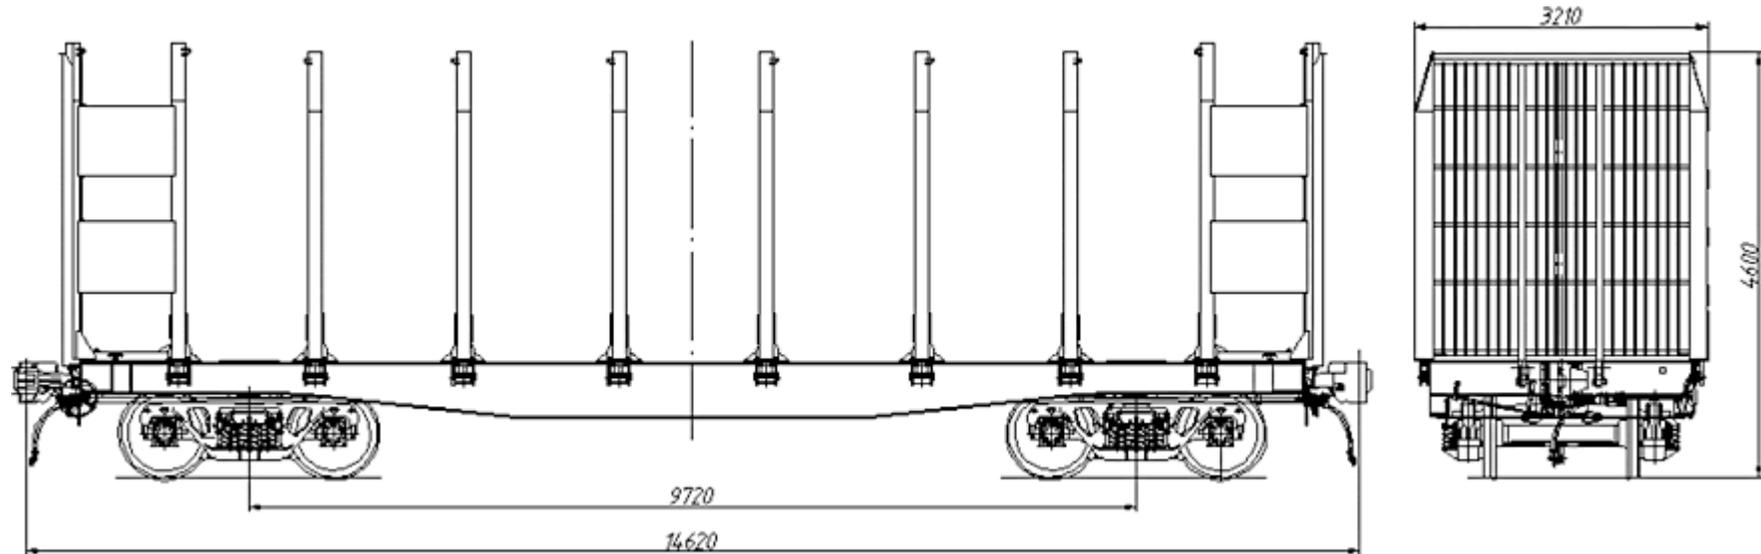

Для перевозки лесных грузов

Номер проекта	-	Габарит	1-Т	Количество осей, шт.	4
Технические условия	ТУ 24.05.001.132-01	База вагона, мм	9720	Модель тележки	18-100
Модель вагона	13-2114-06	Длина, мм:		Наличие переходной площадки	нет
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	по осям сцепления автосцепок	14620	Наличие стояночного тормоза	есть
Грузоподъемность, т	67	по концевым балкам рамы	13400	Год постановки на серийное пр-во	2001
Масса тары вагона, т	24,6 / 26,2	Ширина максимальная, мм	3220	Год снятия с производства	-
Нагрузка:		Высота от УГР, мм:		Возможность установки буфера	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	до уровня пола	1250		


4-осная платформа с торцевыми стенами, модель 13-2114-07

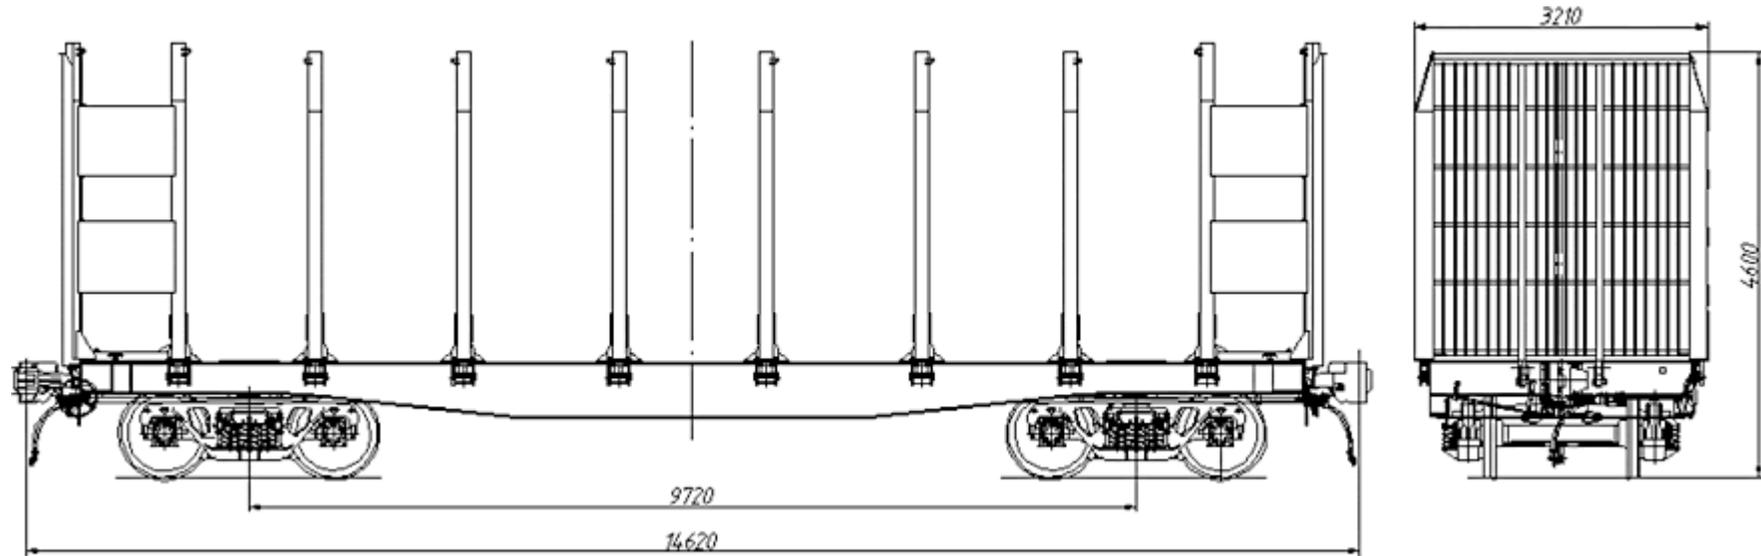

Для перевозки лесных грузов

Номер проекта	-	Габарит	1-Т	Количество осей, шт.	4
Технические условия	ТУ 24.05.001.132-01	База вагона, мм	9720	Модель тележки	18-100
Модель вагона	13-2114-07	Длина, мм:		Наличие переходной площадки	нет
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	по осям сцепления автосцепок	14620	Наличие стояночного тормоза	есть
Грузоподъемность, т	66	по концевым балкам рамы	13400	Год постановки на серийное пр-во	2001
Масса тары вагона, т	24,6 / 26,2	Ширина максимальная, мм	3220	Год снятия с производства	-
Нагрузка:		Высота от УГР, мм:		Возможность установки буфера	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	до уровня пола	1250		


4-осная платформа с торцевыми бортами, деревянным полом, откидными фитинговыми упорами, модель 13-2114-08

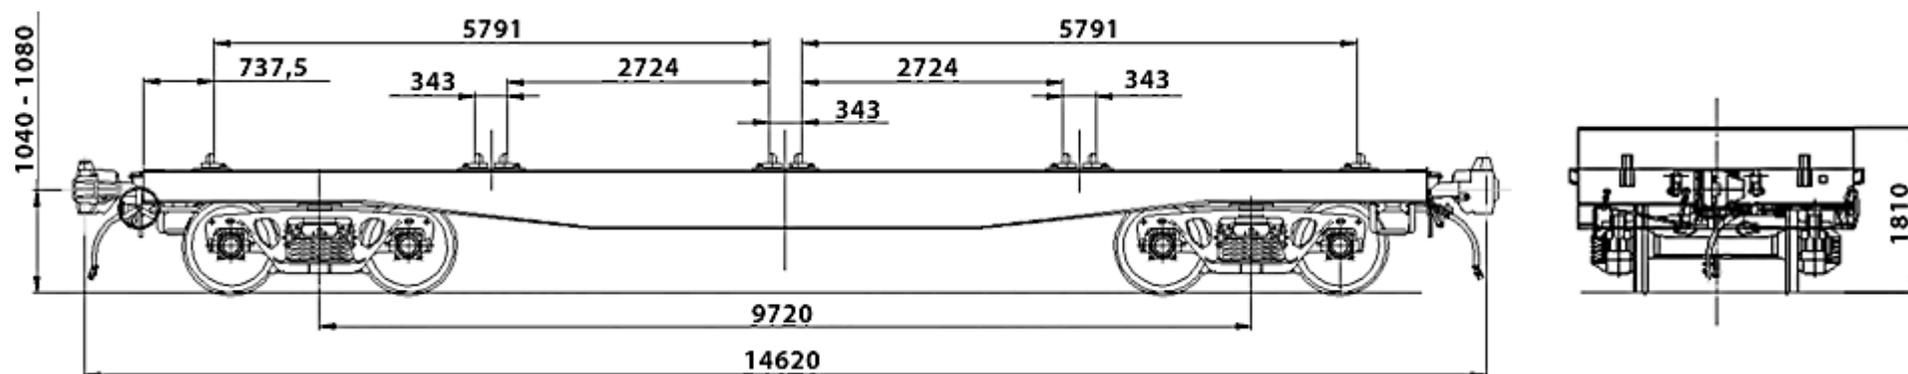

Для перевозки колесных и гусеничных машин, контейнеров и других грузов.

Номер проекта	-	Масса тары вагона, т	22	Высота от УГР, мм:	
Технические условия	-	Площадь пола, м ²	38,45	максимальная	1810
Модель вагона	13-2114-08	Статическая нагрузка, кН (тс)	230,5 (23,5)	до уровня пола	1300
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4
Тип вагона	404	Габарит	О-ВМ	Модель тележки	18-100
Грузоподъемность, т:		База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
при равномерно распределенном грузе	72	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
при равномерно распределенном грузе посередине боковых балок на длине 4,3 м	45	по осям сцепления автосцепок	14620	Год постановки на серийное пр-во	2005
		по концевым балкам рамы	13400	Год снятия с производства	-
при равномерно распределенном грузе на длине 3 м посередине	60	Ширина максимальная, мм	2870	Возможность установки буфера	нет


4-осная платформа со снятыми бортами, дооборудованная торцевыми стенами, опорами и поясами,
 модель 13-2114-10

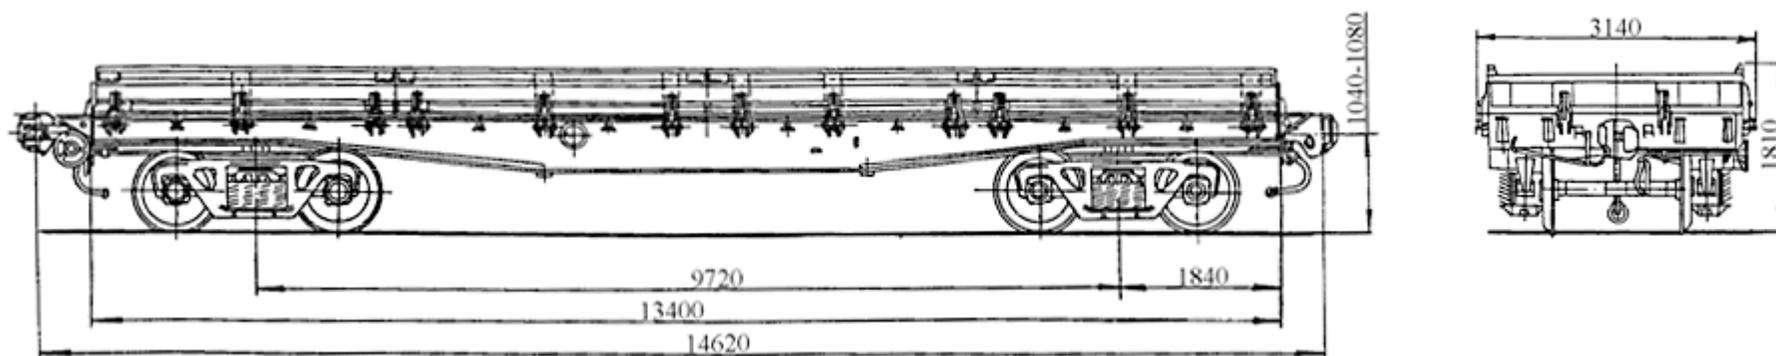

Для перевозки демонтированных котлов ж.д. цистерн.

Номер проекта	-	Масса тары вагона, т	23,5/25,0	Высота от УГР, мм:	
Технические условия	-	Площадь пола, м ²	-	максимальная	1810
Модель вагона	13-2114-10	Статическая нагрузка, кН(тс)	230,5 (23,5)	до уровня пола	1300
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4
Тип вагона	404	Габарит	О2-ВМ	Модель тележки	18-100
Грузоподъемность, т:		База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
при равномерно распределенном грузе	69,0	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
при равномерно распределенном грузе	-	по осям сцепления автосцепок	14620	Год постановки на серийное пр-во	2001
посередине боковых балок на длине 4,3м	-	по концевым балкам рамы	13400	Год снятия с производства	-
при равномерно распределенном грузе	-	Ширина максимальная, мм	2870	Возможность установки буфера	нет
на длине 3м посередине	-	Высота от уровня верха головок			


4-осная платформа с 16-ю стойками для лесоматериалов, модель 13-2114П

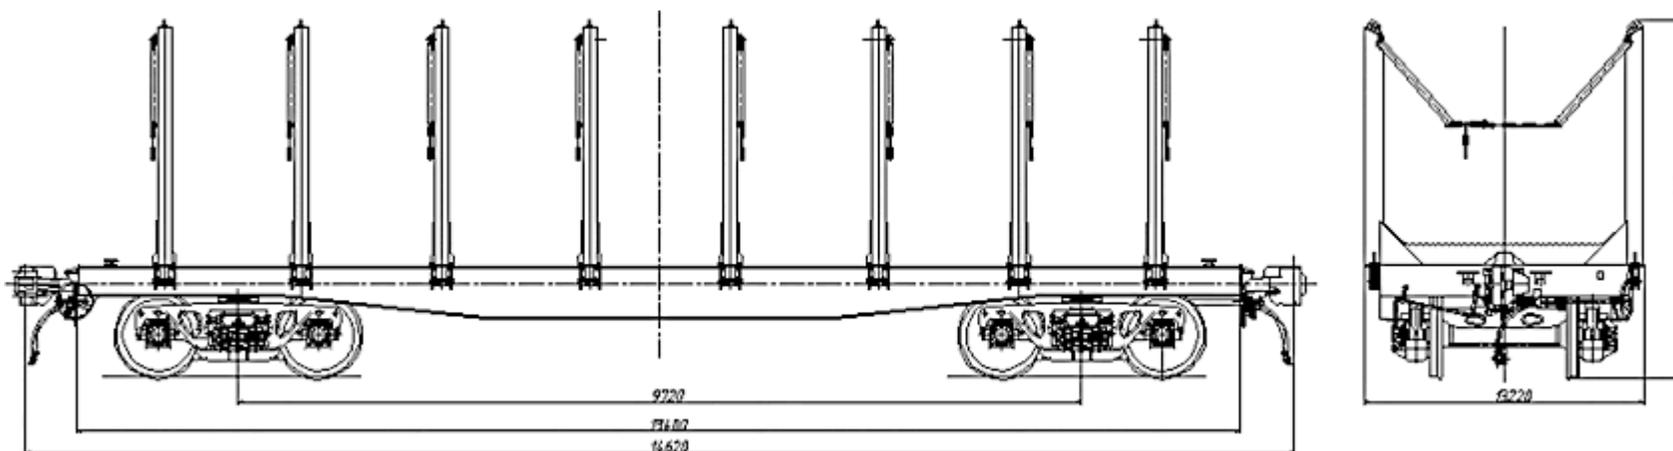

Для перевозки лесных грузов

Номер проекта	-	База вагона, мм	9720	Модель тележки	18-100
Технические условия	ТУ 24.05.001.132-01	Длина, мм:		Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	13-2114П	по осям сцепления автосцепок	14620	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	по концевым балкам рамы	13400	Объем полезный, м ³	117
Грузоподъемность, т	69	Ширина максимальная, мм	3220	Площадь пола, м ²	38,45
Масса тары вагона, т	23,5 / 25	Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	2001
Статическая нагрузка, кН (тс)	230,5 (23,5)	максимальная	4600	Год снятия с производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	до уровня пола	1250	Возможность установки буфера	нет
Габарит	1-Т	Количество осей, шт.	4		


**4-осная платформа фитинговая с металлическим полом, продольными и торцевыми ограждениями,
модель 13-2116-02**

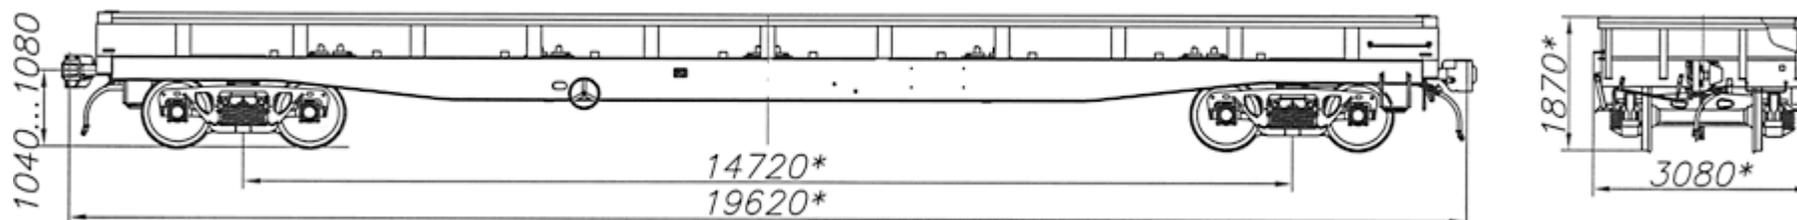

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров и металлоконструкций

Номер проекта	-	База вагона, мм	14720	Площадь, м ²	
Технические условия	-	Длина, мм:		Удельная площадь, м ² /т	
Модель вагона	13-2116-02	по осям сцепления автосцепок	19620	Количество перевозимых контейнеров, шт:	
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	по концевым балкам рамы	18400	- 1AA, 1A, 1AX	1
Тип вагона	946	Ширина максимальная, мм	3080	- 1BB, 1B, 1BX	2
Грузоподъемность, т	68,0	Высота от УГР, мм:		- контейнеров-цистерн 1BB, 1B, 1CC, 1C	2
Масса тары вагона (min/max), т	25,2 / 26	максимальная	-	- 1CC, 1C, 1CX	3
Нагрузка:		до уровня пола	1870	- 1DD	6
	статическая нагрузка, кН(тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	- 1U, 1UX	6
	погонная, кН/м (тс/м)	-	4		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель тележки	18-100	Год постановки на серийное производство	2004
Габарит	0-ВМ	Наличие переходной площадки	нет	Год снятия с производства	-
		Наличие стояночного тормоза	есть	Возможность установки буфера	нет
Примечание: в других возможных сочетаниях в пределах использованы грузоподъемности платформы и ее длины поупорам для крепления фитингов контейнеров					


**4-осная платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами
для перевозки труб и длинномерного листового проката, модель 13-2118-03**

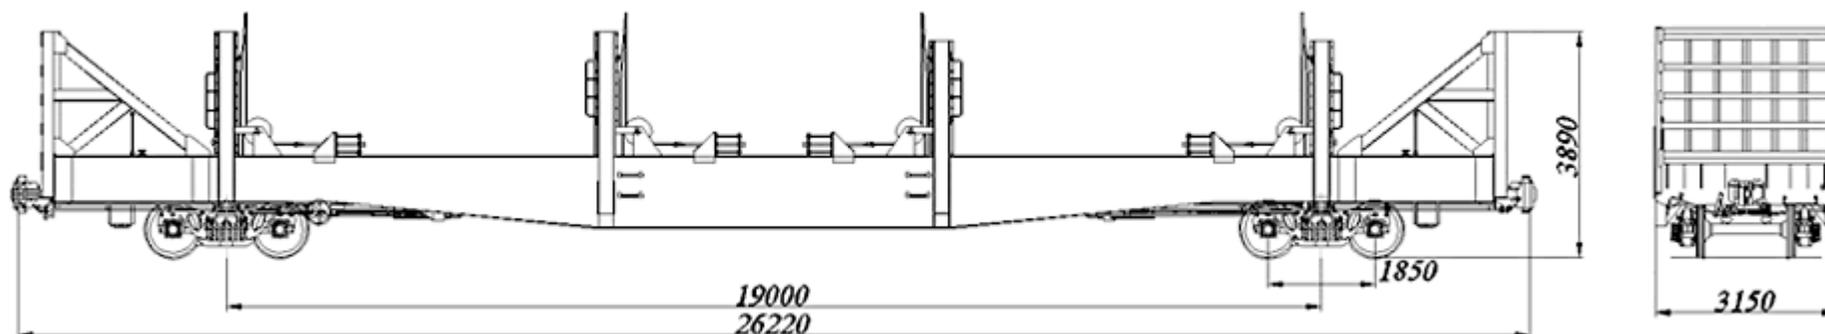

Для перевозки труб и длинномерного листового проката

Номер проекта	-	База вагона, мм	19000	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 3182-150-00729244-2006	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-2118-03	по осям сцепления автосцепок	26220	Наименование перевозимого груза, мм:	-
Изготовитель	ОАО «Алтайвагон»	по концевым балкам рамы	25000		
Грузоподъемность, т	62	Ширина максимальная, мм	3150	- трубы Ø530...Ø1420	-
Масса тары вагона (min/max), т	31.5 / 32	Высота от УГР до оси автосцепок, мм	1040-1080	Год постановки на серийное пр-во	2006
Статическая нагрузка, кН(тс)	230,3 (23,5)	Длина погрузочной площадки, мм	24560	Год снятия с производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буфера	нет
Габарит	1-Т	Модель тележки	18-100		


Платформа со стойками и подвижными торцевыми стенками, модель 13-3066

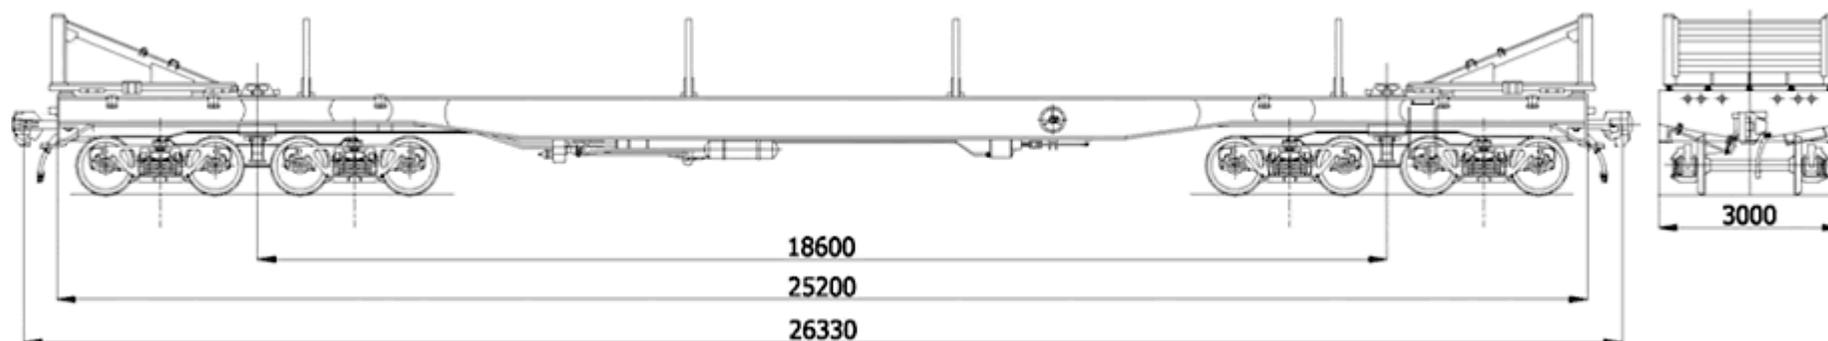

Для перевозки рельсов длиной 25 м без крепления и увязки рельсов

Номер проекта	3066.00.00.000-1	Габарит	1-ВМ	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 3182-007-00210766-96	База вагона, мм	18600	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-3066	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	26330 25200	Кол-во подвижных торцевых стен, шт.	2
Тип вагона	-			Год постановки на серийное пр-во	1997
Изготовитель	ЗАО «УК БМЗ»	Ширина максимальная, мм	3000	Год снятия с серийного производства	-
Грузоподъемность, т	127			Возможность установки буферов	нет
Масса тары вагона, т	47,5 / 50,4	Высота от УГР до оси автосцепок, мм	1040-1080		
Стат. осевая нагрузка, кН (тс)	215,8 (22,1)	Количество осей, шт.	8		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 4-осной тележки	18-123		


4-осная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров, гусеничной и колесной техники и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, модель 13-3110

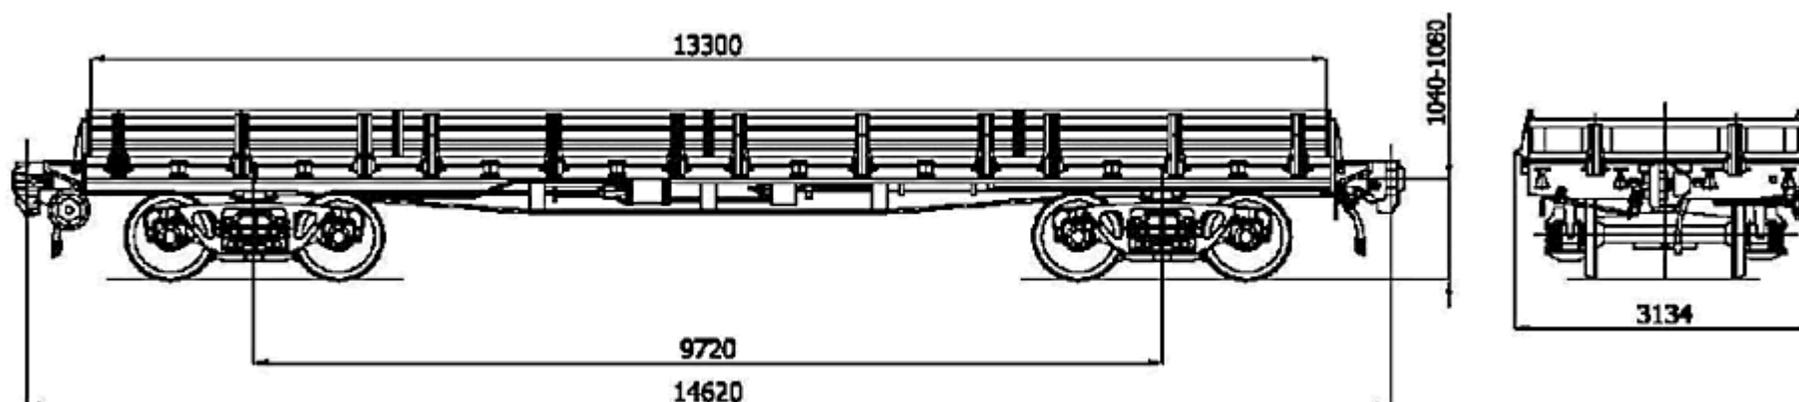

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров типоразмеров 1АА или 1СС, колесной и гусеничной техники и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков


Номер проекта	3110.000.00.000	Длина, мм:		Количество бортов, шт.:	
Технические условия	ТУ 3182-048-00210766-2001	по осям сцепления автосцепок	14620	продольных	8
Модель вагона	13-3110	по концевым балкам рамы	13400	торцовых	2
Тип вагона	-	Ширина между бортами, мм	2770	Высота бортов, мм:	
Изготовитель	ЗАО «УК БМЗ»	Ширина максимальная, мм	3134	продольных	500
Грузоподъемность, т	71	Высота от УГР, мм:		торцовых	400
Масса тары вагона, т	22,3	оси автосцепок	1040-1080	Площадь, м ²	38,4
Стат. осевая нагрузка, кН (тс)	230 (23,5)	до уровня настила пола	1320	Количество устанавливаемых	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	крупнотоннажных контейнеров, шт.:	
Габарит	0-ВМ	Модель 2-осной тележки	18-100	- 1АА	1
База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет	- 1СС	2
		Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное пр-во	-
		Возможность установки буферов	нет	Год снятия с серийного производства	-

4-осная платформа с 12-ю стойками для перевозки леса в хлыстах, модель 13-3121

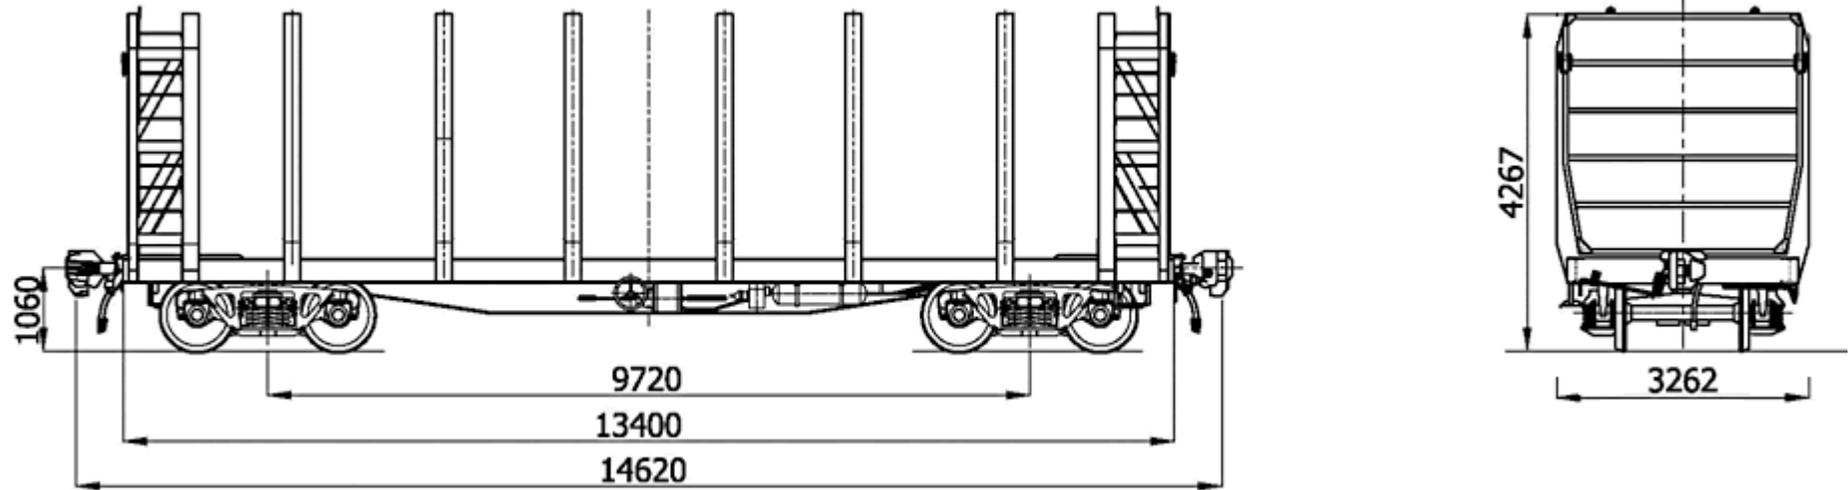

Для перевозки лесоматериалов					
Номер проекта	3121.000.00.000	Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	112	Количество осей, шт.	4
Технические условия	ТУ 3182-051-00210766-2002	Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100
Модель вагона	13-3121	База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	-	Длина, мм:		Наличие торцевых стен, шт	есть
Изготовитель	Брянский МСЗ	по осям сцепления автосцепок	14620	Количество стоек, шт	16
Грузоподъемность, т	70	по лобовым листам рамы	13400	Год постановки на серийное пр-во	2002
Масса тары вагона, т	24	Ширина максимальная, мм	3262	Год снятия с серийного производства	-
Стат. осевая нагрузка, кН (тс)	230,3 (23,5)	Высота от УГР максимальная, мм	4267	Возможность установки буферов	нет
Габарит, по ГОСТ 9238	1-ВМ				


Одноярусный крытый вагон для микроавтобусов, модель 13-4081

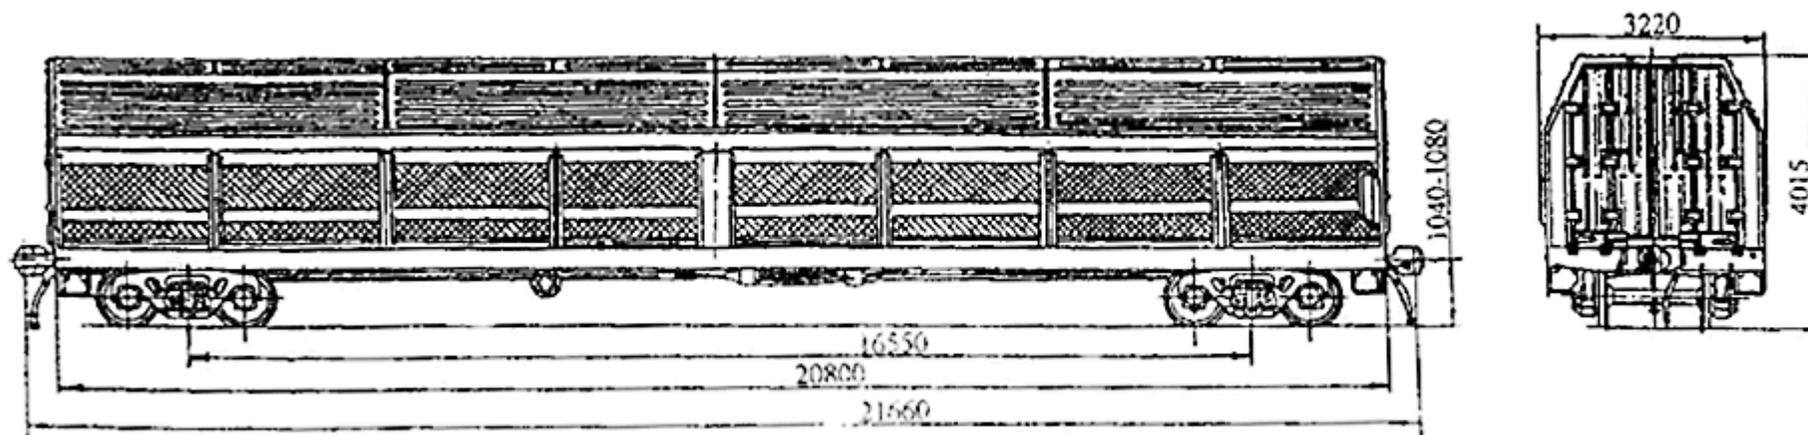

Для перевозки микроавтобусов

Номер проекта	4081.00.000	Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	-	Габарит	1-Т	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-4081	Длина по осям сцепления автосцепок	21660	Габарит загрузочного проема, м:	2,5
Тип вагона	928	Ширина максимальная, мм	3220	Год постановки на серийное пр-во	1992
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР максимальная, мм	4010	Возможность установки буферов	нет
Грузоподъемность, т	10	Длина погрузочной площадки, м:	20,5		
Масса тары вагона (min/max), т	26,2 / 27,0	Количество осей, шт.	4		
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100		
статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)				
погонная, кН/м (тс/м)	35,2 (3,59)				


4-осная вагон-платформа для троллейбусов, модель 13-4082

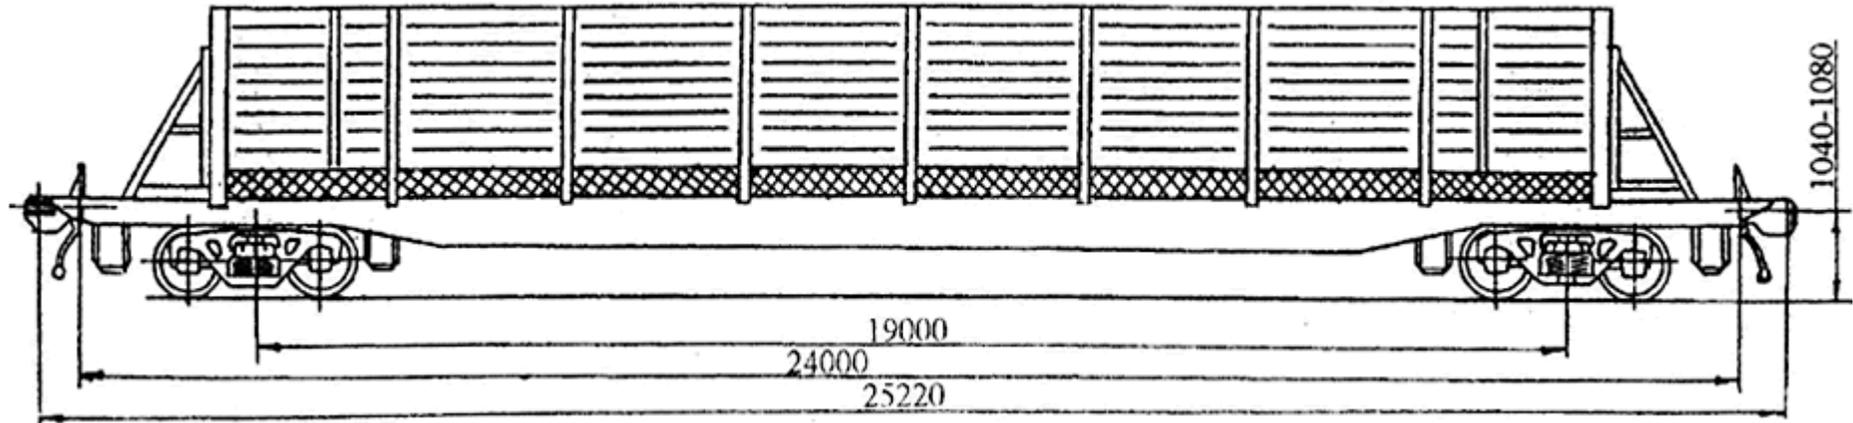

Для транспортировки троллейбусов

Номер проекта	4082.00.000	База вагона, мм	19000	Количество осей, шт.	4
Технические условия	-	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	25220 24000	Модель 2-осной тележки	18-100
Модель вагона	13-4082			Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	-	Ширина максимальная, мм	3120	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»			Высота от УГР максимальная с колпаком, мм	3950
Грузоподъемность, т	62,8			Год снятия с серийного производства	-
Масса тары вагона, т	31,2			Возможность установки буферов	нет
Стат. осевая нагрузка, кН (тс)	230 (23,5)				
Скорость конструкционная, км/ч	120				
Габарит	1-Т				


**Платформа фитинговая с металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники,
модель 13-4085**

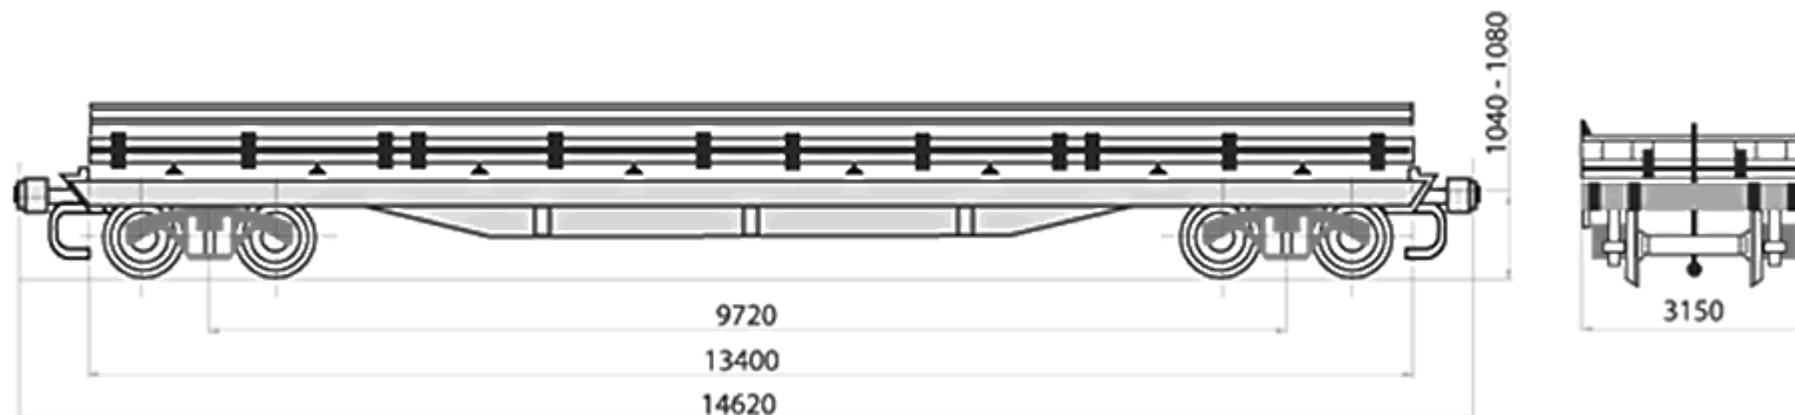

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

Номер проекта	4085.00.000-02	Длина, мм:		Количество бортов, шт.:	
Технические условия	ТУ У 3.06-05669819-104-94	по осям сцепления автосцепок	14620	продольных	8
Модель вагона	13-4085	по концевым балкам рамы	13400	торцовых	2
Тип вагона	942	Ширина максимальная, мм	3150	Высота бортов, мм:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		продольных	500
Грузоподъемность, т	72	максимальная	1810	торцовых	400
Масса тары вагона (min/max), т	21,3 / 22	до уровня пола	1310	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	длина	13400
		Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	2870
статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)	Наличие переходной площадки	нет	Год постановки на серийное пр-во	1993
погонная, кН/м (тс/м)	63 (6,4)	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Площадь, м ²	38,4	Возможность установки буферов	нет
Габарит	0-ВМ	Удельная площадь, м ² /т	0,533		
База вагона, мм	9720				


4-осная платформа, модернизированная стойками ВО-118, модель 13-4085-16

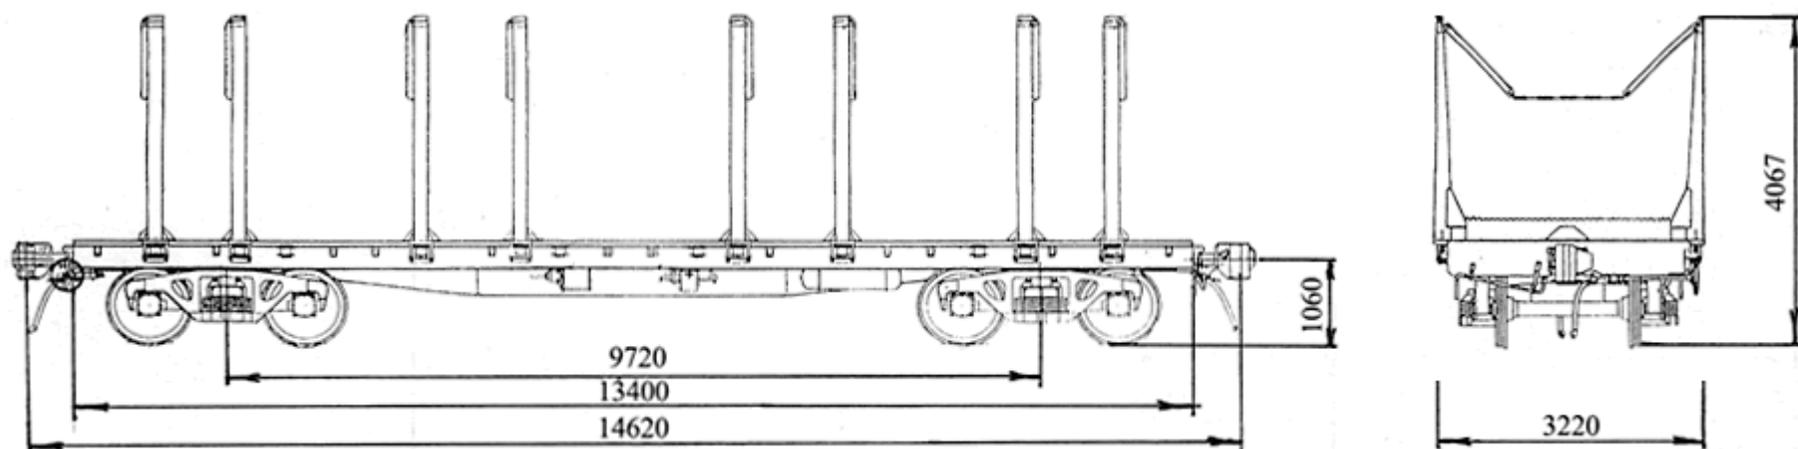

Для перевозки лесоматериалов

Номер проекта	4085.00.000-02	Длина, мм:		Количество бортов, шт.:	
Технические условия	ТУ У 3.06-05669819-104-94	по осям сцепления автосцепок	14620	продольных	8
Модель вагона	13-4085-16	по концевым балкам рамы	13400	торцовых	2
Тип вагона	942	Ширина максимальная, мм	3150	Высота бортов, мм:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		продольных	500
Грузоподъемность, т	68,5	максимальная	1810	торцовых	400
Масса тары вагона (min/max), т	24,7 / 25,5	до уровня пола	1310	Размеры пола с открытыми бортами, мм:	
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	длина	13400
		Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	2870
статическая осевая, кН(тс)	230 (23,5)	Наличие переходной площадки	нет	Год постановки на серийное пр-во	1993
погонная, кН/м (тс/м)	63 (6,4)	Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Площадь, м ²	38,4	Возможность установки буферов	нет
Габарит	0-ВМ	Удельная площадь, м ² /т	0,533		
База вагона, мм	9720				


4-осная платформа для длинномерных грузов, модель 13-4092

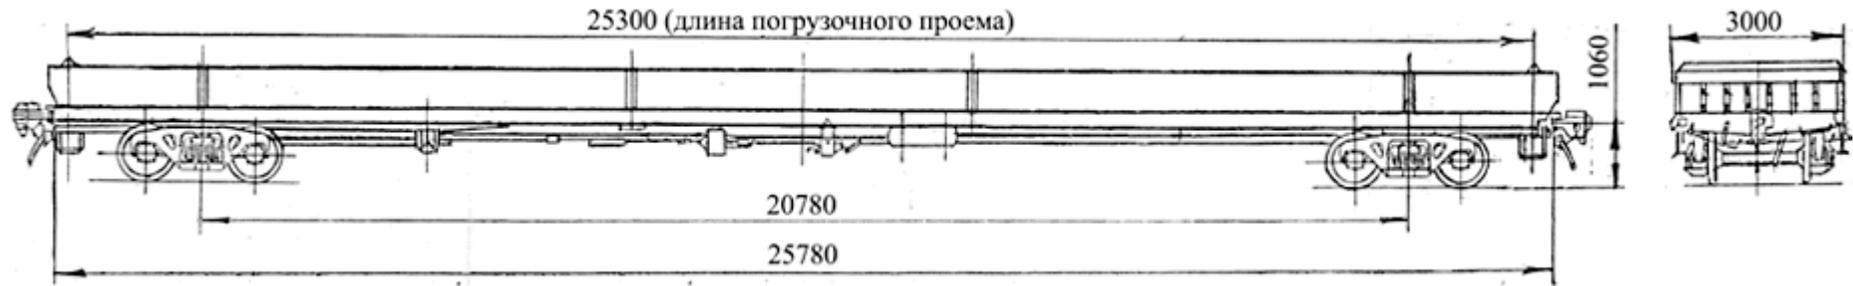

Для транспортировки рельсов длиной 25 м и других длинномерных грузов

Номер проекта	4092.00.000-01	Скорость конструкционная, км/ч	120	Ширина максимальная, мм	3000
Модель вагона	13-4092	Габарит	0-Т	Количество осей, шт.	4
Тип вагона	915	База вагона, мм	20780	Модель 2-осной тележки	18-100
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Длина, мм:		Наличие переходной площадки	нет
Грузоподъемность, т	63	по осям сцепления автосцепок	27000	Наличие стояночного тормоза	есть
Масса тары вагона (min/max), т	30.1/31	по концевым балкам рамы	25780	Год постановки на серийное пр-во	2000
Нагрузка:	статическая осевая, кН(тс) погонная, кН/м (тс/м)	Высота от УГР, мм:		Год снятия с серийного производства	-
		максимальная	2045	Возможность установки буферов	нет
		до уровня пола	1250		


4-осная платформа для листовой стали, модель 13-4094

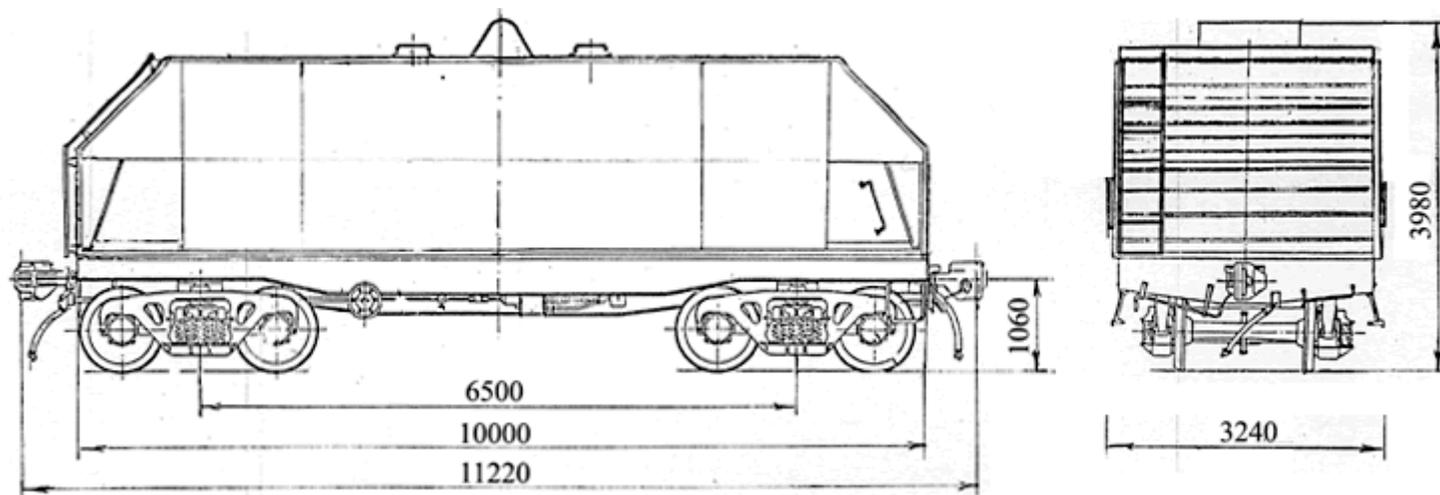

Для перевозки рулонной стали

Номер проекта	4094.00.000	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по конечным балкам рамы	11220 10000	Высота, мм: колпака колпака без захватов	2560 2000
Технические условия	ТУ У 3.06-05669819.108-95				
Модель вагона	13-4094	Ширина максимальная, мм	3240	Масса колпака, т	4,5
Тип вагона	-	Высота от УГР, мм: максимальная, с колпаком до уровня пола	3980 1366	Высота опор над уровнем пола, мм	692
Изготовитель	Днепровагонмаш АО «Завод металлоконструкций»			Количество опор, шт	-
Грузоподъемность, т	66	Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки	4 18-100	Количество перевозимых рулонов, шт	4-10
Масса тары вагона (min/max), т	27,2/28 26,8 / 28				
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	230 (23,5) 82,19 (8,38)	Наличие стояночного тормоза	есть	Размеры перевозимых рулонов, мм: диаметр ширина	1100-1600 900-1400
		Скорость конструкционная, км/ч	120		
Габарит	0-Т	Ширина колпака по боковым стенкам, мм	3220	Год постановки на серийное пр-во	1. 1995 2. 2005
База вагона, мм	6500			Год снятия с серийного производства	-
				Возможность установки буферов	нет


Платформа, оборудованная под перевозку рулонной стали, модель 13-4094-01

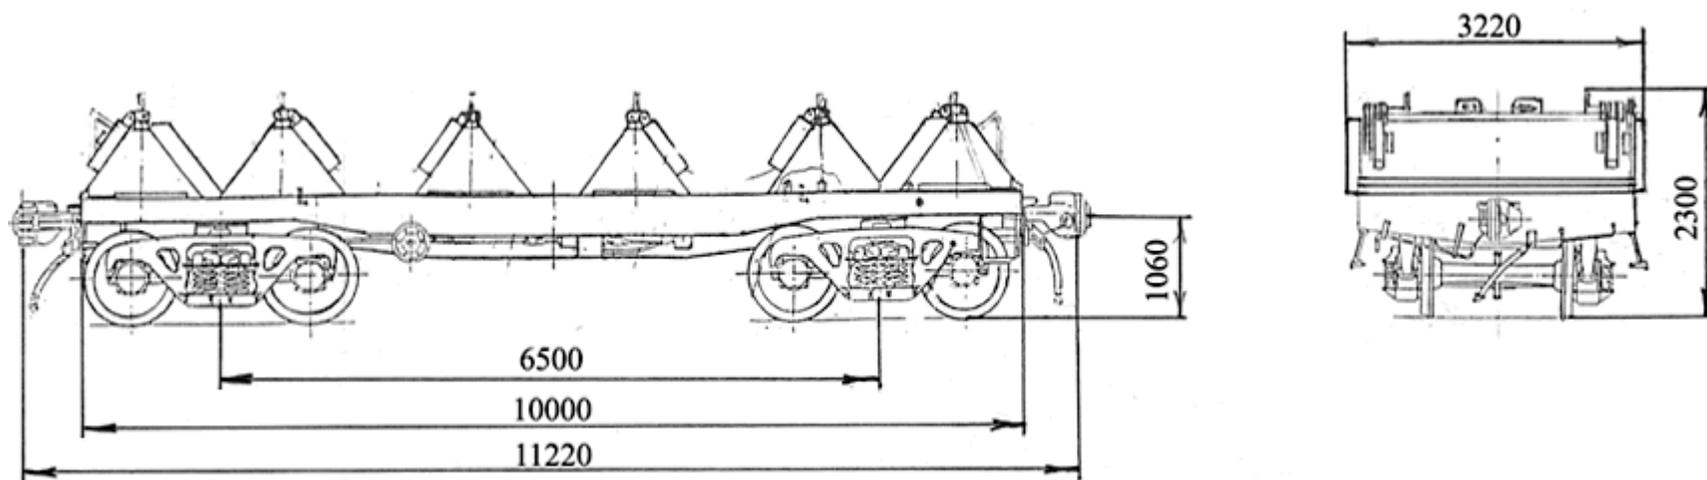

Для перевозки стали в рулонах

Номер проекта	4094.00.000-01	База вагона, мм	6500	Высота опор над уровнем пола, мм:	
Технические условия	ТУ У 3.06-05669819.108-95	Длина, мм:		стационарных	776
Модель вагона	13-4094-01	по осям сцепления автосцепок	11220	передвижных	786
Тип вагона	-	по концевым балкам рамы	10000	Количество опор, шт:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш» ОАО «Завод металлоконструкций»	Ширина максимальная, мм	3220	стационарных	4
Грузоподъемность, т	70	Высота от УГР, мм:		передвижных	2
Масса тары вагона (min/max), т	23 / 24	максимальная	2300	Количество перевозимых рулонов, шт	2-10
Нагрузка:	статическая осевая, кН(тс) погонная, кН/м (тс/м)	до уровня пола	1370	Размеры перевозимых рулонов, мм:	
		Количество осей, шт.	4	диаметр	1100-2100
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	900-1550
Габарит	0-Т	Наличие переходной площадки	нет	Год постановки на серийное пр-во	2004
		Наличие стояночного тормоза	есть	Год снятия с серийного производства	-
				Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для автопоездов и крупнотоннажных контейнеров, модель 13-4095

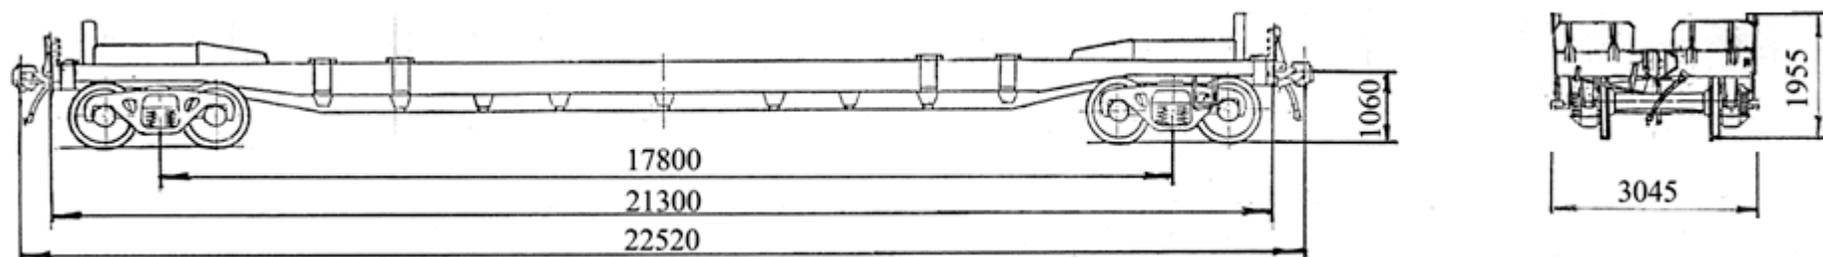

Для транспортировки маршрутными поездами: автопоездов (тягачей с полуприцепами) и крупнотоннажных контейнеров размеров 1СС, 1С, 1СХ, 1АА, 1А, 1АХ.

Номер проекта	4095.00.000	База вагона, мм	17800	Количество переездных площадок, шт	2
Модель вагона	13-4095	Длина, мм:		Удельная площадь, м ² /т	1,1
Тип вагона	963	по осям сцепления автосцепок	22520	Площадь, м ²	54
Изготовитель	ОАО □Днепровагонмаш□	по концевым балкам рамы	21300	Длина кузова внутри, мм	21176
		погрузочной площадки	9340	Ширина кузова внутри, мм	2550
Грузоподъемность, т	48	Ширина максимальная, мм	3045	Угол перехода от погрузочной площадки консоли, град:	
Масса тары вагона (min/max) , т	27/28	Высота от УГР, мм:		первый участок	3
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) 186,2 (19,0)	грузовой площадки	968	второй участок	8
		переездной площадки	1268		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	1998
Габарит	0-ВМ	Модель 2-осной тележки	18-100	Год снятия с серийного производства	-
Негабаритность с погруженным автопоездом по инструкции ЦД/4172	вторая верхняя	Наличие переходной площадки	нет	Возможность установки буферов	нет
		Наличие стояночного тормоза	есть		


4-осная платформа для широко-листового проката, модель 13-4107

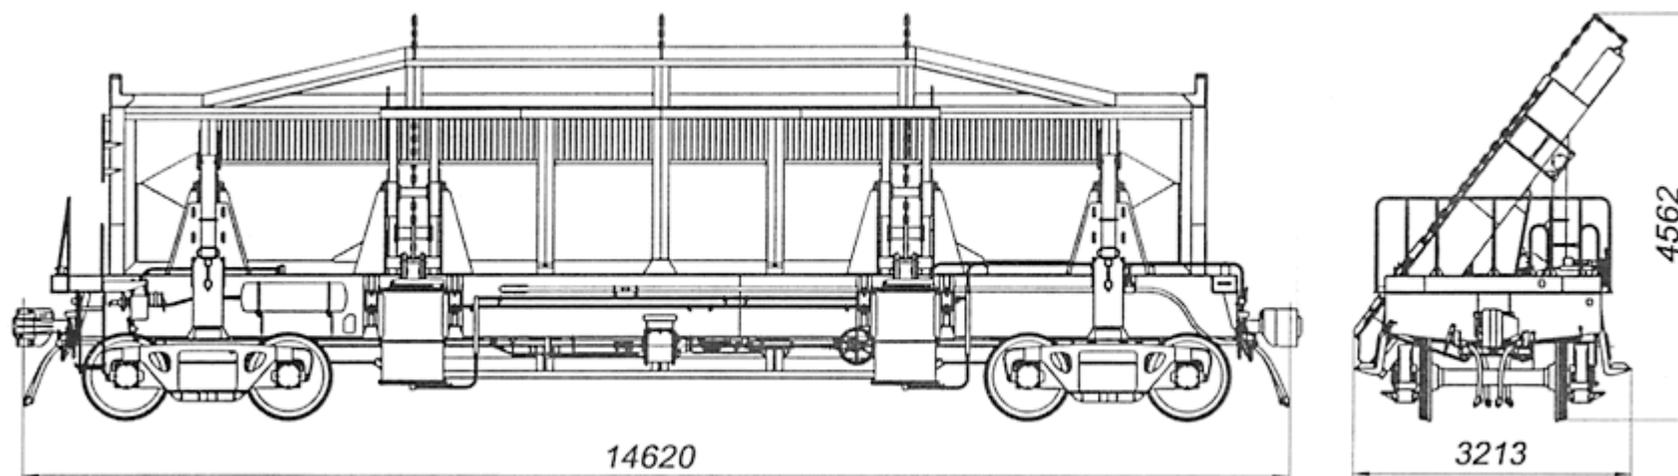

Для перевозки листового проката

Номер проекта	4107.00.000	База вагона, мм	10400	Размеры перевозимых заготовок, мм:	10000 x 1230
Технические условия	ТУ У 35.2-05669819-010-2004	Длина, мм:			
Модель вагона	13-4107	по осям сцепления автосцепок	14620	длина	3080 x 4450
Тип вагона	-	по концевым балкам рамы	13400	ширина	7 x 50
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Ширина максимальная, мм	3213	Угол плоскости верхней рамы относительно горизонта, град.	52
Грузоподъемность, т	67	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	2004
Масса тары вагона, т	25,3 / 27	Модель 2-осной тележки	18-100	Год снятия с серийного производства	-
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Наличие переходной площадки	есть	Возможность установки буферов	нет
		Наличие стояночного тормоза	есть		
Удельная материалоемкость	0,343	Максимальная ширина платформы с грузом в горизонтальном положении	2500		
Скорость конструкционная, км/ч	100	от продольной оси пути, мм			
Габарит	1-Т				


Платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами, модель 13-4108

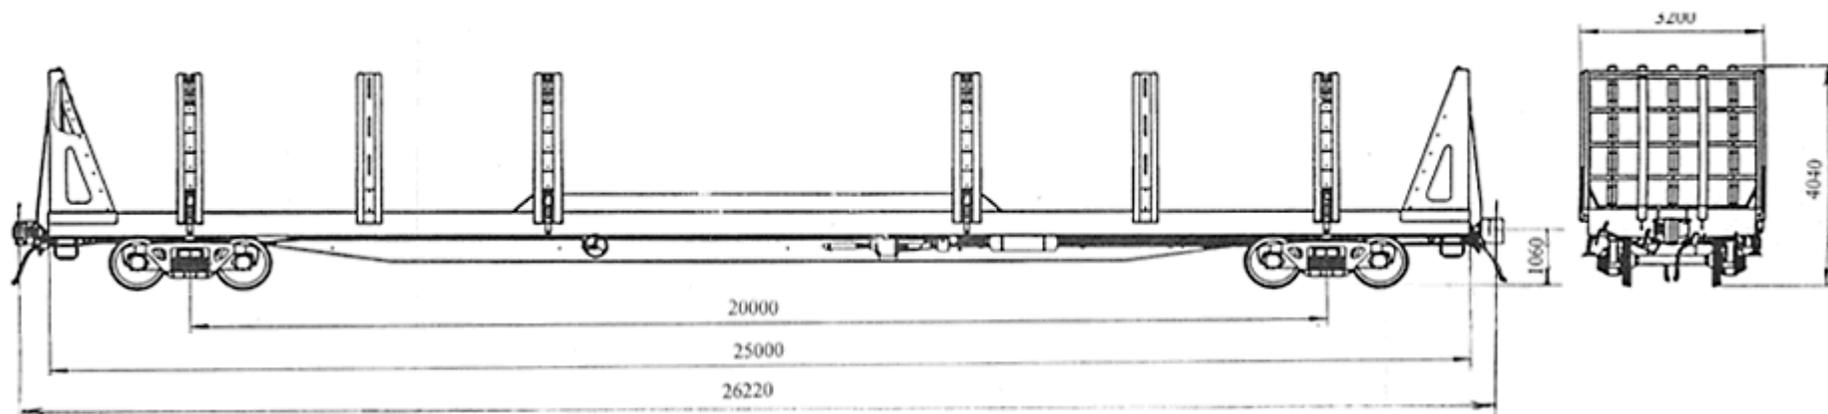

Для перевозки труб большого диаметра от 530 до 1420 мм с полимерным покрытием и без него, длиной от 10700 до 11800 мм и 24000мм.

Номер проекта	4108.00.000	Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть
Технические условия	ТУ У 35.2-05669819-011-2004	Габарит	1-Т	Размеры погрузочного проема, мм:	
Модель вагона	13-4108	База вагона, мм	20000	длина	24440
Тип вагона	984	Длина, мм:		ширина	2880
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш» «Завод металлоконструкций»	по осям сцепления автосцепок	26220	высота	2630
		по концевым балкам рамы	25000	Год постановки на серийное пр-во	2004 - 2005
Грузоподъемность, т	62	Ширина максимальная, мм	3200	Год снятия с серийного пр-ва	-
Масса тары вагона (min/max), т	31 / 32	Высота от УГР максимальная, мм	4040	Возможность установки буферов	нет
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Количество осей, шт.	4		
		Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		


4-осная платформа для крупнотоннажных контейнеров, леса и пиломатериалов, модель 13-4128

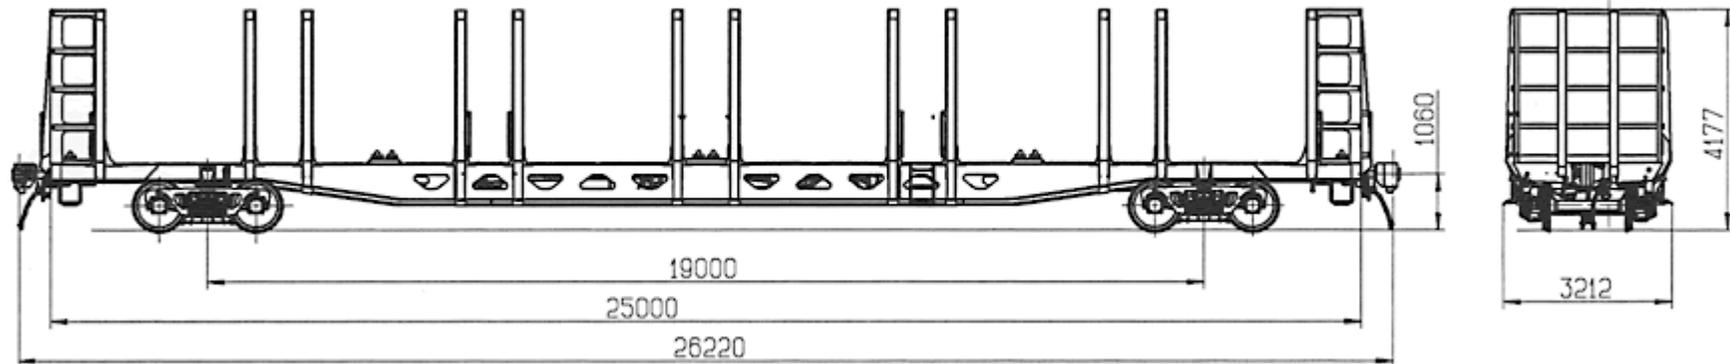

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров, леса и пиломатериалов

Номер проекта	4128.00.000	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ У 35.2-05669819-021:2006	База вагона, мм	19000	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-4128	Длина, мм:		Количество стоек, шт	24
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	26220	Длина перевозимого леса в хлыстах, мм	6
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	25000	Длина перевозимых пиломатериалов в транспортных пакетах по ГОСТ 16369, мм	4
Грузоподъемность, т	61	Ширина максимальная, мм	3212	Год постановки на серийное пр-во	2006
Масса тары вагона (min/max), т	32/33	Высота от УГР, мм:		Год снятия с серийного пр-ва	-
Нагрузка:		максимальная	4177	Возможность установки буферов	нет
		до уровня настила пола	1278		
статическая осевая, кН (тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	4		
погонная, кН/м (тс/м)	435 (3,59)	Модель 2-осной тележки	18-100		
Скорость конструкционная, км/ч	120				


Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-5001

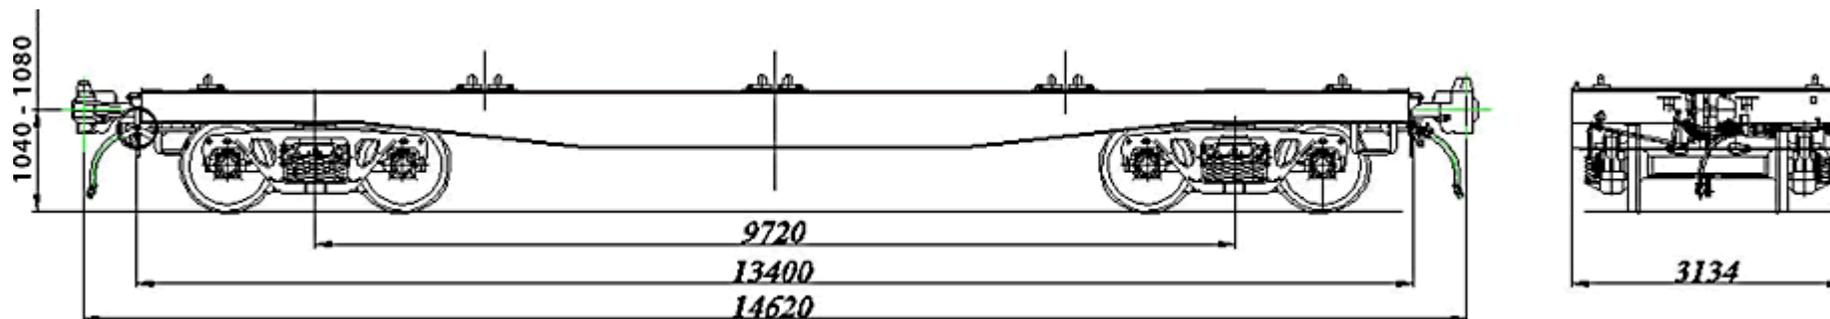

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники.

Номер проекта	1222.00.00.000	Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН/ось (тс/ось): при перевозке контейнеров при перевозке колесной техники	205, 46 (20, 944) 230, 53 (23,5)	Количество осей, шт.	4	
Технические условия	ТУ 3182-109-00217403-2005			Модель тележки	18-100	
Модель вагона	13-5001	База вагона, мм	9720	Наличие переходной площадки	нет	
Изготовитель	ОАО «Русхиммаш»			Наличие стояночного тормоза	есть	
Грузоподъемность, т	64	Длина, мм:	14620	Количество откидных упоров для крепления контейнеров, шт:	стационарных откидных	4 8
Максимальная масса перевозимой колесной техники, т	74					по осям сцепления автосцепок
Масса платформы, т:		по концевым балкам рамы	3134	Год снятия с производства	-	
без настила пола	19,2	Ширина максимальная, мм	1040 - 1080	Возможность установки буфера	нет	
с настилом пола	20	Высота от УГР максимальная, мм				
Тип вагона	942					
Скорость конструкционная, км/ч	120					
Габарит	02-ВМ					


Многофункциональная 4-осная платформа для универсальных крупнотоннажных контейнеров и длинномерных грузов, модель 13-7031

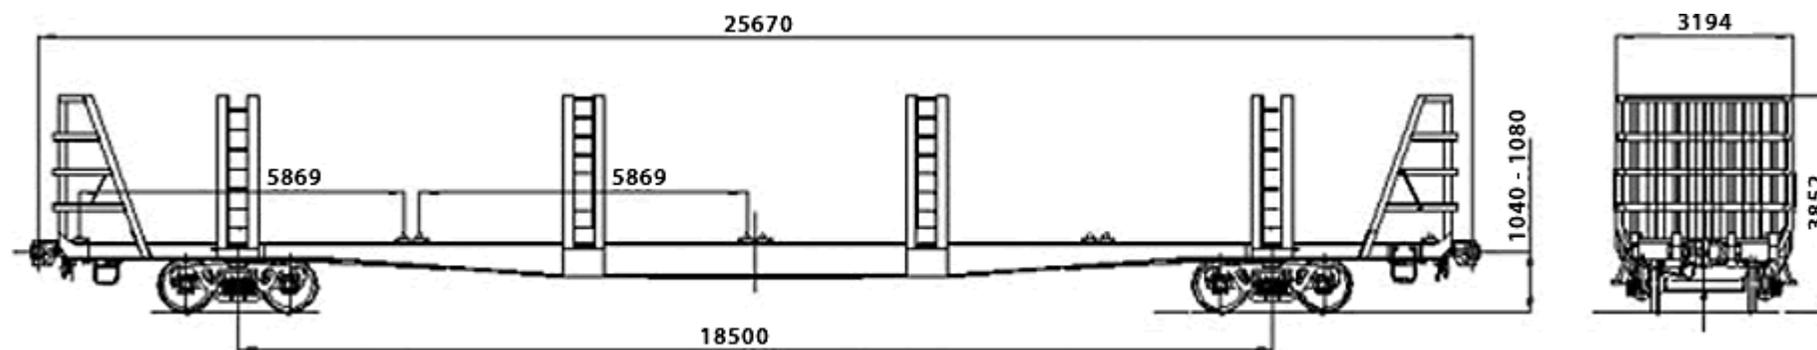

Для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров по ГОСТ 18477-79 типоразмеров 1AA, 1A, 1AX, 1CC, 1C, 1CX и длинномерных грузов

Номер проекта	7031.00.000	База вагона, мм	18500	Количество продольных стоек, шт:	8
Технические условия	ТУ У 35.2-05763814-067	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	25670 24456	Наличие торцевых стен, шт	2
Модель вагона	13-7031			Количество упоров для крепления контейнеров, шт:	24 нет
Тип вагона		Ширина максимальная, мм	3194	опрокидывающихся стационарных	
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	Высота от УГР максимальная, мм	3852	Год постановки на серийное пр-во	-
Грузоподъемность, т	63,5	Наличие пола	нет	Год снятия с серийного пр-ва	-
Масса тары вагона (min/max), т	29,5 / 30,5	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буферов	нет
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	230,5 (23,5) 36,0 (3,67)	Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть		
Габарит	1-ВМ				


Универсальная 4-осная платформа, модель 13-7043

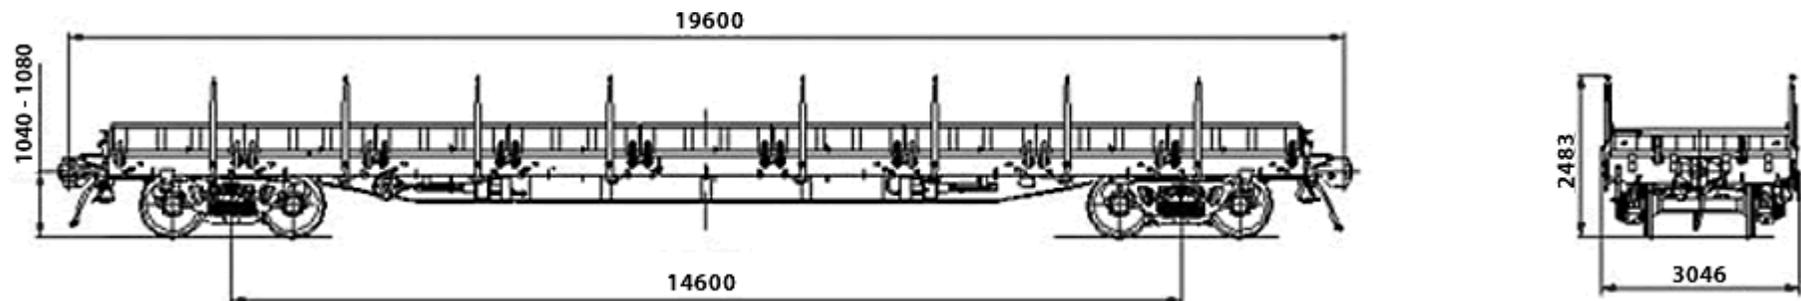

Для перевозки крупнотоннажных универсальных контейнеров, а также пакетированных штучных грузов, различных видов металлов в форме плиты профилей, и других видов грузов не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	7043.00.000	Длина, мм:		Кол-во бортов (металлических, откидных), шт:	
Технические условия	ТУ У 35.2-05763814-083:2009	по осям сцепления автосцепок	19600	продольных	18
Модель вагона	13-7043	по концевым балкам рамы	18400	торцевых	2
Тип вагона	-	Ширина, мм:		Погрузочные характеристики пола:	
Изготовитель	ОАО «КВСЗ»	максимальная	3046	площадь, м ²	48,9
Грузоподъемность, т	68,5	с откинутыми бортами	(3184)	длина, м	18,27
Масса тары вагона (min/max), т	24,5 / 25,5	Высота от УГР максимальная, мм	2483	ширина, м	2,66
Нагрузка:		Наличие пола	металлический	высота от УГР порожней платформы, м	1,25
статическая осевая, кН (тс)	230,5 (23,5)	Количество осей, шт.	4	Кол-во упоров для крепления контейнеров, шт:	
погонная, кН/м (тс/м)	48,0 (4,8)	Модель 2-осной тележки	18-100	опрокидывающихся	20
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет	стационарных	нет
Габарит	1-ВМ	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное производство	2009
База вагона, мм	14600	Количество стоек (поворотных), шт	16	Год снятия с серийного производства	-
				Возможность установки буферов	нет


Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-9004

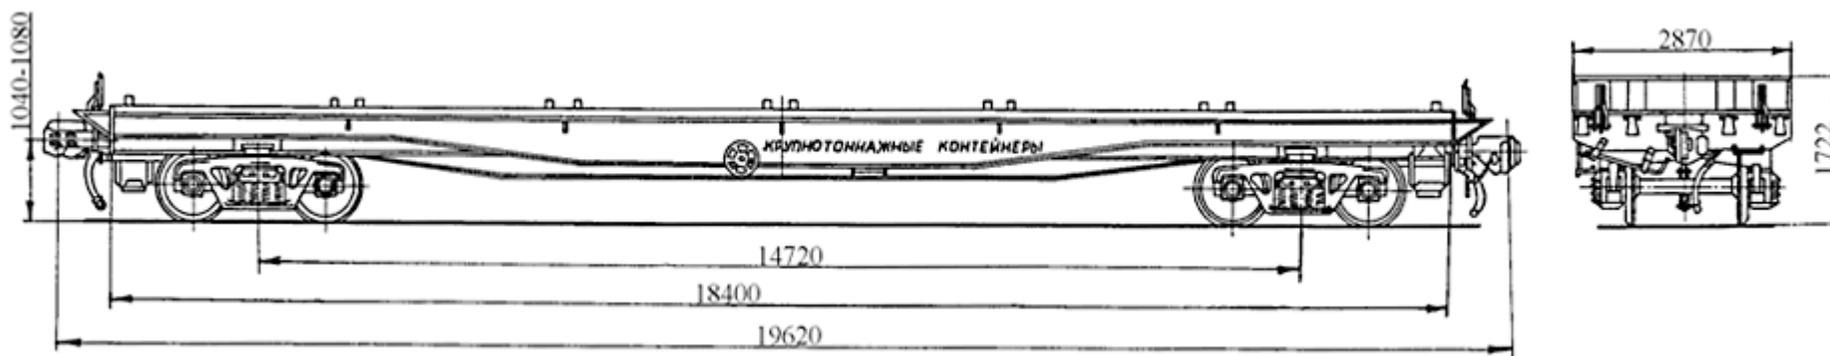

Для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 т в различном сочетании и колесной техники

Номер проекта	9004.00.000	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	19620	Количество бортов, шт.: продольных торцовых	нет 2
Технические условия	ТУ 24.05		18400		
Модель вагона	13-9004	Ширина максимальная, мм	2870	Размеры пола, мм: длина ширина	18300 2870
Тип вагона	-				
Изготовитель	ПО «Абаканвагонмаш»	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола	1722	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.: опрокидывающихся стационарных	24 -
Грузоподъемность, т	65		1322		
Масса тары вагона, т	23,0 / 24,5	Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки	4	Площадь, м ²	52,5
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	223 (22,75) 45,45 (4,638)		18-100 нет		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Удельная площадь, м ² /т	0,8
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Высота бортов, мм: продольных торцовых	нет	Год постановки на серийное пр-во	1986
База вагона, мм	14720		400	Год снятия с серийного пр-ва	1987
				Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для автомобилей с прицепами, модель 13-9004М

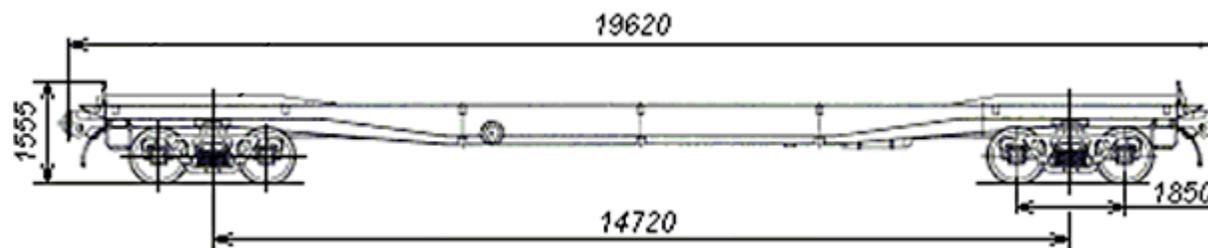

Для перевозки автомобилей

Номер проекта	-	Длина, мм:		Количество бортов, шт.	-
Технические условия	-	по осям сцепления автосцепок	19620	Высота бортов, мм	-
Модель вагона	13-9004М	по концевым балкам рамы	18400	Размеры пола, мм:	
Тип вагона	-	Ширина максимальная, мм	2870	длина	18300
Изготовитель	ПО «Абаканвагонмаш»	Высота от УГР, мм:		ширина	2870
Грузоподъемность, т	40	максимальная	1722	Площадь, м ²	52,5
Масса тары вагона, т	24,7 / 26,0	до уровня пола	1322	Удельная площадь, м ² /т	0,8
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	1987
статическая осевая, кН(тс)	161,7 (16,5)	Модель 2-осной тележки	18-100	Год снятия с серийного производства	-
погонная, кН/м (тс/м)	45,45 (4,638)	Наличие переходной площадки	нет	Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть		
Габарит	0-ВМ (01-Т)				
База вагона, мм	14720				


Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-9004-01

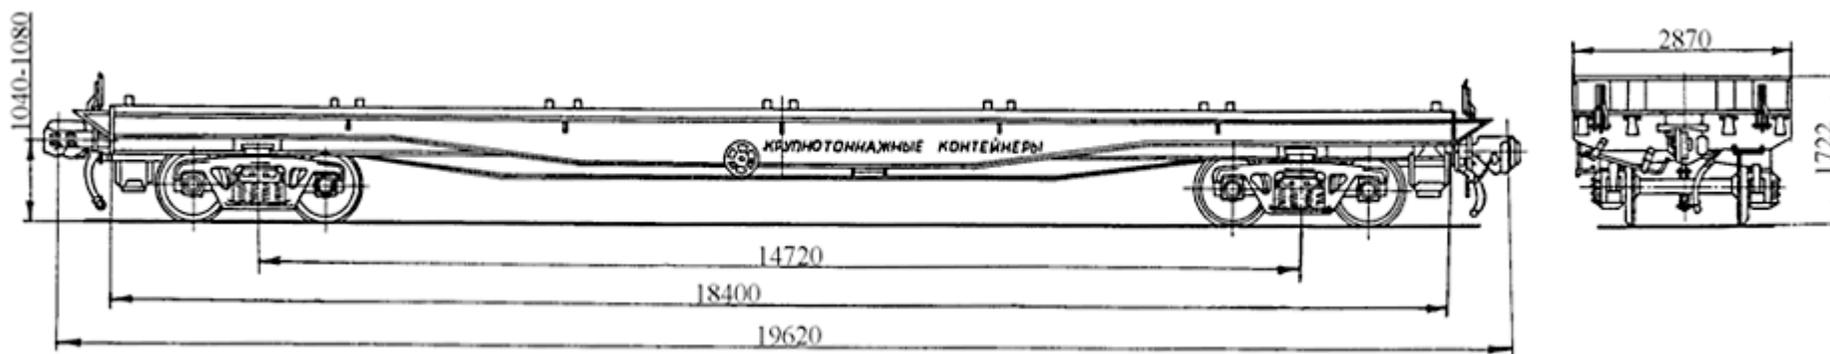

Для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 т в различном сочетании и колесной техники

Номер проекта	9004.00.000	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	19620	Количество бортов, шт.: продольных торцовых	нет 2
Технические условия	ТУ 24.05		18400		
Модель вагона	13-9004-01	Ширина максимальная, мм	2870	Размеры пола, мм: длина ширина	18300 2870
Тип вагона	946	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола	1722 1322		
Изготовитель	ПО «Абаканвагонмаш»	Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки	4	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.: опрокидывающихся стационарных	24 -
Грузоподъемность, т	50		Наличие стояночного тормоза		
Масса тары вагона, т	23,2 / 24,7	Высота бортов, мм: продольных торцовых	нет 400	Площадь, м ²	52,5
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	223 (23,12) 45,45 (4,638)			Удельная площадь, м ² /т	0,8
Скорость конструкционная, км/ч	120			Год постановки на серийное пр-во	1986
Габарит	0-ВМ (01-Т)			Год снятия с серийного пр-ва	-
База вагона, мм	14720			Возможность установки буферов	нет


Платформа с 4-мя промежуточными секциями и 2-мя торцевыми стенами, модель 13-9004-11

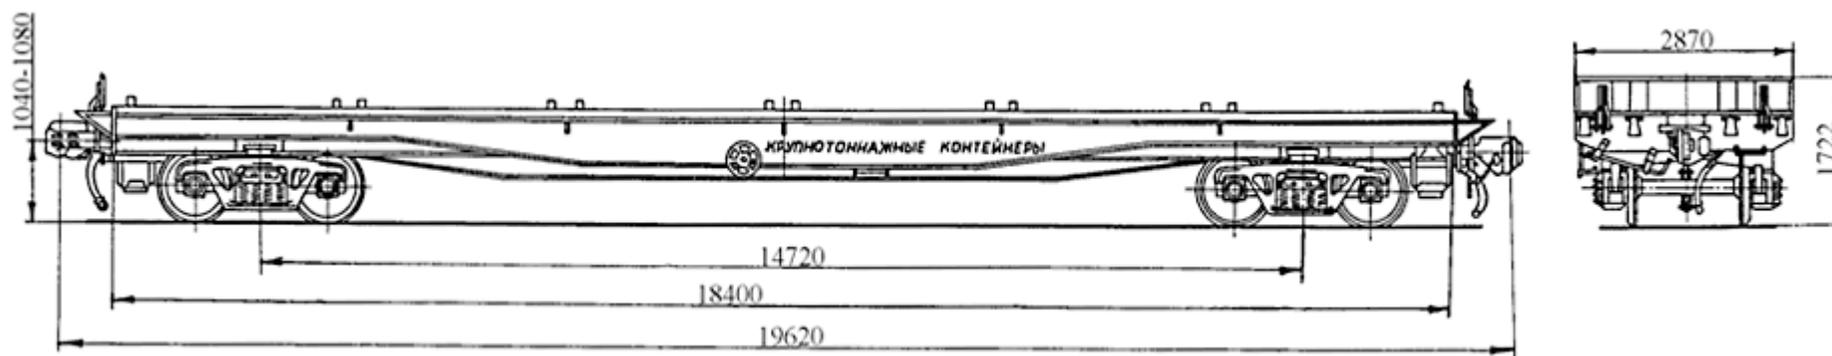

Для перевозки универсальных крупнотоннажных контейнеров массой брутто 10, 20 и 30 т в различном сочетании и колесной техники

Номер проекта	9004.00.000	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	19620	Количество бортов, шт.: продольных торцовых	нет 2
Технические условия	ТУ 24.05		18400		
Модель вагона	13-9004-11	Ширина максимальная, мм	2870	Размеры пола, мм: длина ширина	18300 2870
Тип вагона	946	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола	1722 1322		
Изготовитель	ПО «Абаканвагонмаш»	Количество осей, шт. Модель 2-осной тележки Наличие переходной площадки	4	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.: опрокидывающихся стационарных	24 -
Грузоподъемность, т	62,5		Наличие стояночного тормоза		
Масса тары вагона, т	27,3 / 29,6	Высота бортов, мм: продольных торцовых	нет 400	Площадь, м ²	52,5
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	223 (22,95) 45,45 (4,638)			Удельная площадь, м ² /т	0,8
Скорость конструкционная, км/ч	120			Год постановки на серийное пр-во	1986
Габарит	0-ВМ (01-Т)			Год снятия с серийного пр-ва	1-
База вагона, мм	14720			Возможность установки буферов	нет


Платформа фитинговая с торцевыми металлическими бортами для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 13-9007

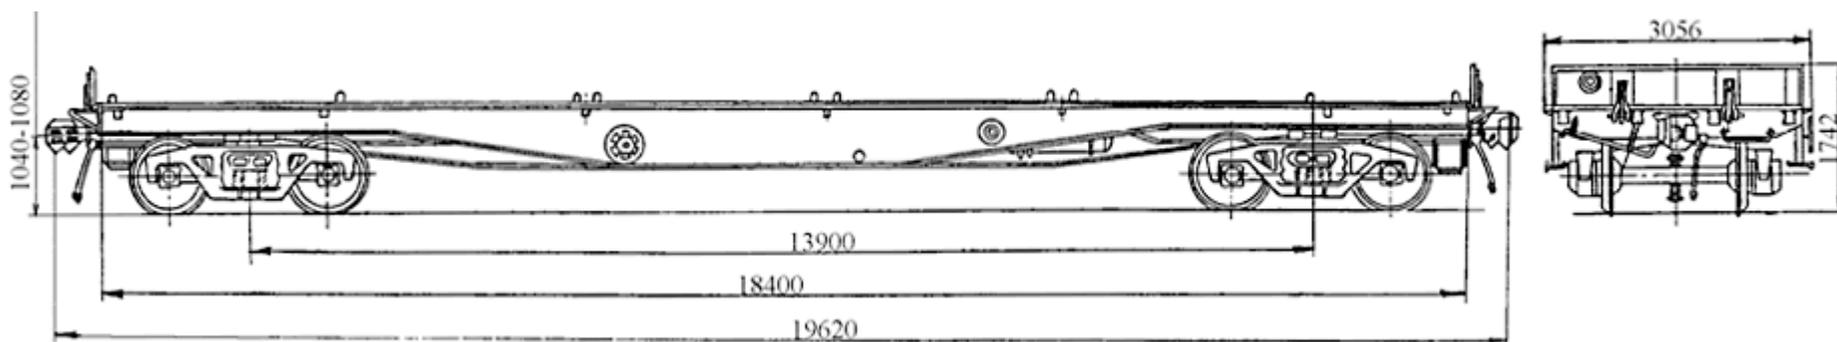

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники

Номер проекта	9007.00.000	Длина вагона, мм:		Количество бортов, шт.:	
Технические условия	ТУ 24.05.970-92	по осям сцепления автосцепок	19620	продольных	-
Модель вагона	13-9007	по концевым балкам рамы	18400	торцовых	2
Тип вагона	946	Ширина максимальная, мм	3056	Размеры пола, мм:	
Изготовитель	ПО «Абаканвагонмаш»	Высота от УГР, мм:		длина	18300
Грузоподъемность, т	68	максимальная	1742	ширина	2870
Масса тары вагона, т	24,4 / 25,2	до уровня пола	1395	Площадь, м ²	53,0
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Удельная площадь, м ² /т	0,72
	статическая осевая, кН (тс)	228,3 (23,3)	Модель 2-осной тележки	18-100	Количество опрокидывающихся упоров для крепления контейнеров, шт.
погонная, кН/м (тс/м)	46,5 (4,75)	Наличие переходной площадки	нет	20	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное про-во	1993
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Высота бортов, мм:	400	Год снятия с серийного производства	-
База вагона, мм	13900			Возможность установки буферов	нет


Платформа для автомобилей с прицепами, модель 13-9009

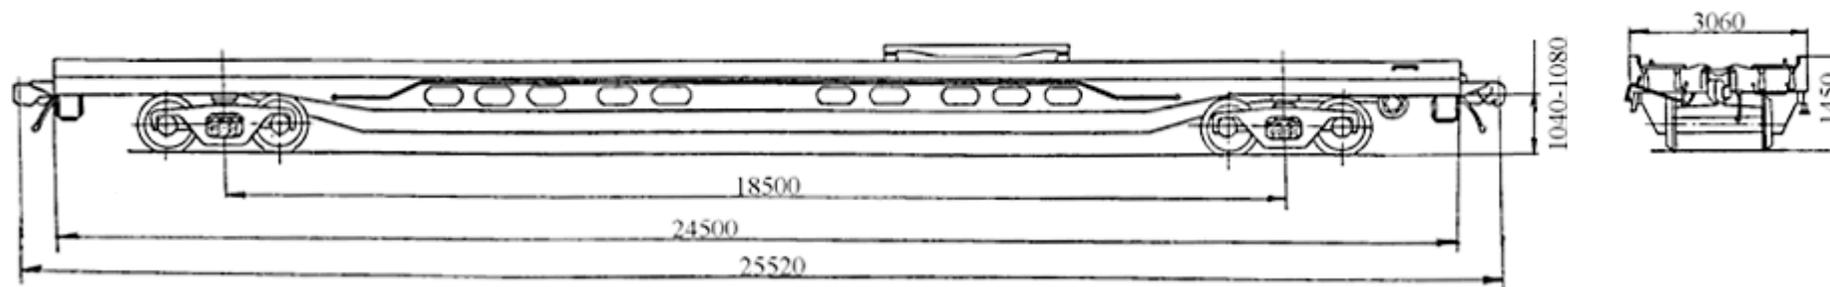

Для перевозки автомобилей с полуприцепами

Номер проекта	9009.00.000	Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть
Технические условия	ТУ24.05.16.037-96	Габарит	0-ВМ (01-Т)	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.	-
Модель вагона	13-9009	База вагона, мм	18500		
Тип вагона	984	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	25520	опрокидывающихся стационарных	12
Изготовитель	ПО «Абаканвагонмаш»		24500		
Грузоподъемность, т:	груз-автомобиль сполуприцепом груз - контейнеры груз - полуприцеп равномерно-распределенный груз	Ширина максимальная, мм	3060	Размеры пола, мм:	длина 24300 ширина 2640
			Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола		
				1200	Год постановки на серийное пр-во 1996 Год снятия с серийного производства - Возможность установки буферов нет
			32,5 / 33,5	Количество осей, шт.	
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		
		То же с ручным тормозом	нет		


Платформа с 4-мя стойками, 2-мя торцевыми стенами и 8-ю откидными упорами, модель 13-9744

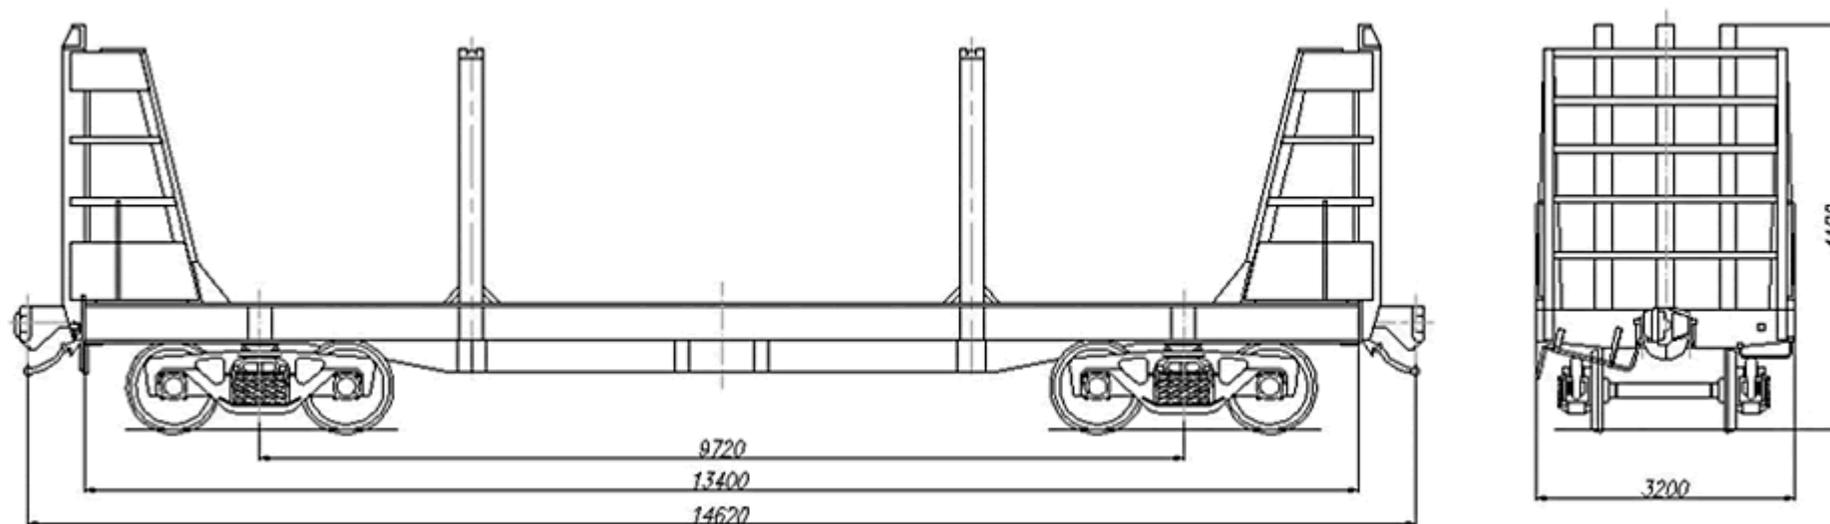

Для крупнотоннажных контейнеров, труб большого диаметра, пакетов листового металла

Номер проекта	104-00.00.000	Длина, мм:		Количество торцевых стенок, шт	2
Технические условия	ТУ 3182-002-47766175-2004	по осям сцепления автосцепок	14620	Количество продольных стоек, шт	4
Модель вагона	13-9744	по концевым балкам рамы	13400	Высота торцевых стенок, мм	2890
Изготовитель	ОАО «Трансмаш» г. Энгельс	Ширина максимальная, мм	3200	Высота продольных стоек, мм	2640
Тип вагона	942	Высота от УГР, мм:		Площадь, м ²	33,7
Грузоподъемность, т	70	максимальная	4180	Размеры погрузочной площадки, мм	1322 x 2550
Масса тары вагона, т	22,5 / 24,0	до уровня пола	1302	Количество опрокидывающихся упоров для крепления контейнеров	8
Нагрузка от колесной пары на путь, тс	23,5	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	2004
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель тележки	18-100	Год снятия с производства	-
Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет	Возможность установки буфера	нет
База вагона, мм	9720	Наличие стояночного тормоза	есть		


Платформа с 12-ю съемными стойками, 2-мя торцевыми стенами и 8-ю фитинговыми упорами для леса и контейнеров, модель 13-9744-02

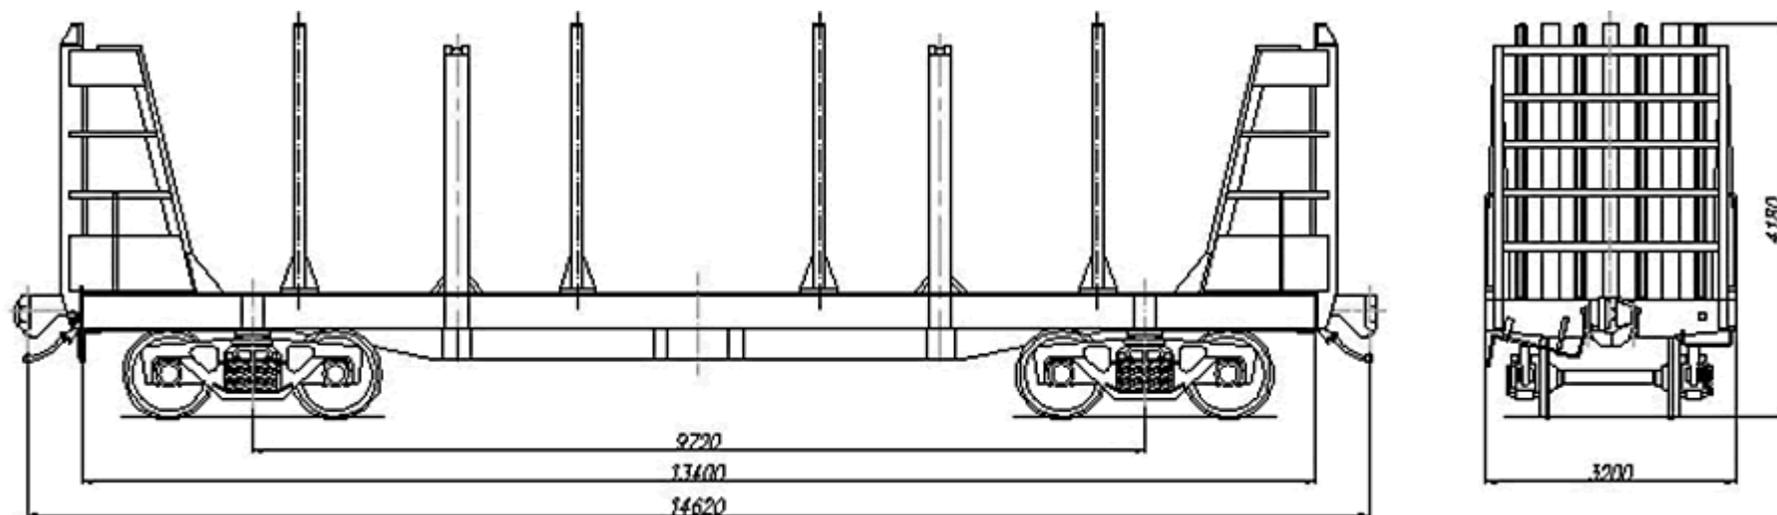

Для крупнотоннажных контейнеров и круглых лесоматериалов

Номер проекта	104-00.00.000	Длина, мм:		Высота торцевых стенок, мм	2890
Обозначение съемного оборудования	104-01.06.000	по осям сцепления автосцепок	14620	Высота продольных стоек, мм	2640
Технические условия	ТУ 3182-002-47766175-2004	по концевым балкам рамы	13400	Количество дополнительных стоек, шт	8
Модель вагона	13-9744-02	Ширина максимальная, мм	3200	Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	106
Тип вагона	-	Высота от УГР, мм:		Площадь, м ²	33,7
Изготовитель	ОАО «Трансмаш» г. Энгельс	максимальная	4240	Размеры погрузочной площадки, мм	1322 x 2550
Грузоподъемность, т	67,0	до уровня пола	1302	Количество опрокидывающихся упоров для крепления контейнеров	8
Масса тары вагона, т	26,8	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	2007
Нагрузка от колесной пары на путь, тс	23,45	Модель тележки	18-100	Год снятия с производства	-
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет	Возможность установки буфера	нет
Габарит	1-Т	Наличие стояночного тормоза	есть		
База вагона, мм	9720	Количество торцевых стенок, шт	2		
		Количество продольных стоек, шт	4		


Платформа с металлическими бортами и деревометаллическим полом, модель 13-9775

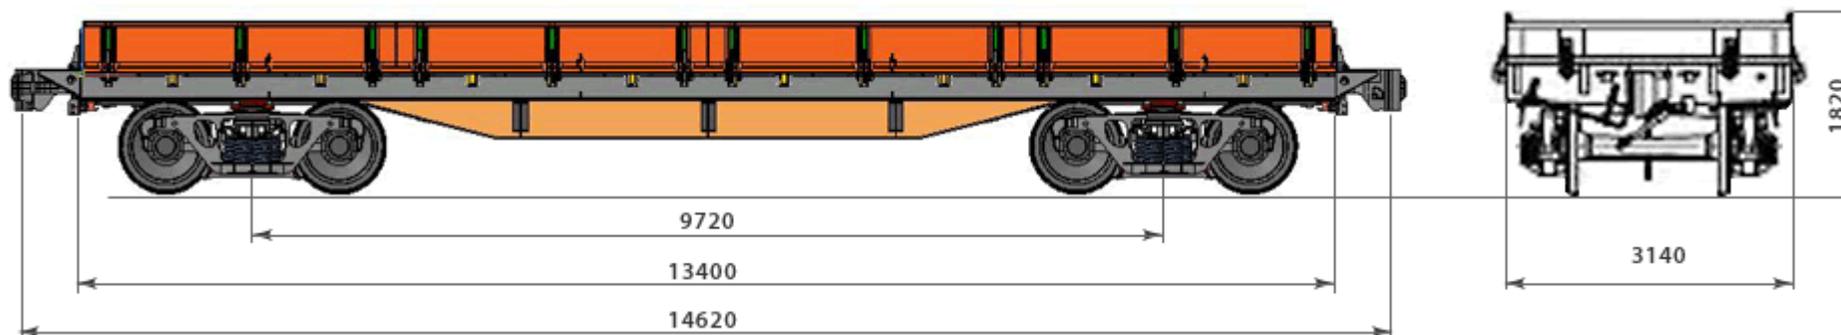

Для перевозки колесной и гусеничной техники, штучных, лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	4515-06.00.00.000	Габарит	1-Т	Объем кузова, м ³	38,7
Технические условия	ТУ 3182-038-44297774-2008	База вагона, мм	9720	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	13-9775	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	14620	Внутренние размеры кузова, мм: ширина длина высота	2878
Тип вагона			13400		12700
Изготовитель	ООО «ОВЗ»	Ширина максимальная, мм	3140		2060
Грузоподъемность, т	72	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня пола	1820	Площадь пола, м ²	36,55
Масса тары вагона (min/max), т	20,8 / 22		1310	Год постановки на серийное пр-во	2007
Нагрузка: статическая осевая, кН(тс) погонная, кН/м (тс/м)	230,54 (23,5) 36,40 (3,71)	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
		Объем кузова, м ³	38,7	Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие переходной площадки	нет		


4-осная платформа с металлическими бортами, модель 13-Н451

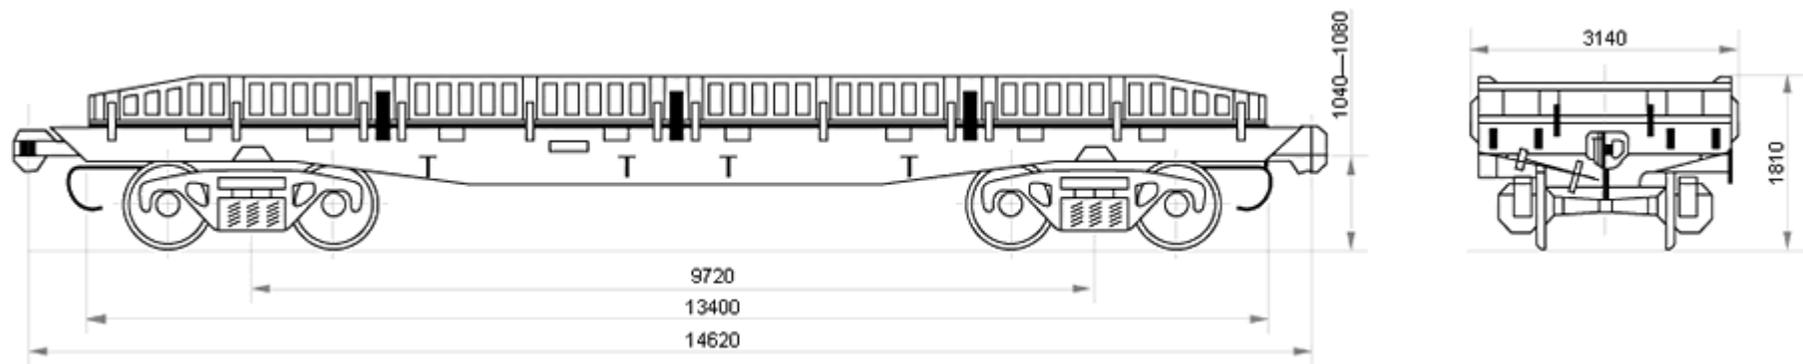

Для перевозки колесных и гусеничных машин, штучных, лесных и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков

Номер проекта	103.00.000	Длина, мм:		Высота бортов, мм:		
Технические условия	-	по осям сцепления автосцепок	14620	продольных	500	
Модель вагона	13-Н451	по концевым балкам рамы	13400	торцовых	305	
Тип вагона	404	Ширина максимальная, мм	3140	Количество бортов, шт.:		
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Высота от УГР, мм:		продольных	8	
Грузоподъемность, т	63	максимальная	1810	торцовых	2	
Масса тары вагона, т	20,7 / 21,3	до уровня пола	1310	Размеры пола с открытыми бортами, мм:		
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	длина	13400	
	статическая осевая, кН (тс)	206,78 (21,1)	Модель 2-осной тележки	18-100	ширина	2870
	погонная, кН/м (тс/м)	55,86 (5,7)	Наличие переходной площадки	нет	Площадь, м ²	36,8
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	нет	Удельная площадь, м ² /т	0,58	
Габарит	0-ВМ (01-Т)	Длина кузова внутри, мм	13300	Год постановки на серийное пр-во	1957	
База вагона, мм	9720	Ширина кузова внутри, мм	-	Год снятия с серийного производства	1964	
				Возможность установки буферов	нет	


Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров, модель 13-Н455

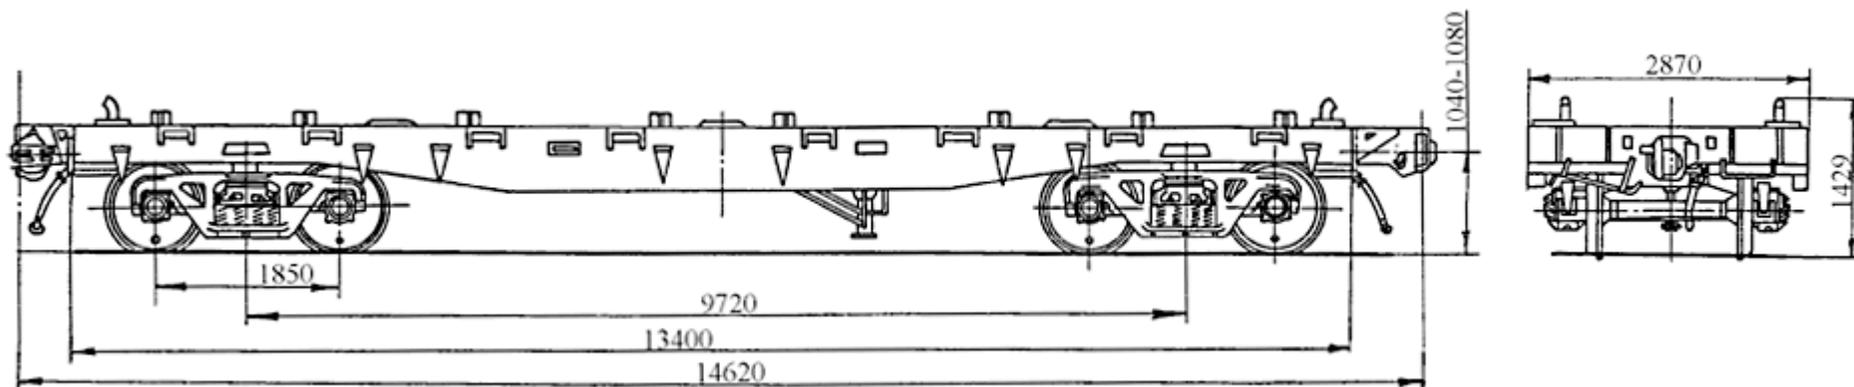

Для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники


Номер проекта	M1450.00.000 ПКБ ЦВ	Габарит	0-ВМ (01-Т)	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	-	База вагона, мм	9720	Наличие стояночного тормоза	нет
Модель вагона	13-Н455	Длина, мм:		Площадь, м ²	38,5
Тип вагона	942	по осям сцепления автосцепок	14620	Удельная площадь, м ² /т	0,62
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	13400	Количество упоров для крепления контейнеров, шт.:	
Грузоподъемность, т	62	Ширина максимальная, мм	2870	опрокидывающихся	6
Масса тары вагона, т	20,4 / 21,0	Высота от УГР, мм:		стационарных	4
Нагрузка:		максимальная	1429	Год постановки на серийное пр-во	1964
	статическая осевая, кН (тс)	до уровня пола	1294	Год снятия с серийного производства	1985
	203,35 (20,75)	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буферов	есть
	55,07 (5,67)	Модель 2-осной тележки	18-100		
Скорость конструкционная, км/ч	120				

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469

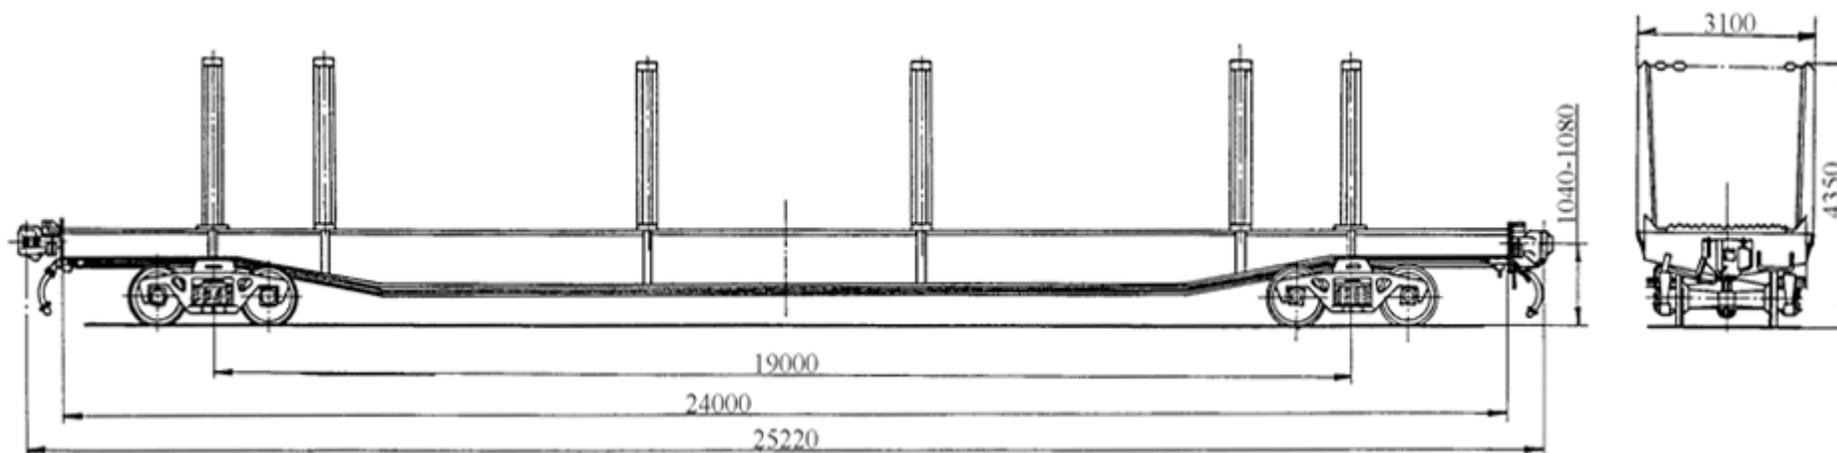


Для транспортировки леса в хлыстах					
Номер проекта	469.000.002	Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4
Технические условия	ТУ 24.05.284-92	Габарит	1-Т	Модель 2-осной тележки	18-100
Модель вагона	23-469	База вагона, мм	19000	Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	-	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по осям сцепления автосцепок	25220	Количество стоек, шт.	12
Грузоподъемность, т	65	по концевым балкам рамы	24000	Год постановки на серийное пр-во	1970
Масса тары вагона (min/max), т	27/27,8	Ширина максимальная, мм	3100	Год снятия с серийного производства	-
Нагрузка:		Высота от УГР, мм:		Возможность установки буферов	нет
		статическая осевая, кН (тс)	227,4 (23,2)	максимальная	4350
		до уровня настила пола	1250		

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469-04

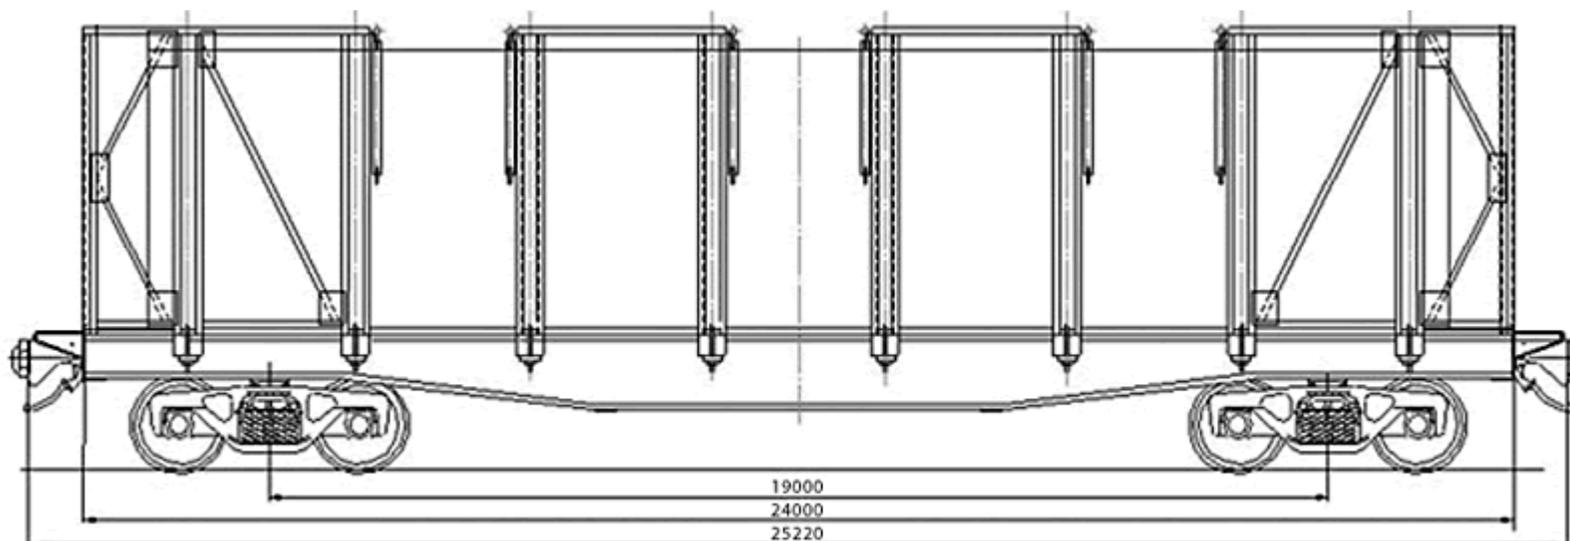


Для транспортировки леса в хлыстах					
Номер проекта	М 1766.00.000	Габарит	1-Т	Количество осей, шт.	4
Технические условия	ТУ 32ЦВ 2551-2003	База вагона, мм	19000	Модель 2-осной тележки	18-100
Модель вагона	23-469-04	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	25220	Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	-		24000	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Ширина максимальная, мм	2950	Количество стоек, шт.	12
Грузоподъемность, т	62		Высота от УГР, мм: максимальная до уровня настила пола	4350	Год постановки на серийное пр-во
Масса тары вагона, т	30,8	1250			Год снятия с серийного производства
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	227,4 (23,2) 37,8 (3,83)			Возможность установки буферов	нет
				Модернизация	ПКБ ЦВ ОАО«РЖД»
Скорость конструкционная, км/ч	120				

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469-05

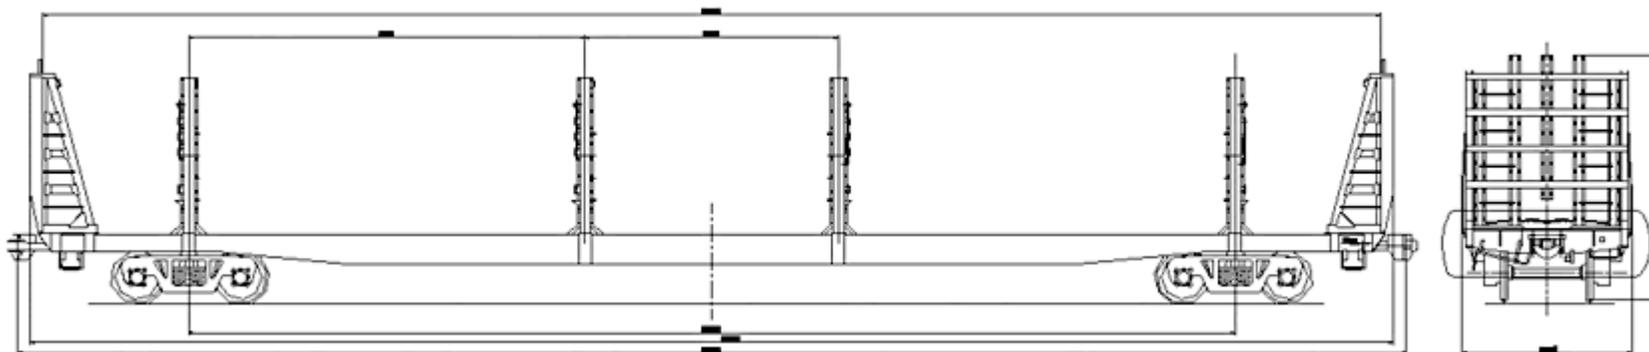


Для транспортировки леса в хлыстах					
Номер проекта	М 1766.00.000-А	Габарит	1-Т	Количество осей, шт.	4
Технические условия	Ту 32 ЦВ 2551-2003	База вагона, мм	19000	Модель 2-осной тележки	18-100
Модель вагона	23-469-05	Длина, мм:		Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	25220	Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по конечным балкам рамы	24000	Количество стоек, шт.	12
Грузоподъемность, т	62,7	Ширина максимальная, мм	3100	Год постановки на серийное пр-во	1970
Масса тары вагона (min/max), т	30,1	Высота от УГР, мм:		Год снятия с серийного производства	-
Нагрузка:		максимальная	4385	Возможность установки буферов	Нет
	статическая осевая, кН (тс)	227,4 (23,2)	до уровня настила пола	1250	Модернизация
погонная, кН/м (тс/м)	37,8 (3,83)	Расстояние между внутренними поверхностями торцевых стен, мм	24280		
Скорость конструкционная, км/ч	120				

4-осная платформа для леса в хлыстах, модель 23-469-06

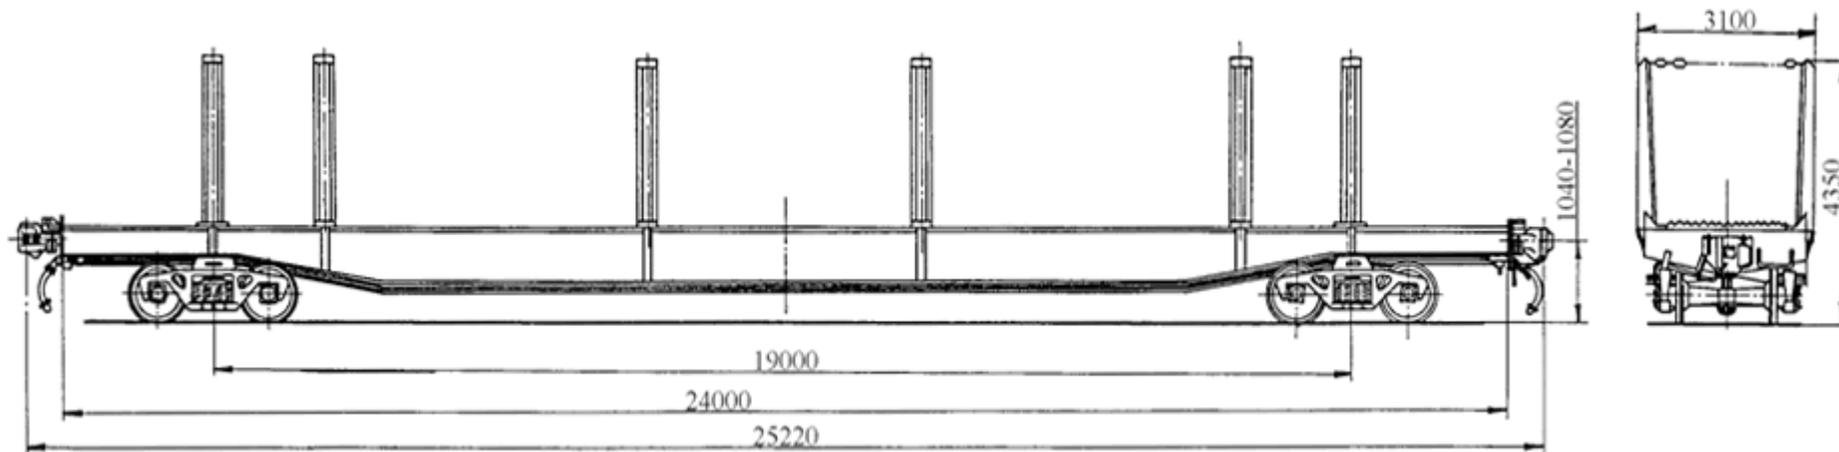

Для транспортировки леса в хлыстах					
Номер проекта	469.000.002	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 24.05.284-92	База вагона, мм	19000	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-469-06	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	25220 24000	Количество стоек, шт.	12
Тип вагона	-			Год постановки на серийное пр-во	1970
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Ширина максимальная, мм	3100	Год снятия с серийного производства	-
Грузоподъемность, т	61	Высота от УГР, мм: максимальная до уровня настила пола	4350 1250	Возможность установки буферов	нет
Масса тары вагона (min/max), т	24,7/26			Модернизация	ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	227,4 (23,2)	Количество осей, шт.	4		
	37,8 (3,83)	Модель 2-осной тележки	18-100		
Скорость конструкционная, км/ч	120				


4-осный двухъярусный крытый вагон для легковых автомобилей, модель 23-469-08

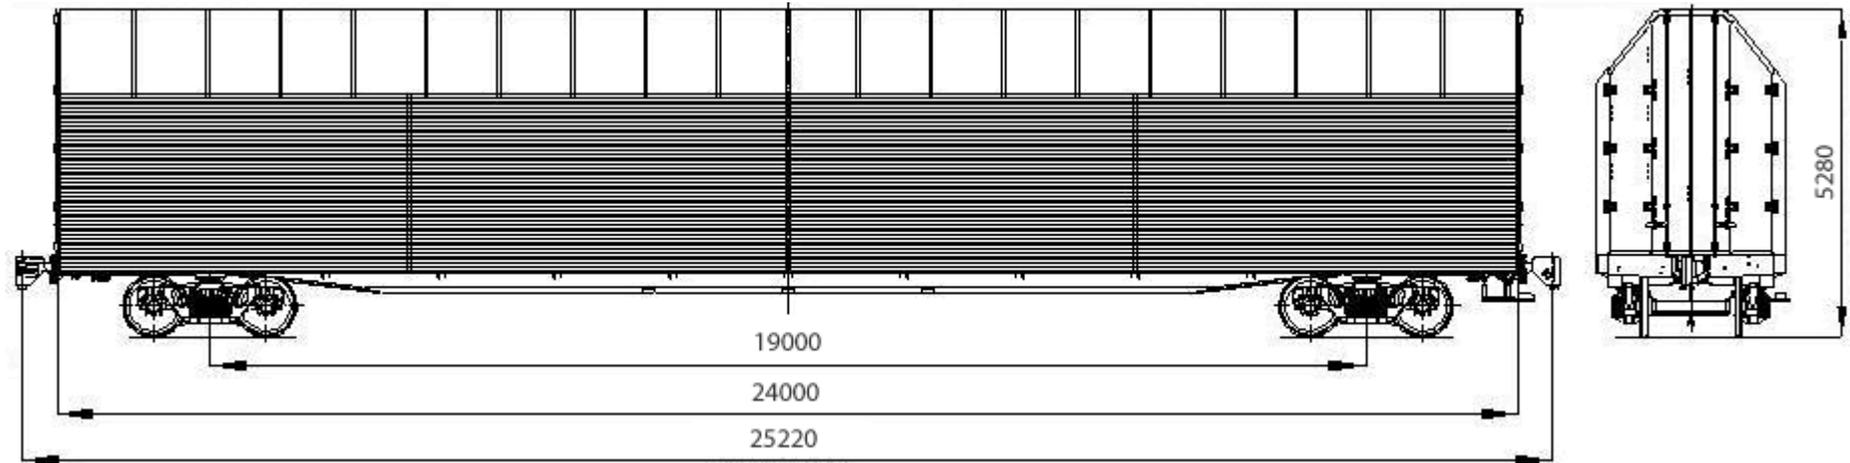

Для перевозки легковых автомобилей

Номер проекта	4519-06.00.00.000	База вагона, мм	19000	Количество ярусов	2
Технические условия	ТУ 3182-042-44297774-2006	Длина, мм:		Высота яруса, мм:	
Модель вагона	23-469-08	по осям сцепления автосцепок	25220	первого	1950
Разработчик	ОАО «НВЦ «ВАГОНЫ»	по концевым балкам (длина рамы)	24000	второго	1900
Изготовитель	ОАО «Вологдаметаллострой»	Ширина максимальная, мм	3150	Ширина кузова, мм:	
Грузоподъемность, т	22	Высота от УГР максимальная, мм :	5280	наружная (кузов)	3150
Масса тары вагона, т	38	Количество осей, шт.	4	внутренняя (по стойкам)	2920
Нагрузка:		Модель 2-осной тележки	18-100	Количество автомобилей, шт	2
статическая осевая, кН (тс)	147(15)	Наличие переходной площадки	нет	Ширина дверного проема, мм	2700
погонная, кН/м (тс/м)	23,32 (2,38)	Наличие стояночного тормоза	есть	Год постановки на серийное пр-во	2007
Скорость конструкционная, км/ч	120			Год снятия с серийного производства	-
Габарит	1-Т			Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для лесоматериалов и хлыстов, модель 23-925

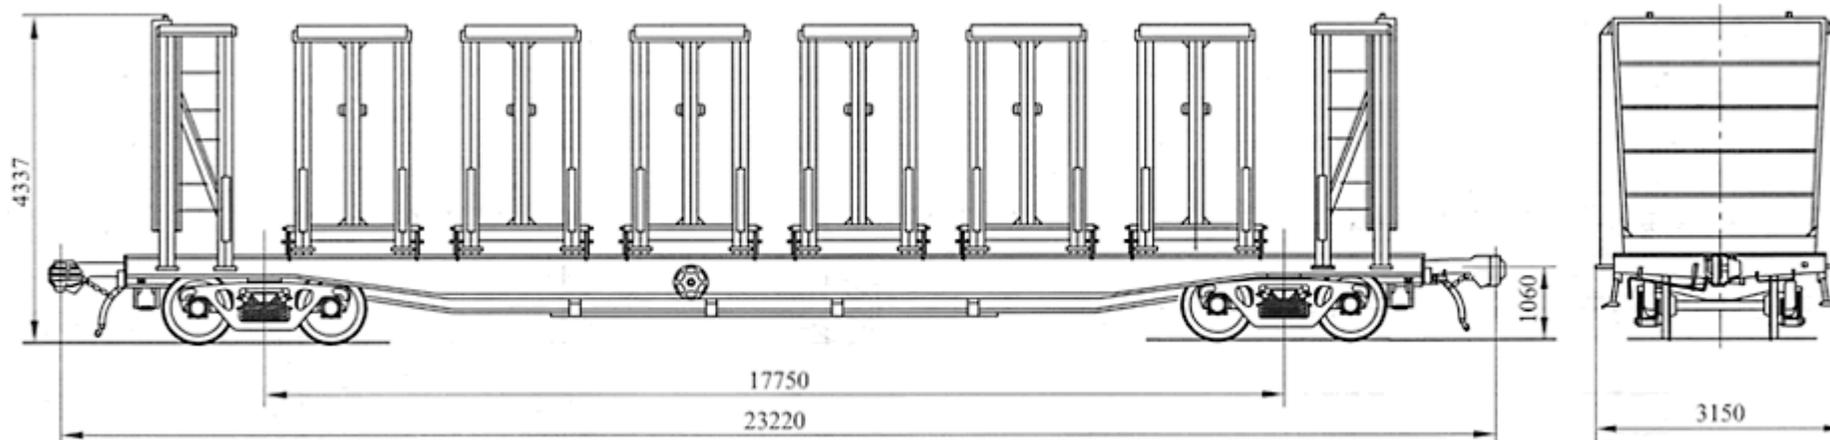

Для перевозки лесоматериалов и хлыстов

Номер проекта	925.00.000-0	База вагона, мм	17750	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ24.05.915-90	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-925	по осям сцепления автосцепок	23220	Объем кузова, м ³	165
Изготовитель	ОАО «Стахановский ВСЗ»	по концевым балкам (длина рамы)	22000	Удельный объем, м ³ /т	2,7
Грузоподъемность, т	60	Ширина максимальная, мм	3150	Площадь пола, м ²	64
Масса тары вагона (min/max), т	30,1 / 34	Высота от УГР, мм:		Удельная площадь пола, м ² /т	1,07
Нагрузка:		максимальная	4337	Количество передвижных секций, шт	6
		до оси автосцепки	1060	Количество выдвижных торцевых щитов, шт	2
		до уровня настила пола	1326	Год постановки на серийное производство	1990
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
Габарит	1-Т	Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа с несъемными щитами на стойках лесных рам и торцевыми стенами, модель 23-925-01

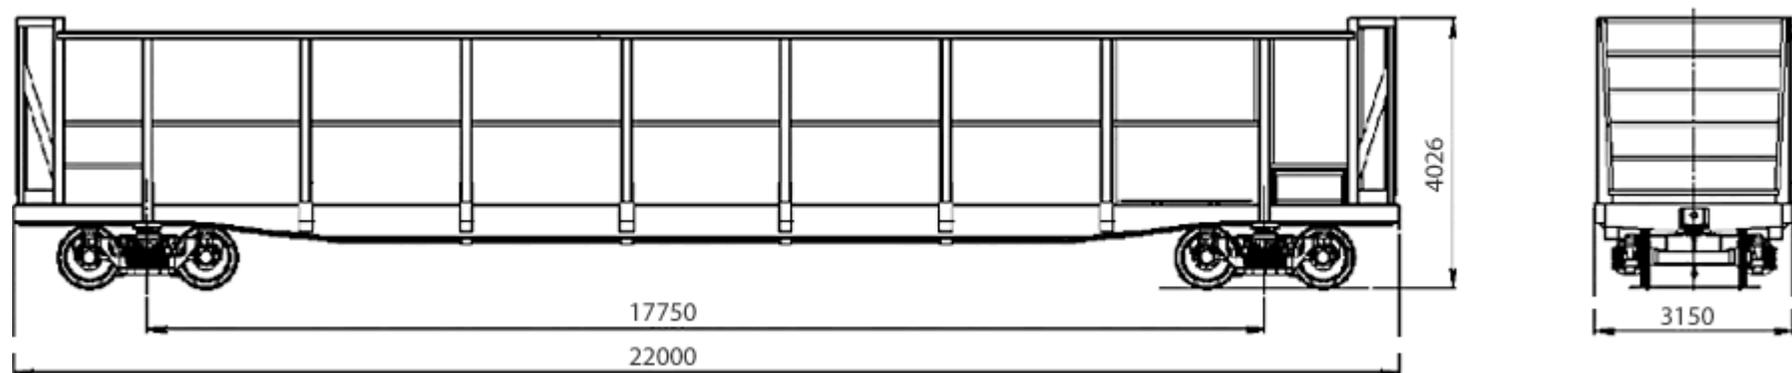

Для перевозки технологической щепы

Номер проекта	4507-06.00.00.000	База вагона, мм	17750	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 3182-030-44297774-2006	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-925-01	по осям сцепления автосцепок	23220	Объем кузова, м ³	160,5
Изготовитель	ОАО «Усть-Илимский мех. завод»	по концевым балкам (длина рамы)	22000	Год постановки на серийное пр-во	1990
Грузоподъемность, т	61	Ширина максимальная, мм	3150	Год снятия с серийного производства	-
Масса тары вагона, т	33	Высота от УГР, мм:		Возможность установки буферов	нет
Нагрузка:		максимальная	4026		
	колесной пары на рельсы, кН (тс)	230,5 (23,5)	до уровня пола	1326	
	погонная, кН/м (тс/м)	39,5 (3,72)	Количество осей, шт.	4	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100		
Габарит	1-Т				


4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4000

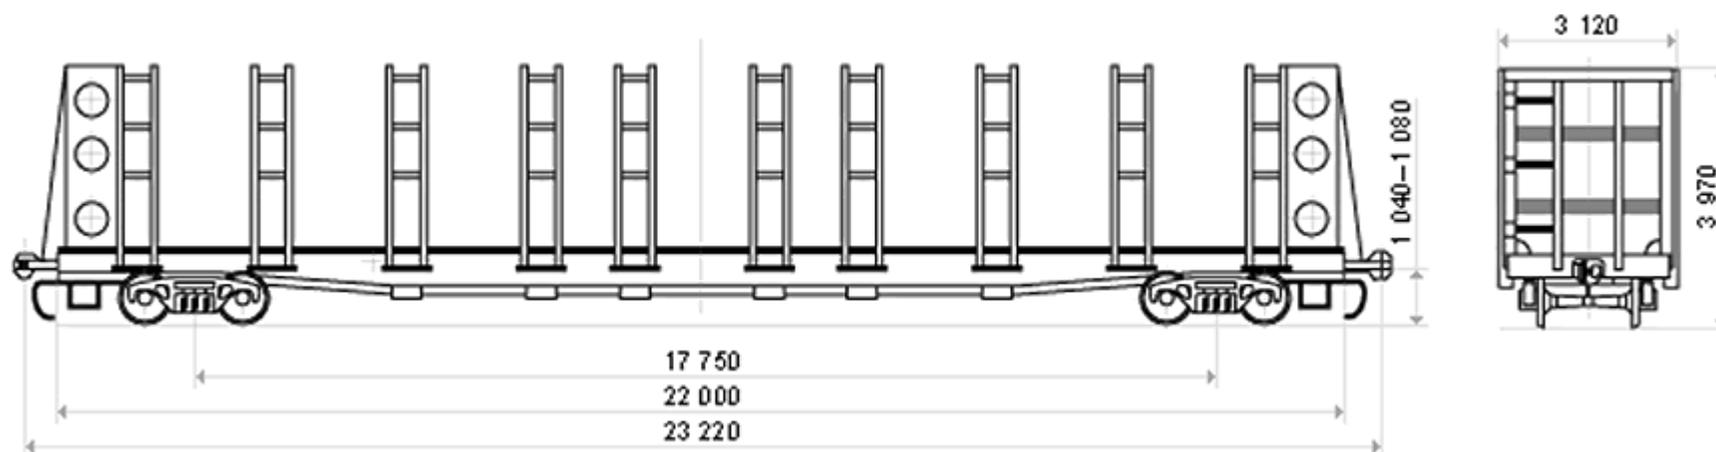

Для перевозки лесоматериалов длиной от 4,5 до 20,5 м

Номер проекта	4000.00.000	Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4
Технические условия	ТУ 24.05.476-80	Габарит	1-Т	Модель 2-осной тележки	18-100
Модель вагона	23-4000	База вагона, мм	17750	Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	914	Длина, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш» Финляндия	по осям сцепления автосцепок	23220	Количество стоек, шт.	20
		по концевым балкам рамы	22000	Год постановки на серийное пр-во	1979 - 1984
Грузоподъемность, т	55, 56 - 55	Ширина максимальная, мм	3120	Год снятия с серийного производства	1984 -
Масса тары вагона (min/max), т	32,4/34,4 - 2. 32,4/34,4	Высота от УГР, мм:		Возможность установки буферов	нет
Нагрузка:		максимальная	3970		
		до уровня настила пола	1250		
статическая осевая, кН (тс)	221 (22,5)				
погонная, кН/м (тс/м)	37,14 (3,79)				


4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4000-01

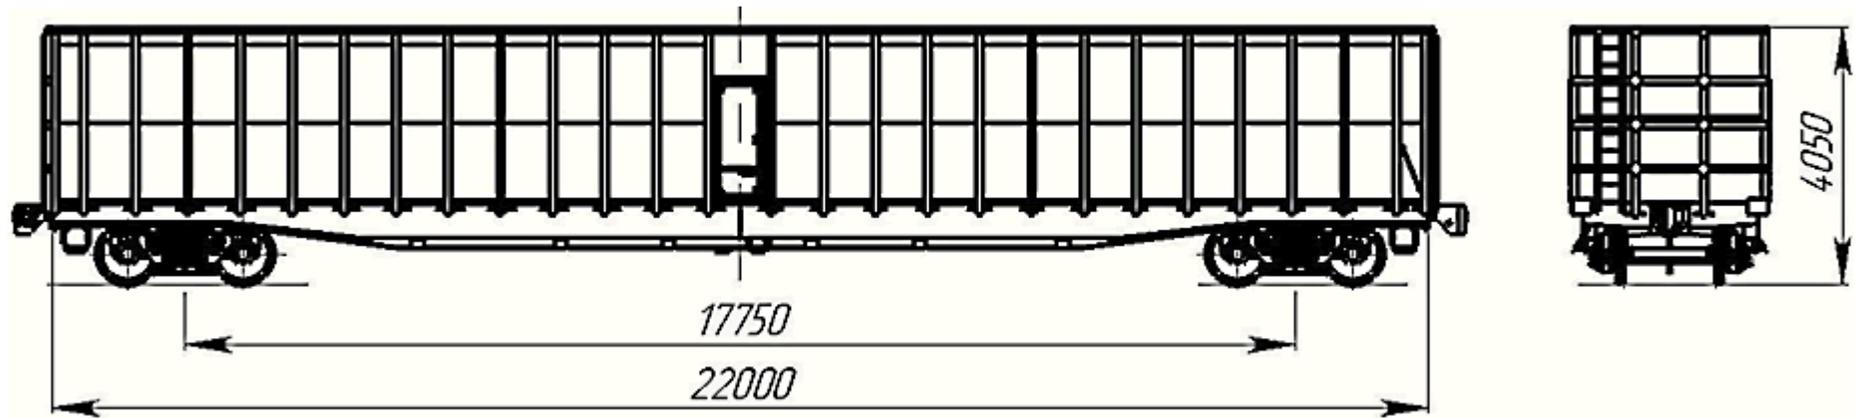

Для перевозки технологической щепы

Номер проекта	4527-07.00.00.000	База вагона, мм	17750	Внутренние размеры кузова, мм		
Технические условия	ТУ 3182-045-44297774-07	Длина, мм:		длина	21994	
Модель вагона	23-4000-01	по осям сцепления автосцепок	23220	ширина	3000	
Тип вагона	914	по концевым балкам рамы	22000	высота	2800	
Изготовитель	ОАО «Желдорстрой»	Ширина максимальная, мм	3206	Наличие переходной площадки	нет	
Грузоподъемность, т	60	Высота от УГР, мм:		Наличие стояночного тормоза	есть	
Масса тары вагона, т.	34	максимальная	4050	Количество стоек, шт.	20	
Нагрузка:		до уровня настила пола	1250	Год постановки на серийное пр-во	2007	
	статическая осевая, кН (тс)	231 (22,5)	Количество осей, шт.	4	Год снятия с серийного производства	-
	погонная, кН/м (тс/м)	62,0 (6,32)	Модель 2-осной тележки	18-100	Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество дверей, шт.	2			
Габарит	1-Т	Объем кузова, м ³	180			


Специализированный вагон под перевозку щепы технологической и пиломатериалов, модель 23-4000-02

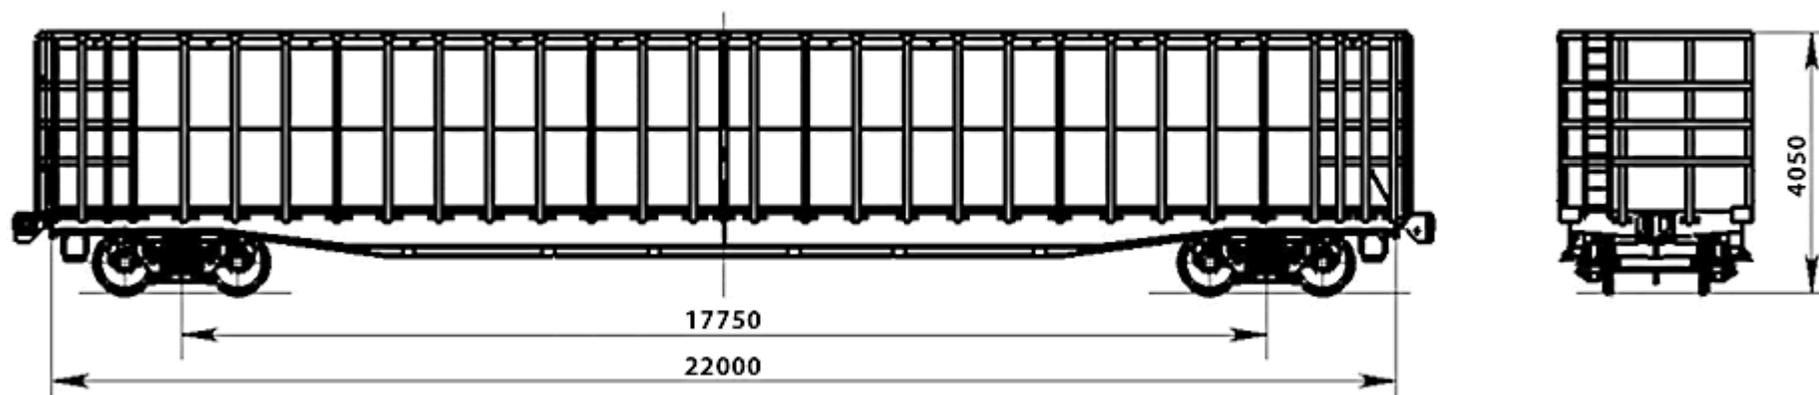

Для перевозки технологической щепы

Номер проекта	4560-08.00.00.000	База вагона, мм	17750	Объем кузова, м3	180
Технические условия	ТУ 3182-039-44297774-08	Длина, мм:		Внутренние размеры кузова, мм	
Модель вагона	23-4000-02	по осям сцепления автосцепок	23220	длина	21994
Тип вагона	914	по концевым балкам рамы	22000	ширина	3000
Изготовитель	ЗАО «Волгаметаллострой»	Ширина максимальная, мм	3206	высота	2800
Грузоподъемность, т	60	Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	2007
Масса тары вагона, т	34	максимальная	4050	Возможность установки буферов	нет
Нагрузка:		до уровня настила пола	1250		
	статическая осевая, кН (тс)	231 (23,5)	Количество осей, шт.	4	
	погонная, кН/м (тс/м)	62,0 (6,32)	Модель 2-осной тележки	18-100	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет		
Габарит	1-Т	Наличие стояночного тормоза	есть		


4-осная платформа для технологических перевозок горячей заготовки, модель 23-4027

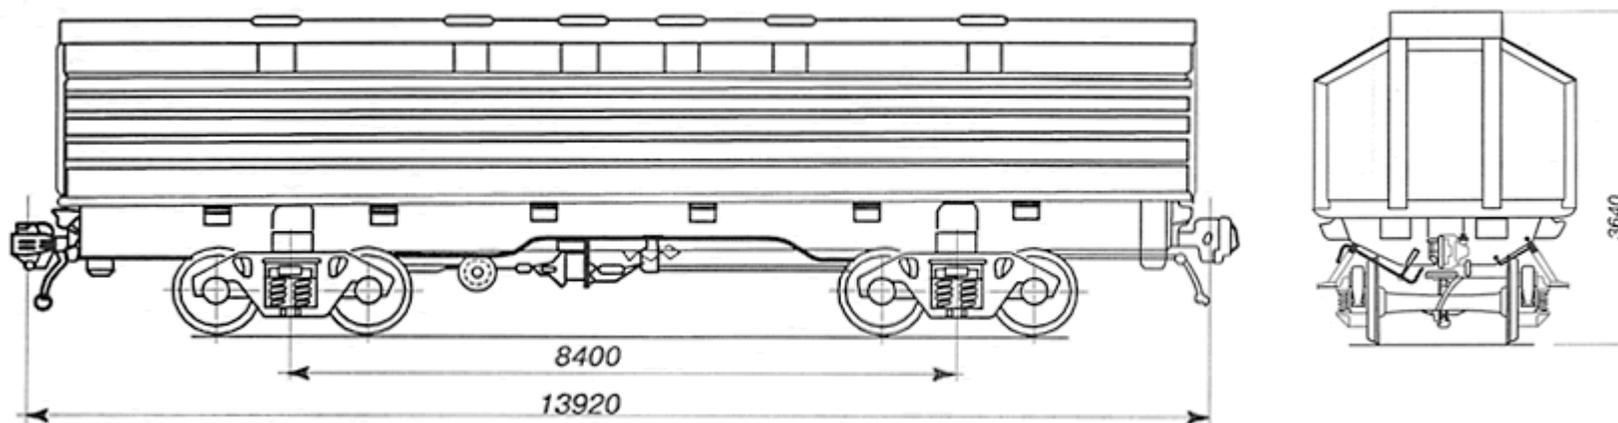

Для технологических перевозок горячей заготовки

Номер проекта	4027.00.000-03	Скорость движения, км/ч:		Количество осей, шт.	4
Технические условия	-	- по магистральным путям в порожнем состоянии	100	Модель 2-осной тележки	18-477
Модель вагона	23-4027	- по путям пром. предприятий	35	Наличие переходной площадки	нет
Тип вагона	-	Длина, мм:		Длина перевозимых заготовок, мм:	4000-11400
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по осям сцепления автосцепок	13920	Размеры сечений заготовок, мм:	□ 430
Грузоподъемность, т	90	по концевым балкам рамы	12700		
Масса тары вагона (min/max), т	50 / 52	Ширина максимальная, мм	3165	прямоугольного	-
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	2001
		максимальная с колпаком до плоскости пола	4365	Год снятия с серийного производства	-
Габарит	1-Т		1980	Возможность установки буферов	нет
База вагона, мм	8400				


4-осная платформа технологическая для горячей слябовой заготовки, модель 23-4027-03

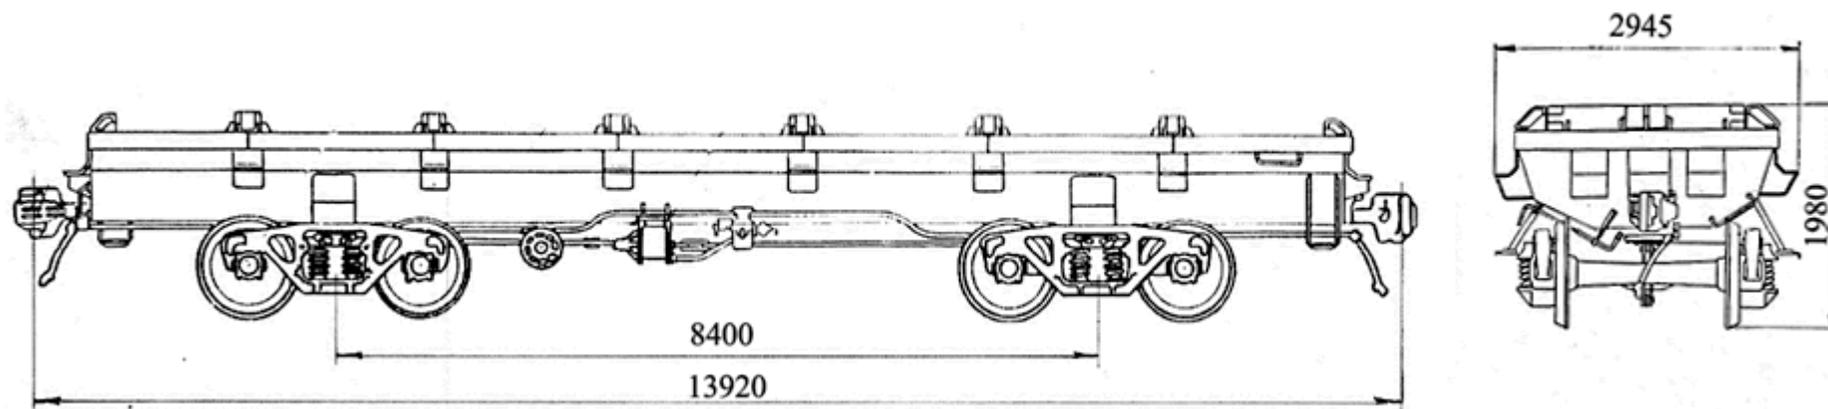

Для транспортировки горячей слябовой заготовки

Номер проекта	4027.00.000-03	Скорость движения, км/ч:		Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	-	- по магистральным путям в порожнем состоянии	100	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-4027-03	- по путям пром. предприятий	35	Размеры сечений заготовок, мм:	
Тип вагона	-	Длина, мм:		круглого	□ 430
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по осям сцепления автосцепок	13920	прямоугольного	250-600
Грузоподъемность, т	108	по концевым балкам рамы	12700	Удельная материалоемкость	0,249
Масса тары вагона, т	32	Ширина максимальная, мм	3030	Длина перевозимых заготовок, мм:	1250-2350
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-о	1989
		Модель 2-осной тележки	18-477	Год снятия с серийного производства	-
				Возможность установки буферов	нет
Габарит	1-Т				
База вагона, мм	8400				


4-осная платформа технологическая для горячей круглой заготовки, модель 23-4027-05

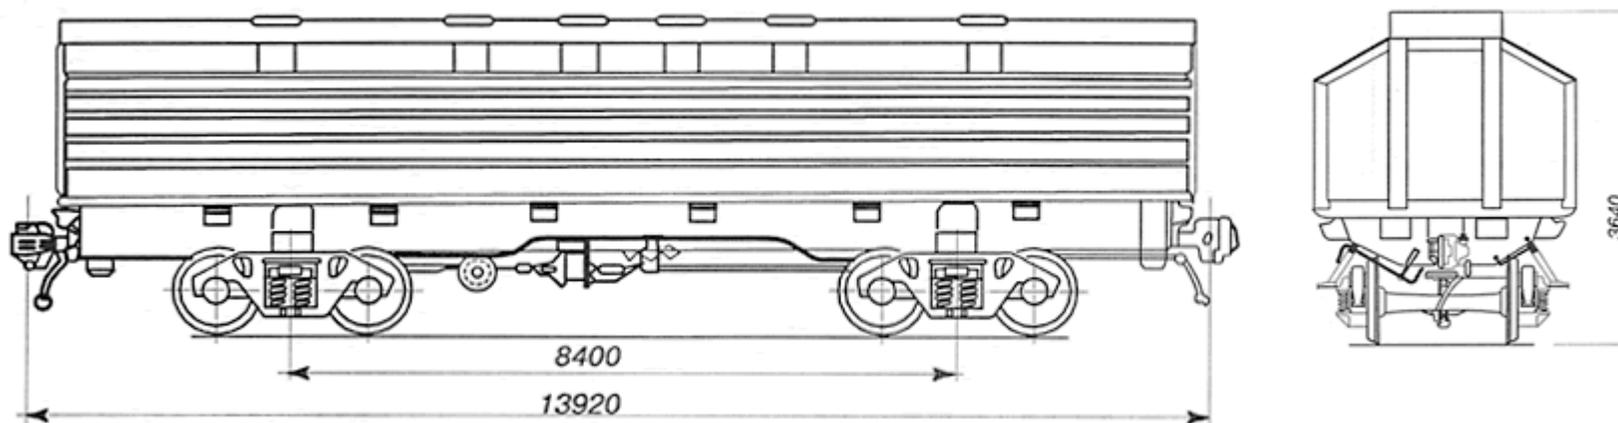

Для транспортировки горячей слябовой заготовки



Номер проекта	4027.00.000-05	Скорость движения, км/ч:		Модель 2-осной тележки	18-477
Технические условия	-	- по магистральным путям в порожнем состоянии	100	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	23-4027-05	- по путям пром. предприятий	35	Наличие стояночного тормоза	есть
Тип вагона	-	Длина, мм:		Размеры сечений заготовок, мм:	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по осям сцепления автосцепок	13920	круглого	□ 430
Грузоподъемность, т	94	по концевым балкам рамы	12700	прямоугольного	250-600
Масса тары вагона, т	46	Ширина максимальная, мм	3030	Удельная материалоемкость	0,49
Нагрузка:	статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	Количество осей, шт.	4	Длина перевозимых заготовок, мм:	1250-2350
		Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	1989
Габарит	1-Т	максимальная с колпаком	3640	Год снятия с серийного производства	-
База вагона, мм	8400	до плоскости пола	-	Возможность установки буферов	нет

4-осная платформа для лесных грузов, модель 23-4028

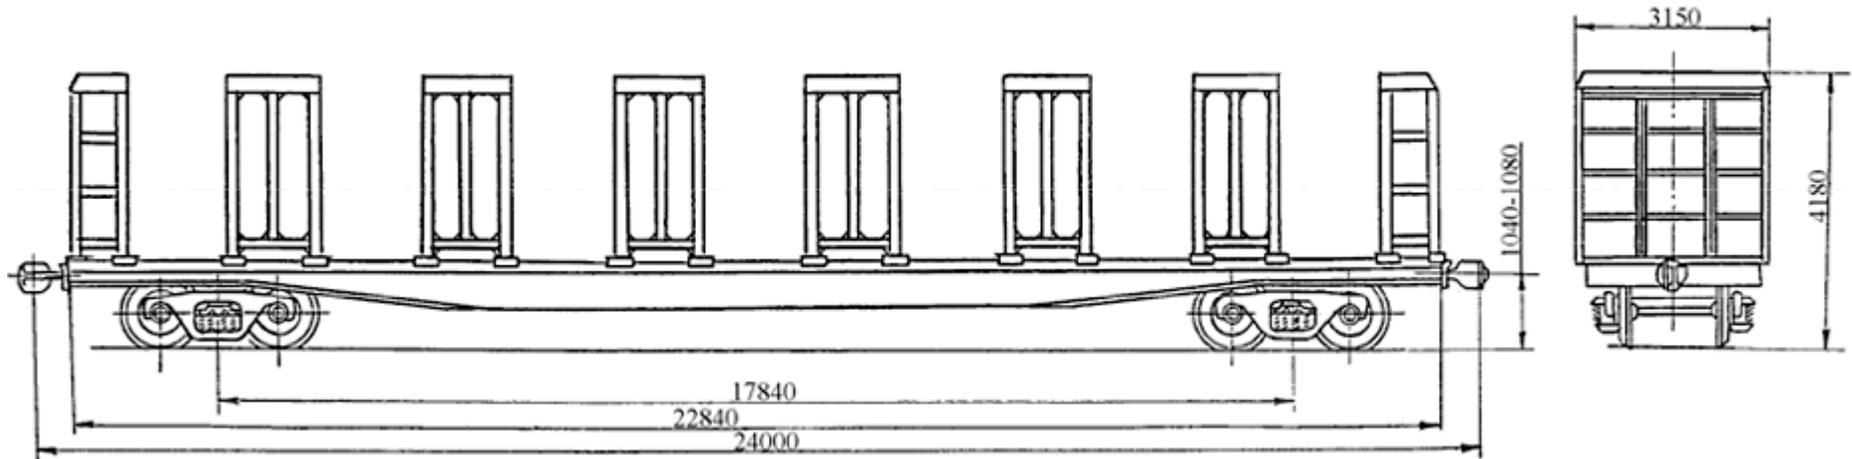

Для перевозки лесоматериалов					
Номер проекта	4028.00.000	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 24.05.4028-92	База вагона, мм	17840	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-4028	Длина, мм:		Количество стоек, шт.	16
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	24000	Длина перевозимого груза, м	от 2 до 22
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	22840	Год постановки на серийное пр-во	1991
Грузоподъемность, т	67	Ширина максимальная, мм	3150	Год снятия с серийного производства	-
Масса тары вагона (min/max), т	31,6/32,6	Высота от УГР, мм:		Возможность установки буферов	нет
Нагрузка:		максимальная	4180		
	статическая осевая, кН (тс)	245 (25)	до уровня настила пола	1250	
	погонная, кН/м (тс/м)	38 (3,875)	Количество осей, шт.	4	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Модель 2-осной тележки	18-100		


4-осная платформа для совков со скрапом, модель 23-4029

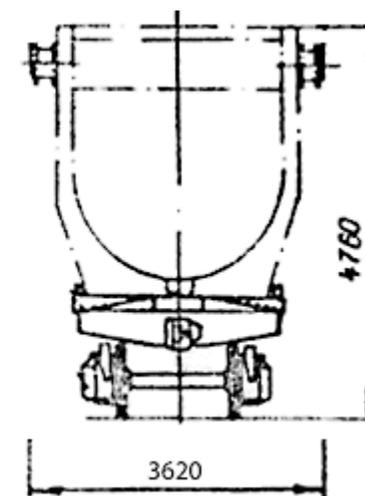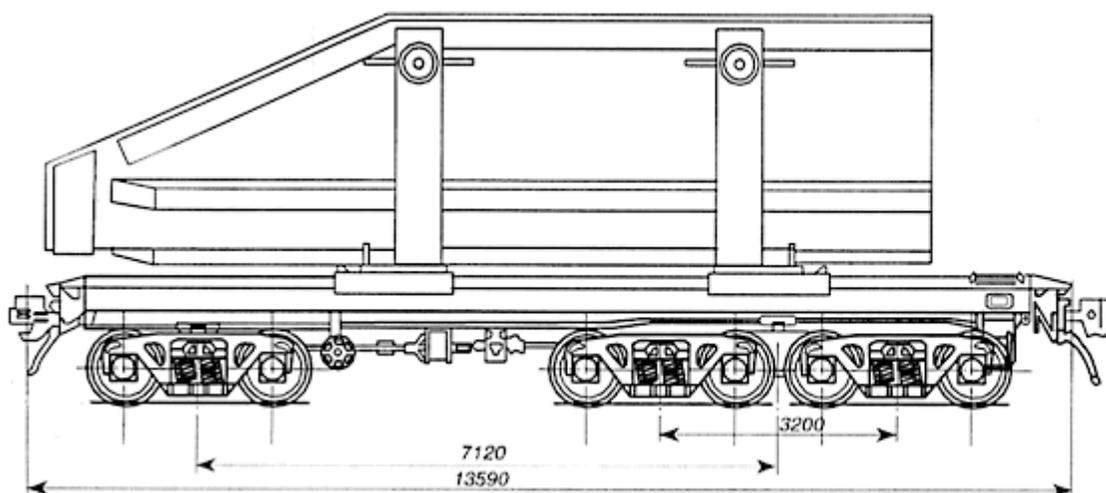

Для транспортирования скрапа в совках

Номер проекта	4029.00.000	Габарит	1-Т	Количество осей, шт.	6
Технические условия	-	База вагона, мм	7120	Модель 2-осной тележки	18-477
Модель вагона	23-4029	Длина, мм:		Удельная материалоемкость	0,238
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	13590	Наличие переходной площадки	нет
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	12370	Наличие стояночного тормоза	есть
Грузоподъемность, т	130	Ширина максимальная, мм	3620	Год постановки на серийное пр-во	1991
Масса тары вагона, т	31	Высота от УГР максимальная, мм	4760	Год снятия с серийного производства	-
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельс, кН(тс)	265 (27)	База тележек, мм:		Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	120	2-х осной	1850		
		4-х осной	3200		


4-осная платформа для тяжеловесной обрезки, модель 23-4052

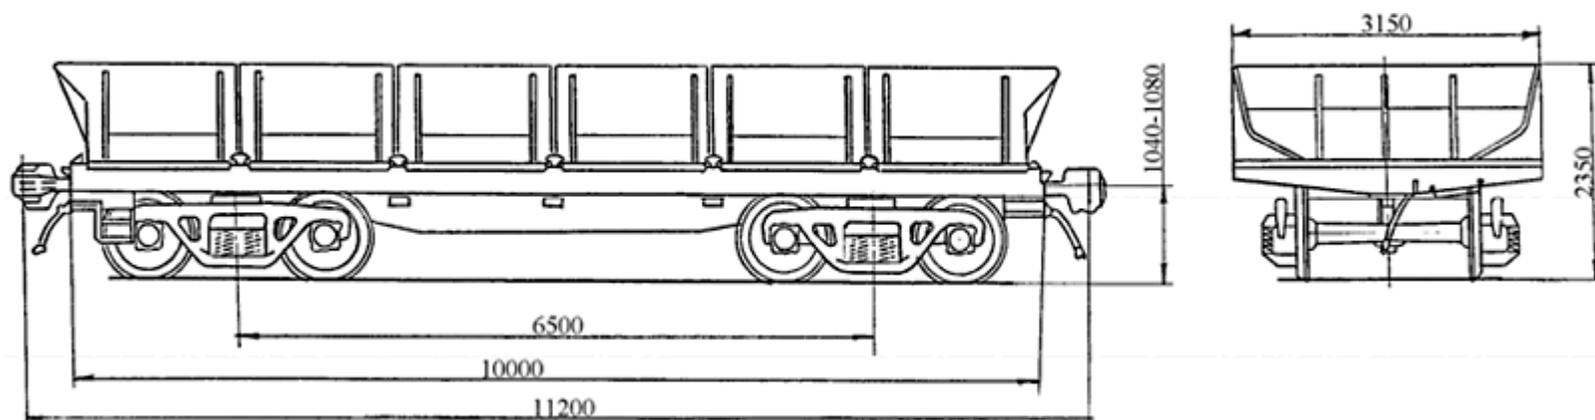

Для перевозки тяжеловесной обрезки, блямсов, слябов чушкового чугуна

Номер проекта	4052.00.000	Скорость движения, км/ч:		Высота от УГР до уровня пола, мм:	1310
Технические условия	ТУ 24.05.4052-91	- по магистральным путям в порожнем состоянии	100	Количество осей, шт.	4
Модель вагона	23-4052	- по путям пром. предприятий	30	Модель 2-осной тележки	18-477
Тип вагона	-	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	База вагона, мм	6500	Наличие стояночного тормоза	есть
Грузоподъемность, т	108	Длина, мм:		Объем кузова, м ³	24
Масса тары вагона (min/max), т	32 / 33	по осям сцепления автосцепок	11200	Год постановки на серийное пр-во	1992
Нагрузка:		по концевым балкам рамы	10000	Год снятия с серийного производства	-
		Ширина максимальная, мм	3150	Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для лесоматериалов, модель 23-4064

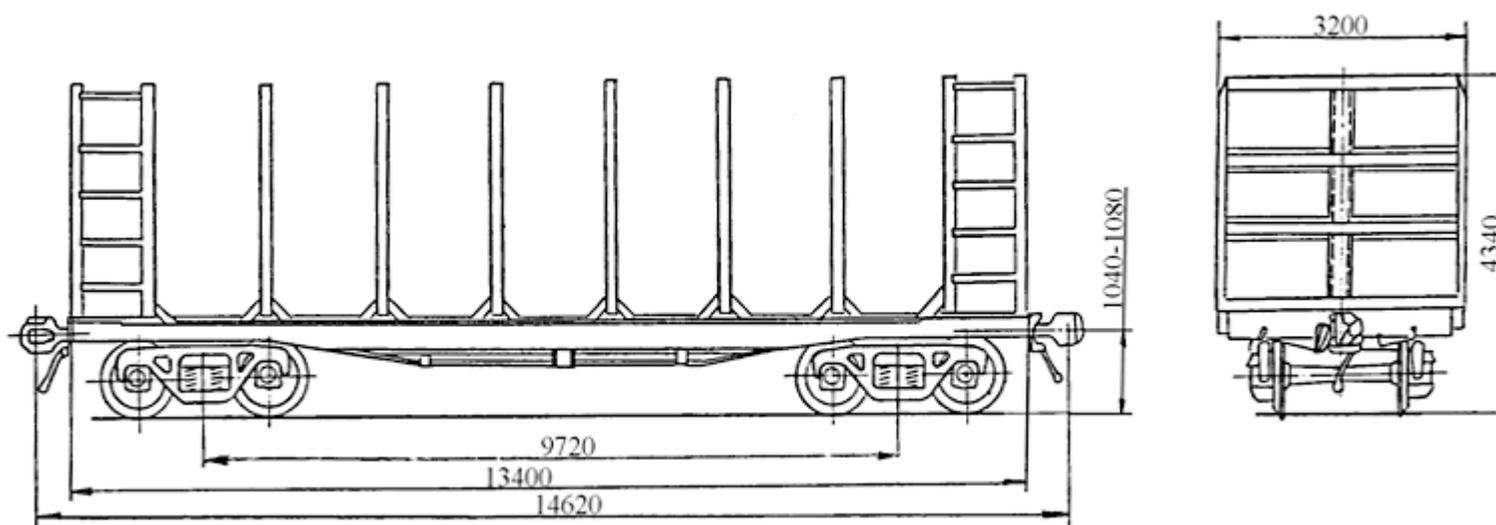

Для перевозки лесоматериалов

Номер проекта	4064.00.000	Габарит	1-Т	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	ТУ 24.05.819-83	База вагона, мм	9720	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-4064	Длина, мм:		Количество стоек, шт.	16
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	14620	Площадь пола, м ²	36,8
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	13400	Расчетный объем погрузочного пространства, м ³	105
Грузоподъемность, т	68	Ширина максимальная, мм	3200	Длина перевозимого груза, м	от3 до13
Масса тары вагона (min/max), т	23,3 / 24	Высота от УГР, мм:		Год постановки на серийное пр-во	-
Нагрузка:		максимальная	4340	Год снятия с серийного производства	-
		до уровня настила пола	1250	Возможность установки буферов	нет
статическая осевая, кН (тс)	225,4 (23)	Количество осей, шт.	4		
погонная, кН/м (тс/м)	61,7 (6,3)	Модель 2-осной тележки	18-100		
Скорость конструкционная, км/ч	120				


4-осный вагон для троллейбусов, модель 23-4082

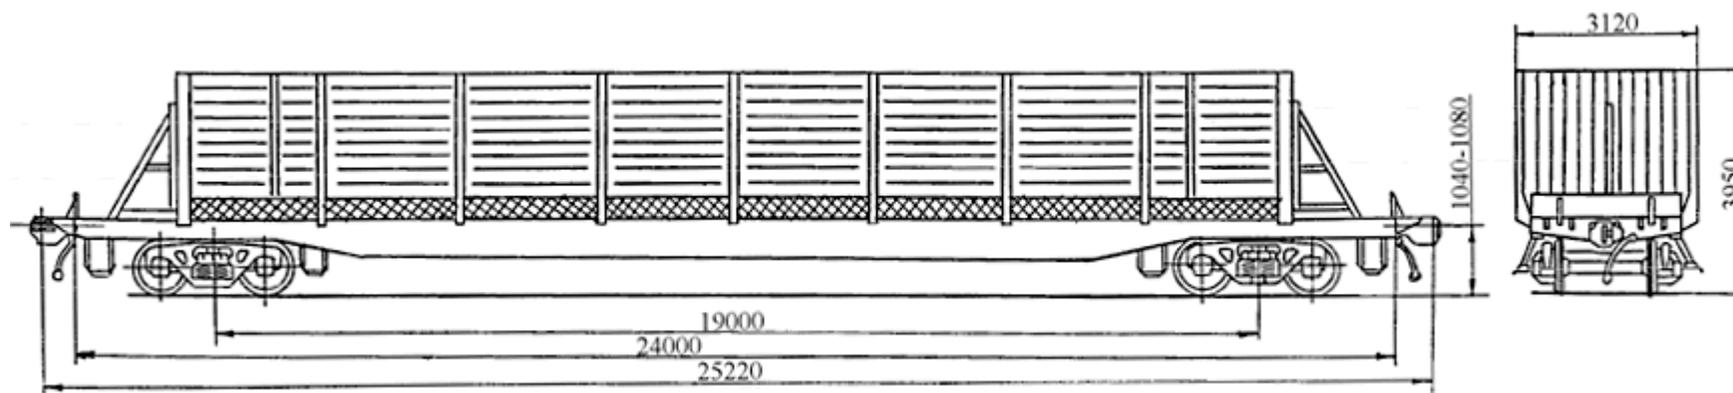

Для перевозки троллейбусов

Номер проекта	4082.00.000	Габарит	1-Т	Ширина, мм:	
Технические условия	-	База вагона, мм	19000	наружная (по раме)	2700
Модель вагона	23-4082	Длина, мм:		внутренняя (по стойкам)	2920
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	25220	Количество троллейбусов, перевозимых в вагоне, шт. :	
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам (длина рамы)	24000		ЮМЗТ1
Грузоподъемность, т	62,8	Ширина максимальная, мм	3120	ЮМЗТ2	1
Масса тары вагона, т	31,2	Высота от УГР максимальная, мм:	3950	Наличие дверного проема, мм	нет
Нагрузка:		Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	1993
	статическая осевая, кН (тс)	230 (23,5)	Модель 2-осной тележки	18-100	Год снятия с серийного производства
	погонная, кН/м (тс/м)	36,5(3,72)	Наличие переходной площадки	есть	
Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие стояночного тормоза	есть	Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для слитков и квадратной заготовки, модель 23-4084

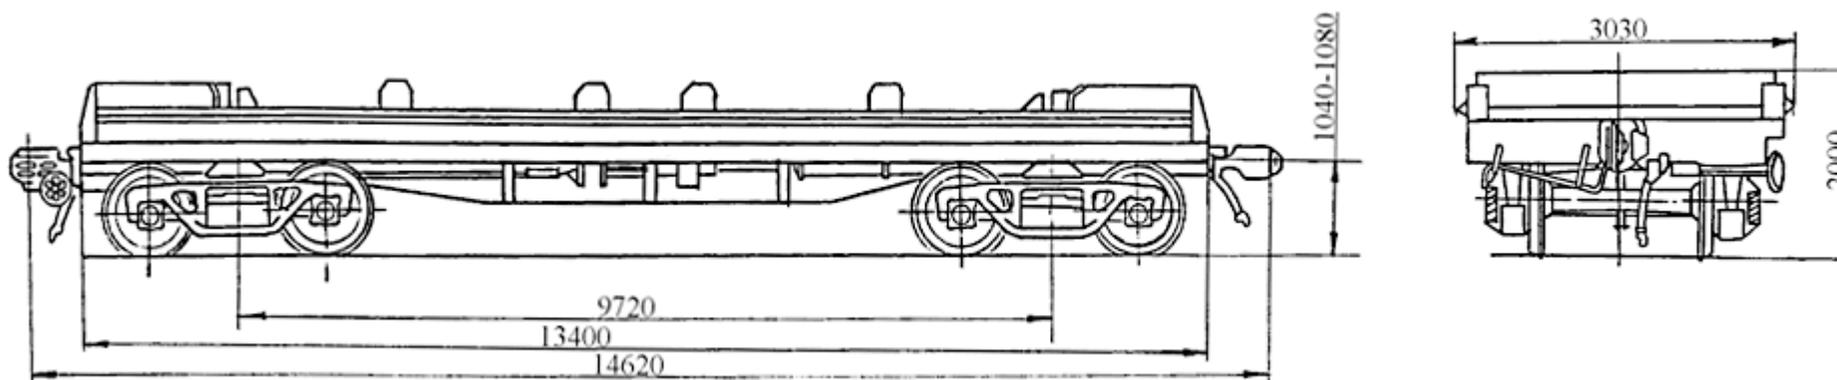

Для перевозки слитков и квадратной заготовки


Номер проекта	4084.00.000	Габарит	0-ВМ (01-Т)	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	-	База вагона, мм	9720	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-4084	Длина, мм:		Размеры перевозимых квадратных заготовок, мм:	
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	14620	длина	6000, 8000-9000, 12000
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по концевым балкам рамы	13400	ширина x высота	100x100, 120x120, 160x160
Грузоподъемность, т	72	Ширина максимальная, мм	3030	Год постановки на серийное пр-во	1992
Масса тары вагона (min/max), т	22,5/24	Высота от УГР, мм:		Год снятия с серийного пр-ва	-
Нагрузка:		максимальная	2000	Возможность установки буферов	нет
		до уровня пола	1310		
Скорость конструкционная, км/ч	120	Количество осей, шт.	4		
		Модель 2-осной тележки	18-100		

Вагон-платформа для крупнотоннажных контейнеров и колесной техники, модель 23-4085

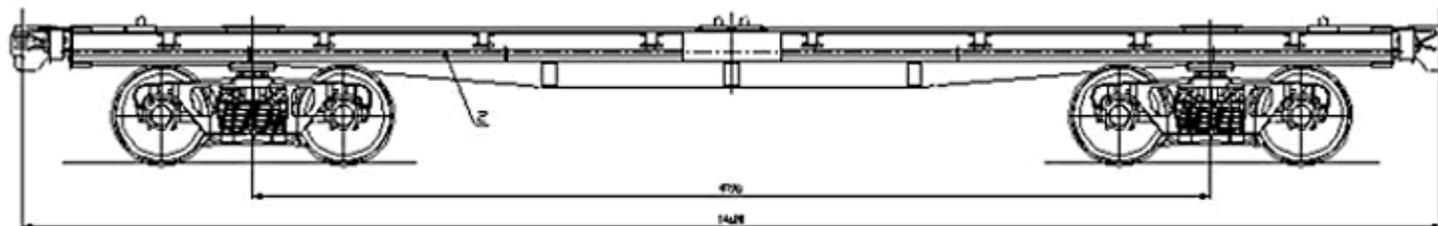

Для перевозки контейнеров и колесной техники			
Номер проекта	4012.00.000-01	Габарит	0- BM
Технические условия	-	База вагона, мм	7200
Модель вагона	23-4085	Длина, мм:	
Тип вагона	912	по осям сцепления автосцепок	14620
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Ширина максимальная, мм	3150
Грузоподъемность, т	72	Количество осей, шт.	4
Масса тары вагона, т	22	Модель 2-осной тележки	18-100
Нагрузка:		Наличие переходной площадки	есть
статическая нагрузка, кН (тс)	230 (23,5)	Наличие стояночного тормоза	есть
погонная, кН/м (тс/м)	71,34 (7,3)		
Скорость конструкционная, км/ч	120		


4-осная платформа под контейнеры для ферросплавов, модель 23-4090

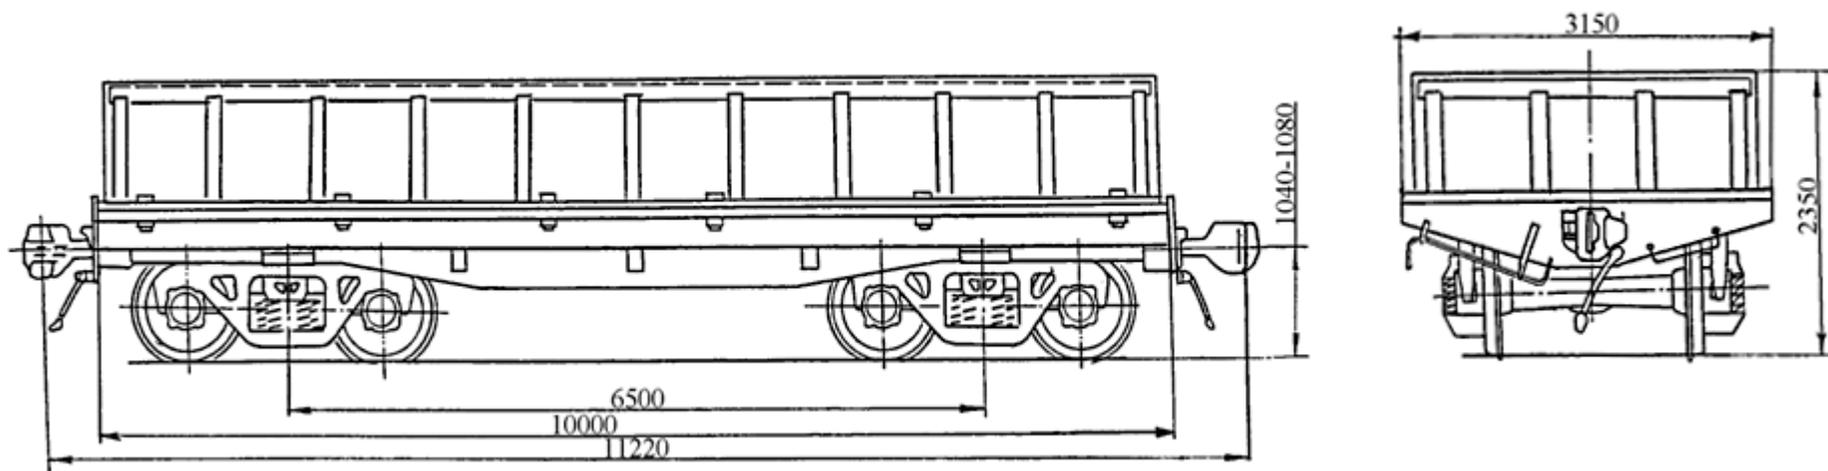

Для перевозки контейнеров для ферросплавов

Номер проекта	4090.00.000	Скорость движения, км/ч: - по магистральным путям в порожном состоянии	100	Наличие переходной площадки	нет
Технические условия	4090.00.000ТТ			Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-4090	- по путям пром. предприятий	35	Высота бортов, мм	1020
Тип вагона	-			Количество поддонов, шт.	5
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	Длина, мм: по осям сцепления автосцепок по концевым балкам рамы	11220 10000	Габариты поддона: длина ширина высота	2720 1890 300
Грузоподъемность, т	109,5				
Масса тары вагона (min/max), т	29,6 / 30,5	Высота от УГР максимальная, мм	2350		
Нагрузка: статическая осевая, кН (тс) погонная, кН/м (тс/м)	343 (35) 122,3 (12,5)	Количество осей, шт.	4	Год постановки на серийное пр-во	1994
		Габарит	1-Т	Год снятия с серийного производства	-
База вагона, мм	6500	Модель 2-осной тележки	18-477	Возможность установки буферов	нет


4-осная платформа для горячей сортовой заготовки, модель 23-4118

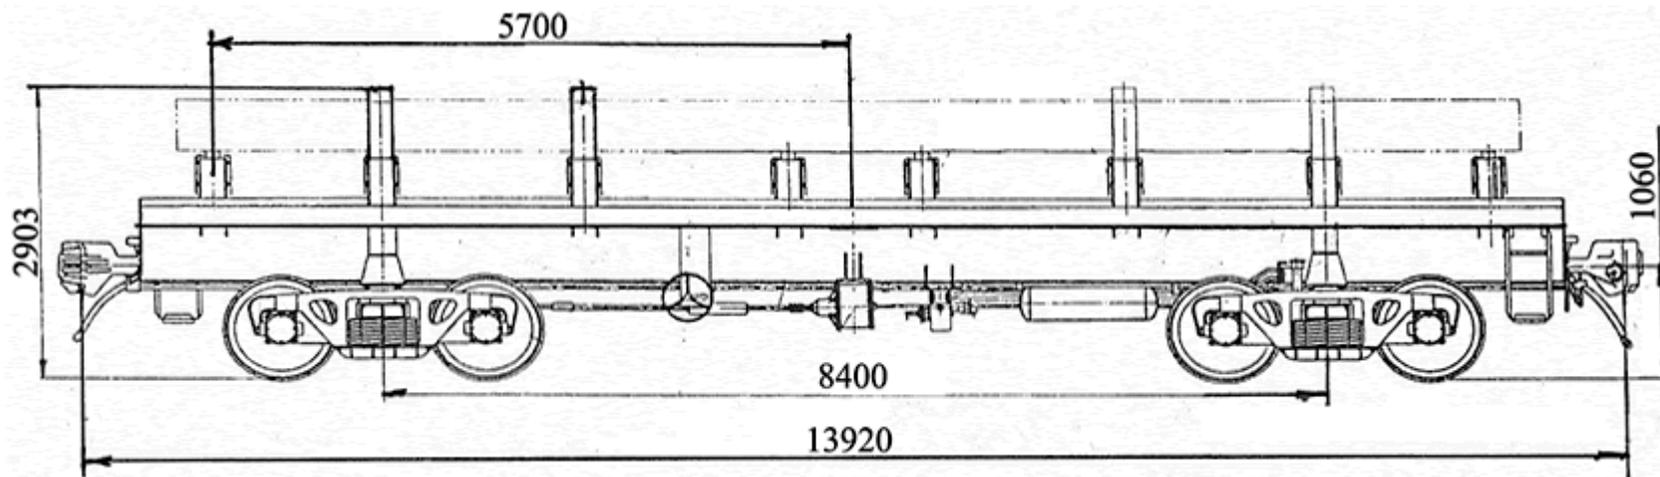

Для перевозки горячих непрерывно литых заготовок (с температурой до 500°C)

Номер проекта	4118.00.000	Удельная материалоемкость	0,343	Наличие переходной площадки	есть
Технические условия	-	База вагона, мм	8400	Наличие стояночного тормоза	есть
Модель вагона	23-4118	Длина, мм:		Размеры перевозимых заготовок:	
Тип вагона	-	по осям сцепления автосцепок	13920	сечение, мм	150x150, 170x170
Изготовитель	ОАО «Днепровагонмаш»	по лобовым листам рамы	12700	длина, м	4, 6, 9, 11, 12
Грузоподъемность, т	105	Ширина максимальная, мм	3030	Год постановки на серийное пр-во	-
Масса тары вагона, т	35	Высота от УГР до опорной домкратной площадки, мм	1455	Год снятия с серийного пр-ва	-
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельс, кН(тс)	343 (35)	Количество осей, шт.	4	Возможность установки буферов	нет
Скорость конструкционная, км/ч	100	Модель 2-осной тележки	18-477		
Габарит	1-Т				


4-осная платформа 3064-1, для вагонов-цистерн

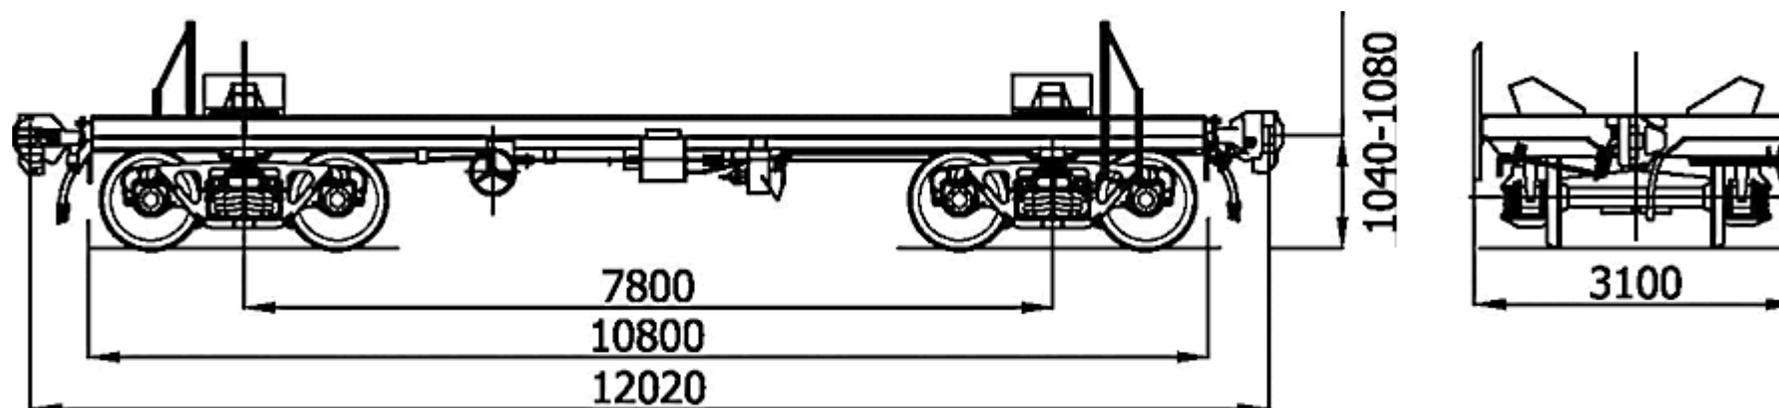

Для вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов

Номер проекта	3064.00.00.000-1	Нагрузка статическая осевая, кН (тс)	230,3 (23,5)	Возможность установки защитных экранов	есть
Технические условия	ТУ 3182-006-00210766-95	Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	3064-1	Габарит	02-ВМ	Наличие стояночного тормоза	есть
Тип вагона	-	База платформы, мм	7800	Возможность установки и крепления на платформе котлов с внутренними номинальными диаметрами, мм	2600, 2800, 3000, 3200
Изготовитель	ЗАО «УК БМЗ»	Длина, мм:		Год постановки на серийное пр-во	1996
Грузоподъемность (с учетом массы котла и деталей его крепления), т:	без защитных экранов	по осям сцепления автосцепок	12020	Год снятия с серийного производства	-
	с защитными экранами	по концевым балкам рамы	10800	Возможность установки буферов	есть
Масса тары вагона, т:	без защитных экранов	Ширина максимальна, мм	3100		
	с защитными экранами	Количество осей, шт.	4		
		Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие отверстия в хребтовой балке под сливной прибор	есть		

4-осная платформа 3064-4, для вагонов-цистерн

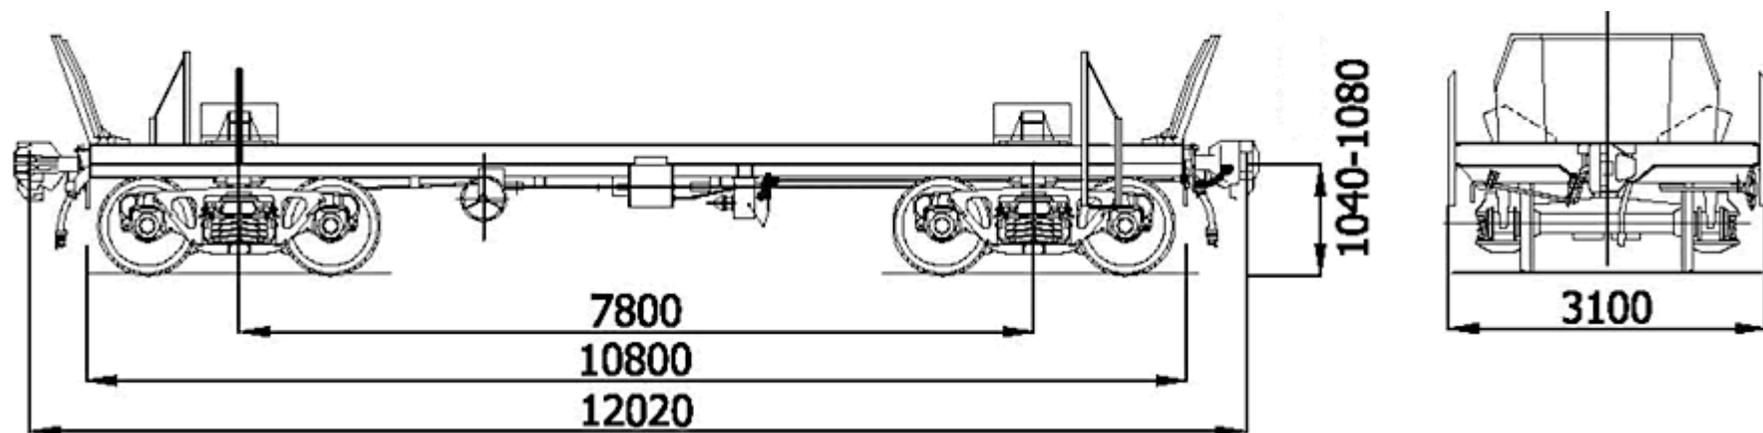

Для вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки газов

Номер проекта	3064.00.00.000-1	Нагрузка статическая осевая, кН (тс)	230,3 (23,5)	Возможность установки защитных экранов	-
Технические условия	ТУ 3182-006-00210766-95	Скорость конструкционная, км/ч	120	Наличие переходной площадки	нет
Модель вагона	3064-4	Габарит	02-ВМ	Наличие стояночного тормоза	есть
Тип вагона	-	База платформы, мм	7800	Возможность установки и крепления на платформе котлов с внутренними номинальными диаметрами, мм	2600, 2800, 3000, 3200
Изготовитель	ЗАО «УК БМЗ»	Длина, мм:		Год постановки на серийное пр-во	1996
Грузоподъемность (с учетом массы котла и деталей его крепления), т:	без защитных экранов с защитными экранами	по осям сцепления автосцепок	12020	Год снятия с серийного производства	-
		по концевым балкам рамы	10800	Возможность установки буферов	есть
Масса тары вагона, т:	без защитных экранов с защитными экранами	Ширина максимальна, мм	3100		
		Количество осей, шт.	4		
		Модель 2-осной тележки	18-100		
		Наличие отверстия в хребтовой балке под сливной прибор	нет		